

Modular werktafels Werkblad 600 mm, vlak, opstaande achterrand

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



121132 (TPLA6A)

Werkblad 600x700x40 mm,
vlak met 100 mm hoge
opstaande achterrand

Omschrijving

Product Nr. _____

Modular Preparation werkblad, 40 mm hoog, vervaardigd van 1,5 mm dik roestvrijstaal AISI304. het blad is voor en achter in lengterichting versterkt met roestvrijstalen C-profielen. Geluiddempend onderlijmd met 18 mm dik kunstharis spaanplaat, afgewerkt met melamine. Driezijdig voorzien van een vlakke rand, dubbel naar beneden omgezet. De achterzijde met een 100 mm hoge opstaande rand met onder 45° afgeschuinde bovenzijde en afgeronde overgang naar het blad. De opstaande rand is aan de achterzijde en de kopzijden gesloten en volledig dichtgelast. De hoeken zijn volledig gelast en gepolijst. Het werkblad kan gemonteerd worden op wandconsoles of op onderbouwkasten.


Uitvoering

- Speciaal gevormde profielen aan de voor-en achterzijde zonder bramen, om water lekkage op de onderbouw te voorkomen.
- Zeer eenvoudig schoon te maken dankzij het gladde naadloze oppervlak met scotch brite afwerking.

Constructie

- 40 mm hoog werkblad van roestvrijstaal AISI304 (CrNi 18/10), 1,5 mm dikte.
- 18 mm geluiddempend onderpaneel, conform de Europese E1 specificaties.
- De bodem is voor en achter in lengterichting versterkt met roestvrijstalen C-profielen, dikte 1,5 mm.
- De werkbladen kunnen gemonteerd worden op wandconsoles, wandconsoles met een steunpoot van 50x50 mm, 710 mm hoge neutrale kasten en warmkasten met draaideuren, schuifdeuren of laden, koel- en vrieskasten met draaideuren of laden. Uitgevoerd met 150 mm hoge roestvrijstalen stelpoten 65x65 mm, 0/+90 mm in hoogte verstelbaar.
- Volledig gelaste en gepolijste hoeken.
- 100 mm hoge achterrand, omgezet direct met het werkblad, de bovenkant met een 45° hoek, zodat er geen vocht op blijft liggen, de achterzijde volledig afgedicht met roestvrijstaal en met volledig gelaste dichte kopzijden.

Goedkeuring _____

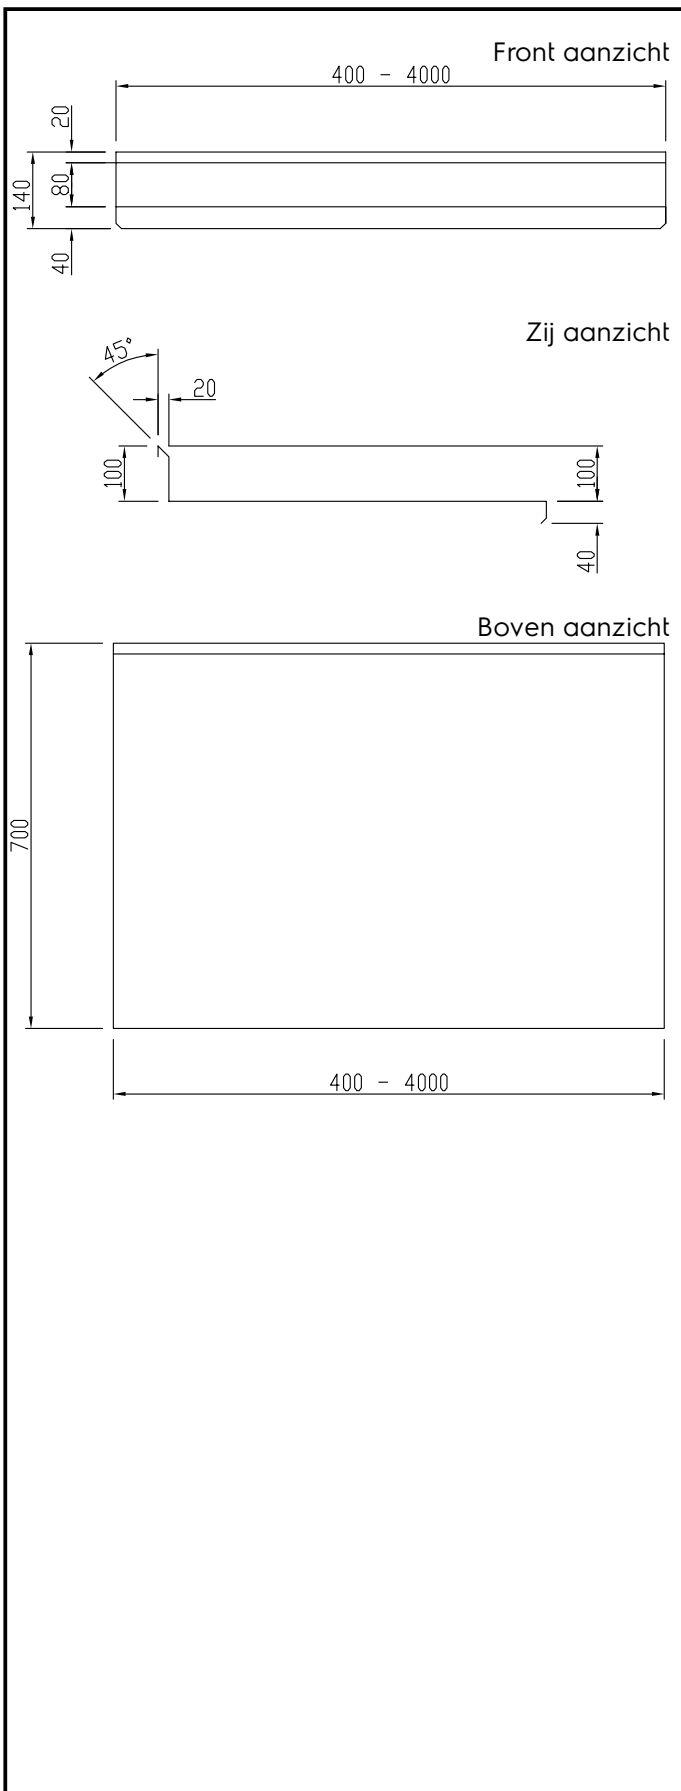

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	121132 (TPLA6A)	600 mm
Externe afmetingen, breedte		700 mm
Externe afmetingen, hoogte		140 mm
Opstaande rand, hoogte		100 mm
Opstaande rand, radius		90°
Werkblad hoogte		40 mm
Gewicht, netto		21 kg

Optionele accessoires

- KUNSTSTOF SIFON 1,5" voor enkele spoelbak PNC 855306
- INBOUW SPOELBAK 400x400x200 mm, 1,5" afvoerplug en overlooppijp, afvoer rechts, voor werkblad 600x700 mm of groter PNC 855800
- OPSTAANDE RAND aan ZIJKANT WERKBLAD, hoogte 100 mm, gelaste kopplaat en gesloten rvs achterkant PNC 855802
- AFSCHERMPLAAT voor enkele spoelbak 400x400x200 mm PNC 855806
- WANDCONSOLE, roestvrijstaal, voor werkblad zonder onderbouw PNC 855814
- WANDCONSOLE met STEUNPOOT 50x50 mm, roestvrijstaal, voor werkblad zonder onderbouw PNC 855815
- INBOUW SPOELBAK 400x400x200 mm, 1,5" afvoerplug en overlooppijp, afvoer links, voor werkblad 600x700 mm of groter PNC 855816