

Modular werktafels Onderbouw koelkast 750 mm, 1 deur, remote

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



121941 (TRERSIV7T)

Onderbouw koelkast 750
mm, 1 draaideur 1/1GN,
remote, 230V-50-IN

Omschrijving

Product Nr.

Onderbouw koelkast 167 liter, met 1 draaideur, inwendig 350x600x600 mm voor 1/1GN, zonder bovenblad. Remote uitvoering voor aansluiting op een extern aggregaat. Volledig uitgevoerd in roestvrijstaal AISI304. Dubbelwandig met 50 mm polyurethaan isolatie, CFC en HCFC vrij. De bodem- en bovenplaat zijn naadloos geperst met afgeronde hoeken. De kast met roestvrijstalen geleiderrekken met draadgeleiders, dubbelwandige zelfsluitende draaideur met roestvrijstalen greep en uitneembare magneetband sluiting, de draairichting van de deur is omkeerbaar. Bedieningspaneel met tiptoetsen en digitaal temperatuur display, instelbaar van -2 tot +10° C, bij een omgevingstemperatuur tot 43°C. Ingebouwde verdampers met geventileerde koeling. Koelmiddel R404a. 150 mm hoge roestvrijstalen stelpoten 65x65 mm, afneembaar voor plaatsing op een bouwkundige sokkel.

Goedkeuring

Uitvoering

- Plaatsing op een bouwkundige sokkel is mogelijk na demontage van de stelpoten.
- Zeer eenvoudig schoon te maken dankzij de gladde wanden.
- 50 mm dik polyurethaanschuim van hoge dichtheid, CFC en HCFC vrij.
- Koelkasten voor een omgevingstemperatuur tot 43°C, zelfs bij plaatsing tegen een stenen wand of vloer.
- Regelbare temperatuur van -2°C tot +10°C voor de opslag van vlees, vis en zuivelproducten.
- Uitgevoerd met verdampers, ventilator, thermostatische klep, bedieningspaneel en digitaal display.
- Zelfsluitende (<90°) roestvrijstalen deuren.

Constructie


- Geplaatst op 150 mm hoge stelpoten (verstelbaar 0/+90 mm) van roestvrijstalen buis 65x65 mm.
- De laden met telescopische geleiders voor het eenvoudig inzetten en uithalen van GN containers.
- Eenvoudig te vervangen magneetband sluiting.
- De bodem- en plafondplaat zijn geperst met afgeronde hoeken (R 12 mm).
- Makkelijk te verwijderen geleiders, rekken en condensbak.
- Volledig opgebouwd uit roestvrijstaal AISI304 met scotch brite afwerking.

Duurzaamheid


- Langdurige energiebesparing dankzij de stabiliteit van het materiaal.



Front aanzicht

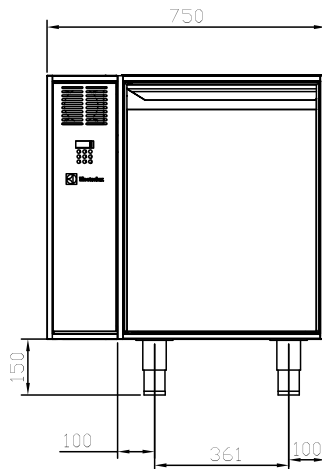


Zij aanzicht

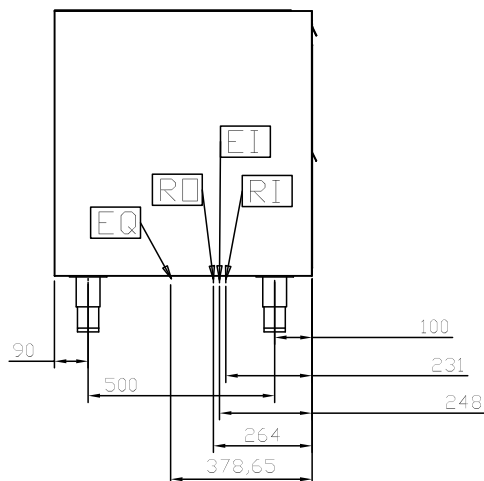

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

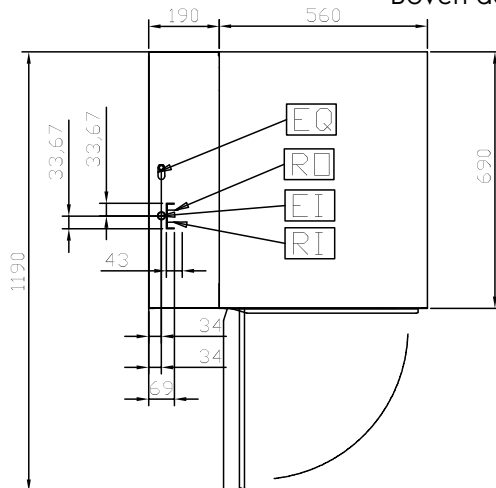
Elektra
Voltage

121941 (TRERSIV7T) 230 V/1 ph/50 Hz

Aangesloten vermogen

0.04 kW

Algemene gegevens
Aantal deuren

1

Externe afmetingen, lengte

750 mm

Externe afmetingen, breedte

690 mm

Externe afmetingen, hoogte

860 mm

Gewicht, netto

50 kg

Overige gegevens
Koelmiddel

R404a

GWP index

3260

Klimaatklasse

5

Optionele accessoires

- ZIJPLINT 620 mm, roestvrijstaal, voor muuropstelling PNC 855837
- RVS GELEIDERS voor 1/1GN in modular koel-vriesonderbouw PNC 855906
- ROOSTER 1/1GN, rilsan, voor Modular Preparation onderbouw koel- en vrieskasten PNC 855907
- ROOSTER 1/1GN, roestvrijstaal, voor Modular Preparation onderbouw koel- en vrieskasten PNC 855908