

## Modular werktafels Onderbouwkast 800 mm onder een spoelbak, draaideuren

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



121825 (TEL2P8)

Onderbouwkast 800 mm, 2  
draaideuren, plaatsing  
onder spoelbak

### Omschrijving

#### Product Nr. \_\_\_\_\_

Modular Preparation onderbouwkast met 2 draaideuren, zonder bovenblad. Kast zonder tussenschap, voor plaatsing onder een spoelbak. Inwendige afmetingen 730x645x620 mm. De kast is volledig uitgevoerd in roestvrijstaal AISI304. Deels dubbelwandig uitgevoerd met interne zijwanden die de constructie ondersteunen. De bodem is voor en achter in lengterichting versterkt met C-profielen, als solide basis voor de stelpoten. De interne bodemplaat is uitgevoerd met onder 45° afgeschuinde achter- en zijranden. Uitvoering is zonder bovenplaat en gedeeltelijk open achterwand, voor eenvoudige montage van een spoelbak en de afvoer aansluiting naar de muur. Dubbelwandige draaideuren met verzonken greep en in de kopzijden verzonken roestvrijstalen scharnieren. De deuren zijn 180° te openen. 150 mm hoge roestvrijstalen stelpoten 65x65 mm.


#### Goedkeuring \_\_\_\_\_

### Uitvoering

- Plaatsing op een bouwkundige sokkel is mogelijk na demontage van de stelpoten.
- Zeer eenvoudig schoon te maken dankzij de gladde wanden.

### Constructie

- Geplaatst op 150 mm hoge stelpoten (verstelbaar 0/+90 mm) van roestvrijstalen buis 65x65 mm.
- De bodem is voor en achter in lengterichting versterkt met roestvrijstalen C-profielen, dikte 1,5 mm.
- De dragende interne zijwanden hebben 45° inwendige verbindingshoeken.
- 30 mm hoog tussenschap van roestvrijstaal AISI304, met dubbel omgezette randen; het tussenschap is op 3 hoogtes verstelbaar.
- Draaideuren met geluiddempende panelen, uitgevoerd met verzonken scharnieren van roestvrijstalen AISI304, met 180° deur opening.
- Volledig opgebouwd uit roestvrijstaal AISI304 met scotch brite afwerking.

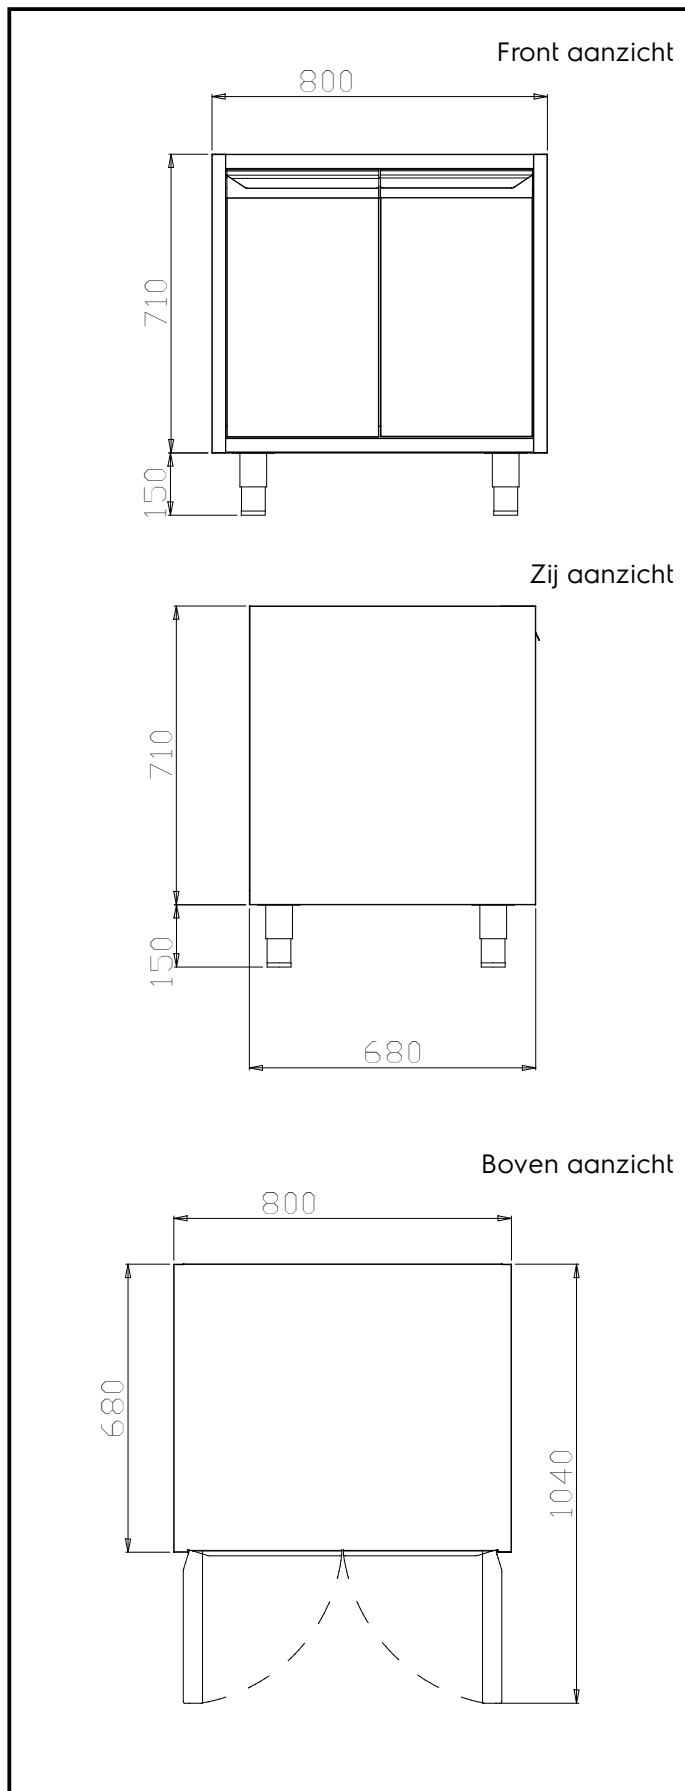

#### Algemene gegevens

Inwendige afmetingen, lengte	
121825 (TEL2P8)	720 mm
Inwendige afmetingen, breedte	570 mm
Inwendige afmetingen, hoogte	610 mm
Aantal deuren	2
Deur type	Scharnierend
Externe afmetingen, lengte	800 mm
Externe afmetingen, breedte	680 mm
Externe afmetingen, hoogte	860 mm
Gewicht, netto	25 kg

#### Optionele accessoires

- FRONTPLINT 800 mm, roestvrijstaal PNC 855824
- FRONTPLINT 900 mm, roestvrijstaal PNC 855825
- FRONTPLINT 1000 mm, roestvrijstaal PNC 855826
- FRONTPLINT 1100 mm, roestvrijstaal PNC 855827
- FRONTPLINT 1200 mm, roestvrijstaal PNC 855828
- FRONTPLINT 1300 mm, roestvrijstaal PNC 855829
- FRONTPLINT 1400 mm, roestvrijstaal PNC 855830
- FRONTPLINT 1500 mm, roestvrijstaal PNC 855831
- FRONTPLINT 1600 mm, roestvrijstaal PNC 855832
- FRONTPLINT 1700 mm, roestvrijstaal PNC 855833
- FRONTPLINT 1800 mm, roestvrijstaal PNC 855834
- FRONTPLINT 1900 mm, roestvrijstaal PNC 855835
- FRONTPLINT 2000 mm, roestvrijstaal PNC 855836
- ZIJPLINT 620 mm, roestvrijstaal, voor muuropstelling PNC 855837
- ZIJPLINT 565 mm, roestvrijstaal, voor eilandopstelling PNC 855838
- FRONTPLINT 2400 mm, roestvrijstaal PNC 855839