

Modular werktafels Onderbouw koelkast 960 mm, 1 deur, ingebouwd aggregaat

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



121938 (TRESIV7T)

Onderbouw koelkast 960
mm, 1 draaideur 1/1GN,
ingebouwd koelaggregaat,
230V-50-1N

Omschrijving

Product Nr.

Onderbouw koelkast 167 liter met 1 draaideur, inwendig 350x600x600 mm voor 1/1GN, zonder bovenblad. Volledig uitgevoerd in roestvrijstaal AISI304. Dubbelwandig met 50 mm polyurethaan isolatie, CFC en HCFC vrij. De bodem- en bovenplaat zijn naadloos geperst met afgeronde hoeken. De kast met roestvrijstalen geleiderrekken met draadgeleiders, dubbelwandige zelfsluitende draaideur met roestvrijstalen greep en uitneembare magneetband sluiting, de draairichting van de deur is omkeerbaar. Bedieningspaneel met tiptoetsen en digitaal temperatuur display, instelbaar van -2 tot +10°C, bij een omgevingstemperatuur tot 43°C. Ingebouwd koelaggregaat met geventileerde koeling, automatische ontdooiing en heet gas smeltwaterverdamping. Het koelaggregaat is uittrekbaar op geleiders voor eenvoudige bereikbaarheid. Koelmiddel R404a. 150 mm hoge roestvrijstalen stelpoten 65x65 mm, afneembaar voor plaatsing op een bouwkundige sokkel.

Uitvoering

- Regelbare temperatuur van -2°C tot +10°C voor de opslag van vlees, vis en zuivelproducten.
- Plaatsing op een bouwkundige sokkel is mogelijk na demontage van de stelpoten.
- Zeer eenvoudig schoon te maken dankzij de gladde wanden.
- 50 mm dik polyurethaanschuim van hoge dichtheid, CFC en HCFC vrij.
- Koelkasten voor een omgevingstemperatuur tot 43°C, zelfs bij plaatsing tegen een stenen wand of vloer.
- Automatische condenswater verdamping. Voorgeprogrammeerde ontdooicyclus.
- Zelfsluitende (<90°) roestvrijstalen deuren.

Constructie



- Volledig opgebouwd uit roestvrijstaal AISI304 met scotch brite afwerking.
- De laden met telescopische geleiders voor het eenvoudig inzetten en uithalen van GN containers.
- Geplaatst op 150 mm hoge stelpoten (verstelbaar 0/+90 mm) van roestvrijstalen buis 65x65 mm.
- Het aggregaat is geplaatst op uittrekbare geleiders voor gemakkelijk onderhoud.
- Eenvoudig te vervangen magneetband sluiting.
- De bodem- en plafondplaat zijn geperst met afgeronde hoeken (R 12 mm).
- Makkelijk te verwijderen geleiders, rekken en condensbak.

Duurzaamheid


- Langdurige energiebesparing dankzij de stabiliteit van het materiaal.



Goedkeuring

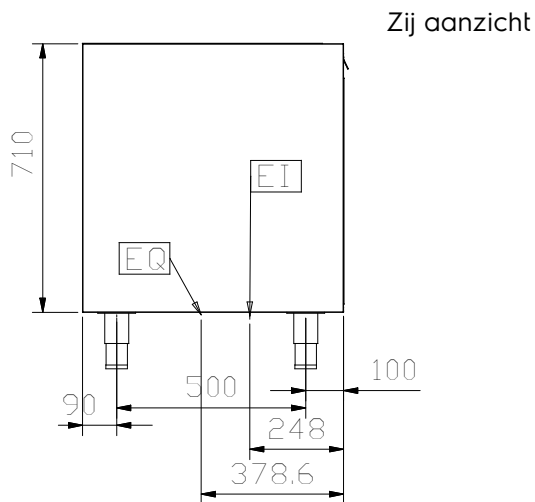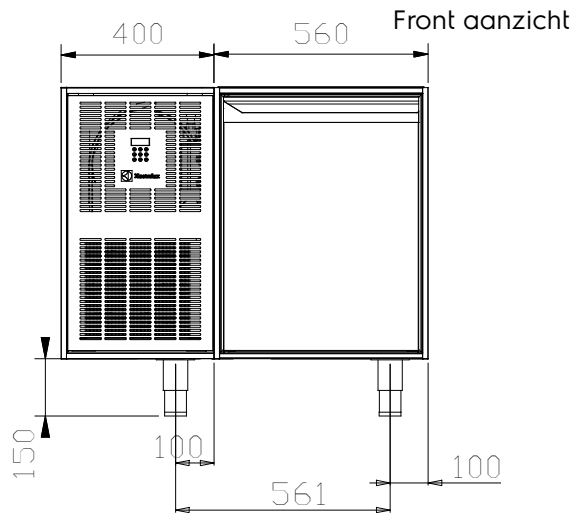

EI = Elektrische aansluiting

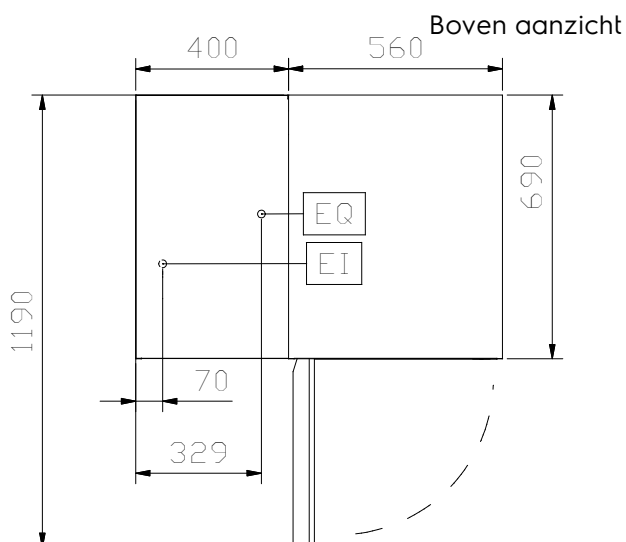

Elektra

Voltage	
121938 (TRESIV7T)	230 V/1 ph/50 Hz
Aangesloten vermogen	0.4 kW

Algemene gegevens

Aantal deuren	1
Externe afmetingen, lengte	960 mm
Externe afmetingen, breedte	690 mm
Externe afmetingen, hoogte	860 mm
Gewicht, netto	80 kg

Overige gegevens

Koelmiddel	R404a
GWP index	3260
Klimaatklasse	5

Optionele accessoires

- ZIJPLINT 620 mm, roestvrijstaal, voor muuropstelling PNC 855837
- RVS GELEIDERS voor 1/1GN in modular koel-vriesonderbouw PNC 855906
- ROOSTER 1/1GN, rilsan, voor Modular Preparation onderbouw koel- en vrieskasten PNC 855907
- ROOSTER 1/1GN, roestvrijstaal, voor Modular Preparation onderbouw koel- en vrieskasten PNC 855908