

## Koel- en vriescellen

### Koelcel 9400 liter, 2830x1630 mm, split aggregaat, R452a

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



102069 (CRR1628SG13P)

Koelcel 9400 liter, -2/+8°C,  
60 mm isolatie, split  
aggregaat, 6 m  
leidinglengte, koelmiddel  
R452a

## Omschrijving

### Product Nr.

Koelcel opgebouwd uit 60 mm dikke wand- vloer- en plafondpanelen. Inwendige afmetingen van 2830x1630x2030 mm (BxDxH). Temperatuur van -2/+8°C, bij 43°C omgevingstemperatuur. Uitgevoerd met een split koelaggregaat, met een verdampert met kunststof omkasting, ingebouwd in de celwand en een separaat koelaggregaat met een geluidsniveau van 56 dBA, met een omkasting met consoles voor wand- of vloermontage. Het koelaggregaat met 6 meter tussenliggend leidingwerk. Dubbelwandig en geïsoleerd met CFC/HCFC vrije polyurethaanschuim met cyclopentaan gasinjectie. De panelen uitwendig en inwendig van gegalvaniseerd staalplaat en voorzien van een witte kunststof coating en voorzien van centreergeleiders en ingeschuimde ABS verbingsprofielen. Alle panelen worden aan elkaar gekoppeld door middel van kunststof koppelsloten, demontage blijft mogelijk. De bodem met een geplastificeerde anti-slip loopvloer, niet geschikt voor beladen wagens. De panelen zijn inwendig uitgevoerd met afgeronde hoeken, voor makkelijk schoonmaken. Rechtsdraaiende zelfsluitende deur met dagmaat 650x1870 mm, uitgevoerd met een geanodiseerd aluminium stootprofiel, magneetbandsluiting en een handgreep met slot en noodopener. Verlichting in de cel. Koelmiddel R452a. Aggregaat met automatische ontdooiing en heet gas smeltwaterverdampert. Geventileerde koeling. Bedieningspaneel met digitale temperatuuraanduiding, elektronische thermostaat, tiptoetsen voor aan/uit, verlichting en handmatige ontdooiing, controleleids voor in bedrijf en ontdooicyclus, alarm voor te hoge of te lage temperatuur, storingssignalering. IPX4 waterdicht.

## Uitvoering

- Anti-slip inloop vloer. Niet geschikt voor beladen trolleys.
- Afgeronde binnen-en buitenhoeken.
- Het Fast-fit centrering systeem geeft een perfecte uitlijning van de panelen. Deze nieuwe bevestigingen zijn gemaakt van hoog resistente composiet materialen en garanderen een perfecte grip van alle onderdelen.
- De bouwkundige vloer waarop de koel- of vriescel geplaatst wordt moet vlak en waterpas zijn, oneffenheden tot 1 cm moeten verwijderd worden.
- Nieuwe vacuüm injectie productie technologie maakt verbeterde prestaties mogelijk en geeft een hogere kwaliteit.
- De panelen hebben rondom een ingeschuimde PVC pakking voor een degelijke en luchtdichte verbinding, andere afdichtingen tussen de panelen zijn daardoor overbodig.
- De half verzonken deur spaart ruimte aan de buitenzijde.
- Nieuw ontworpen handgreep, met slot en binnen veiligheidsontgrendeling, om opsluiten te voorkomen als de deur per ongeluk aan de buitenzijde op slot gedaan wordt.
- Temperatuur regeling met touchpanel.
- Bedieningspaneel: verlichte aan/uit schakelaar, schakelaar voor binnenverlichting, storing indicator, ontdooicyclus indicator, thermostaat met digitale temperatuur weergave.
- Het apparaat is klaar om aangesloten te worden met OnE verbinding voor 24/7 real time monitoring, voor betere apparatuur bedrijfstijd, maximale winst en optimalisatie van de werking.
- Conform de Europese veiligheid en hygiëne normen en CE-markering.
- Alle split units zijn tropenbestendig (43°C), werken met koelmiddel R452a en zijn uitgevoerd met een hoge/lage temperatuur alarmering.
- De panelen zijn eenvoudig te monteren.
- Ontdooiing door middel van een verwarmingselement met verdamping van dooiwater verkorten de ontdooitijd en beperken het opwarmen van de koelcel. Een condenswater afvoeropening is niet noodzakelijk.

## Goedkeuring

## Constructie

- De panelen worden binnen en buiten bekleed met anti-kras gegalvaniseerd en geplastificeerd staal met 120 micron niet-giftige pvc coating, polyurethaan schuim isolatie, CFK en HCFC vrij.
- Bij openen van de deur schakelt de microswitch automatisch de binnen verlichting aan en de koelventilator uit.
- De split remote unit is uitgevoerd met 6 m leidingwerk.

## Gebruikersinterface en Gegevensbeheer

- Voorbereid voor connectiviteit voor realtime toegang tot aangesloten apparaten voor HACCP monitoring op afstand (optionele accessoire noodzakelijk).

## Duurzaamheid



- De standaard draaideur is rechtsdraaiend (linksdraaiende deur is op aanvraag), de deur is uitgevoerd met gladde afgeronde profielen, opdraaiende scharnieren, luchtdichte deursluiting met magneetpakking en een goede isolatie voor lage energie- en operationele kosten.

## Optionele accessoires


- TEMPERATUUR RECORDER, voor koel- of vriescel, met lcd display en poort voor SD memory card, wandmontage PNC 102030 ☐
- DEUR SCHAKELAAR voor verlichting en ventilator van de koel-vriescel PNC 102441 ☐
- STELLING 1117/1516/2738/1516x373x1550, U-opstelling, voor koel-vriescel 2830x1630mm, geanodiseerd aluminium staanders, 4 kunststof schappen met perforatie, in delen uitneembaar PNC 137105 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Koel- en vriescellen**  
**Koelcel 9400 liter, 2830x1630 mm,**  
**split aggregaat, R452a**

Front aanzicht

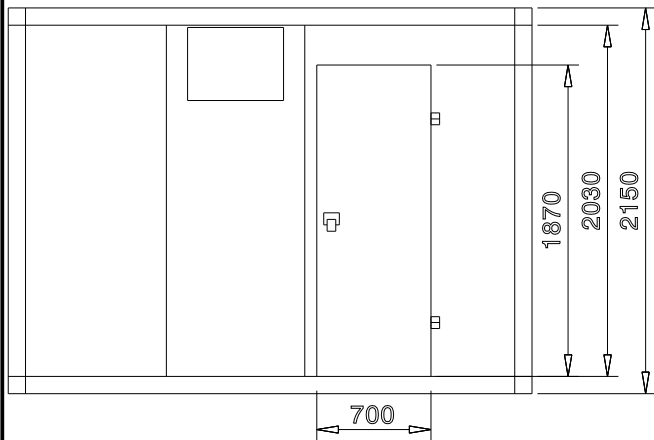


Zij aanzicht

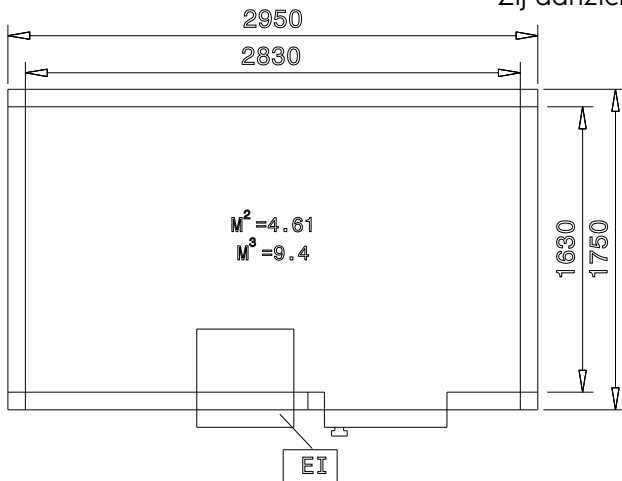

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

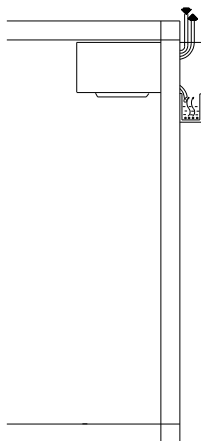

**Elektra**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Voltage                  | 220 V/1N ph/50 Hz |
| Elektrisch max. vermogen | 1.68 kW           |

**Capaciteit**

|            |            |
|------------|------------|
| Capaciteit | 9.36 liter |
|------------|------------|

**Algemene gegevens**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Externe afmetingen, lengte  | 2950 mm |
| Externe afmetingen, breedte | 1750 mm |
| Externe afmetingen, hoogte  | 2150 mm |
| Interne afmetingen, lengte  | 2830 mm |
| Interne afmetingen, breedte | 1630 mm |
| Interne afmetingen, hoogte  | 2030 mm |
| Gewicht, netto              | 426 kg  |

**Overige gegevens**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Temperatuur, minimaal | -2 °C |
| Temperatuur, maximaal | 8 °C  |

**Connectiviteit**

|                |              |
|----------------|--------------|
| Type connectie | Cable-RS485  |
| Protocol type  | Carel;Modbus |

**Duurzaamheid**

|               |           |
|---------------|-----------|
| Amperage      | 6.08 Amps |
| Geluidsniveau | 56 dBA    |
| Koelmiddel    | R452A     |
| GWP index     | 2141      |



Koel- en vriescellen  
Koelcel 9400 liter, 2830x1630 mm, split aggregaat, R452a

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2025.07.05