

## Modular werktafels Onderbouwkast 1200 mm onder spoelbakken, schuifdeuren

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



121826 (TEL2S12)

Onderbouwkast 1200 mm, 2  
schuifdeuren, plaatsing  
onder spoelbakken

### Omschrijving

#### Product Nr.

Modular Preparation onderbouwkast met 2 schuifdeuren, zonder bovenblad. Kast zonder tussenschap, voor plaatsing onder spoelbakken. Inwendige afmetingen 1130x620x645 mm. De kast is volledig uitgevoerd in roestvrijstaal AISI304. Deels dubbelwandig uitgevoerd met interne zijwanden die de constructie ondersteunen. De bodem is voor en achter in lengterichting versterkt met C-profielen, als solide basis voor de stelpoten. De interne bodemplaat is uitgevoerd met onder 45° afgeschuinde achter- en zijranden. Uitvoering is zonder bovenplaat en gedeeltelijk open achterwand, voor eenvoudige montage van de spoelbakken en de afvoer aansluiting naar de muur. Uitneembare dubbelwandige schuifdeuren met verzonken greep. De deuren zijn aan de bovenzijde opgehangen met roestvrijstalen rollen en aan de onderzijde voorzien van een pvc geleider. 150 mm hoge roestvrijstalen stelpoten 65x65 mm.


#### Goedkeuring

### Uitvoering

- Plaatsing op een bouwkundige sokkel is mogelijk na demontage van de stelpoten.
- Zeer eenvoudig schoon te maken dankzij de gladde wanden.

### Constructie

- Geplaatst op 150 mm hoge stelpoten (verstelbaar 0/+90 mm) van roestvrijstalen buis 65x65 mm.
- De bodem is voor en achter in lengterichting versterkt met roestvrijstalen C-profielen, dikte 1,5 mm.
- Schuifdeuren met geluiddempende panelen, schuiven aan de bovenzijde op roestvrijstalen lagers en onder met een verborgen geleider. De deuren zijn eenvoudig te verwijderen voor goede reiniging.
- De dragende interne zijwanden hebben 45° inwendige verbindingshoeken.
- 30 mm hoog tussenschap van roestvrijstaal AISI304, met dubbel omgezette randen; het tussenschap is op 3 hoogtes verstelbaar.
- Volledig opgebouwd uit roestvrijstaal AISI304 met scotch brite afwerking.

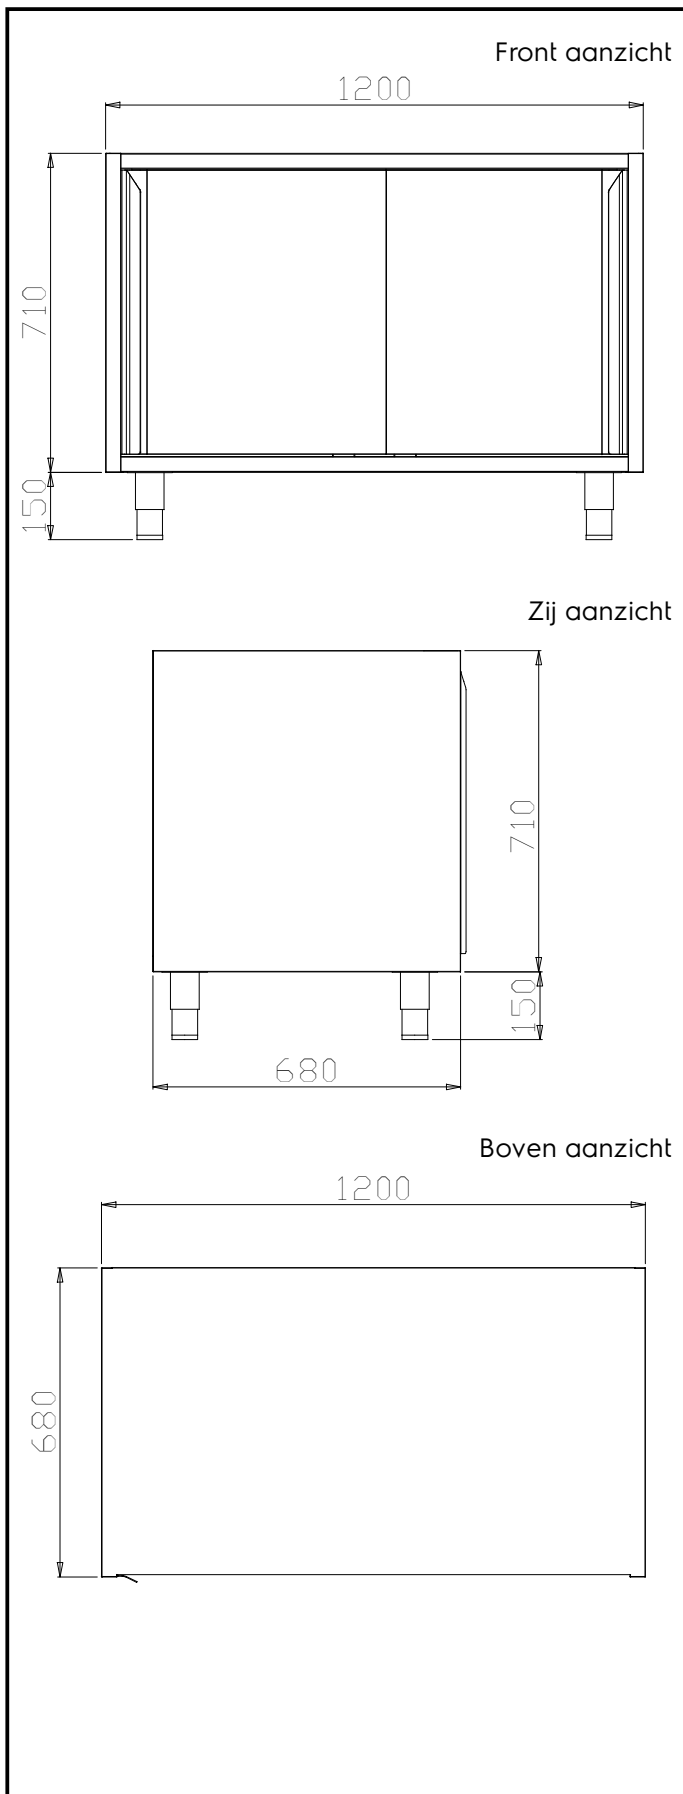

### Algemene gegevens

<b>Inwendige afmetingen, lengte</b>	
121826 (TEL2S12)	1120 mm
<b>Inwendige afmetingen, breedte</b>	570 mm
<b>Inwendige afmetingen, hoogte</b>	610 mm
<b>Aantal deuren</b>	2
<b>Deur type</b>	Schuivend
<b>Externe afmetingen, lengte</b>	1200 mm
<b>Externe afmetingen, breedte</b>	680 mm
<b>Externe afmetingen, hoogte</b>	860 mm
<b>Gewicht, netto</b>	40 kg

### Optionele accessoires

- FRONTPLINT 1200 mm, roestvrijstaal PNC 855828
- FRONTPLINT 1300 mm, roestvrijstaal PNC 855829
- FRONTPLINT 1400 mm, roestvrijstaal PNC 855830
- FRONTPLINT 1500 mm, roestvrijstaal PNC 855831
- FRONTPLINT 1600 mm, roestvrijstaal PNC 855832
- FRONTPLINT 1700 mm, roestvrijstaal PNC 855833
- FRONTPLINT 1800 mm, roestvrijstaal PNC 855834
- FRONTPLINT 1900 mm, roestvrijstaal PNC 855835
- FRONTPLINT 2000 mm, roestvrijstaal PNC 855836
- ZIJPLINT 620 mm, roestvrijstaal, voor muuropstelling PNC 855837
- ZIJPLINT 565 mm, roestvrijstaal, voor eilandopstelling PNC 855838
- FRONTPLINT 2400 mm, roestvrijstaal PNC 855839