

Standard werktafels

Spoeltafel 1200 mm, opstaande rand, 1 spoelbak rechts, schuifdeurkast

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



132819 (MLA1216SXN)

SPOELTAFEL 1200x700x900 mm, blad met waterkering en opstaande achterraand, 1 spoelbak rechts, schuifdeurkast

Omschrijving

Product Nr.

Spoeltafel uitgevoerd in roestvrijstaal AISI304, onderbouw met schuifdeurkast. 50 mm hoog blad, vervaardigd van 1 mm dik roestvrijstaal. Driezijdig vlakke randen, dubbel omgezet, rondom voorzien van een verdiepte waterkering. Achter een 100 mm hoge opstaande rand met afgeronde hoek naar het blad (R 10 mm). Rechts een naadloos ingelaste spoelbak 600x500x320 mm, met afgeronde hoeken, 2" afvoerplug en roestvrijstalen overlooppijp. Links een afdruiplblad met ingeperste lengteprofielen, aflopend naar de spoelbak. Gelast frame van roestvrijstalen buis, 4 poten Ø 50 mm, met roestvrijstalen stelvoeten. Kast met roestvrijstalen panelen en vlakke bodemplaat. Twee dubbelwandige hangende schuifdeuren met verzonken roestvrijstalen grepen. De spoeltafel is in hoogte verstelbaar tussen 865 en 925 mm.


Uitvoering

- Geschikt voor een centrale plaatsing in de keuken, zowel als eiland of rug-aan-rug opstelling.
- De stabiliteit, de degelijkheid en de betrouwbaarheid van de tafel zijn nauwkeurig getest.

Constructie

- Gelast inwendig frame van roestvrijstaal voor optimale sterkte en stabiliteit.
- Ruime toegang tot de kastruimte, door het gebruik van slechts twee deuren.
- Versterkte zijplaten en bodemplaat van roestvrijstaal AISI304.
- 150 mm hoge stelpoten van roestvrijstaal AISI304, Ø50 mm in diameter, verstelbaar +25/-35 mm.
- Stevige geluiddempende schuifdeuren op rails gemonteerd aan de voorzijde van het frame.
- Het afdruiplblad is geschikt voor het drogen van serviesgoed.
- 50 mm hoog werkblad van 1 mm dik roestvrijstaal AISI304 met omgezette randen en een rondom lopende waterkeringrand.
- Diverse modellen mengkranen en handdouches zijn optioneel leverbaar, voor iedere voorkeur.
- Opstaande achterraand, 100 mm hoog en 13 mm diep, met afgeronde hoek naar het blad (R 10 mm).

Goedkeuring

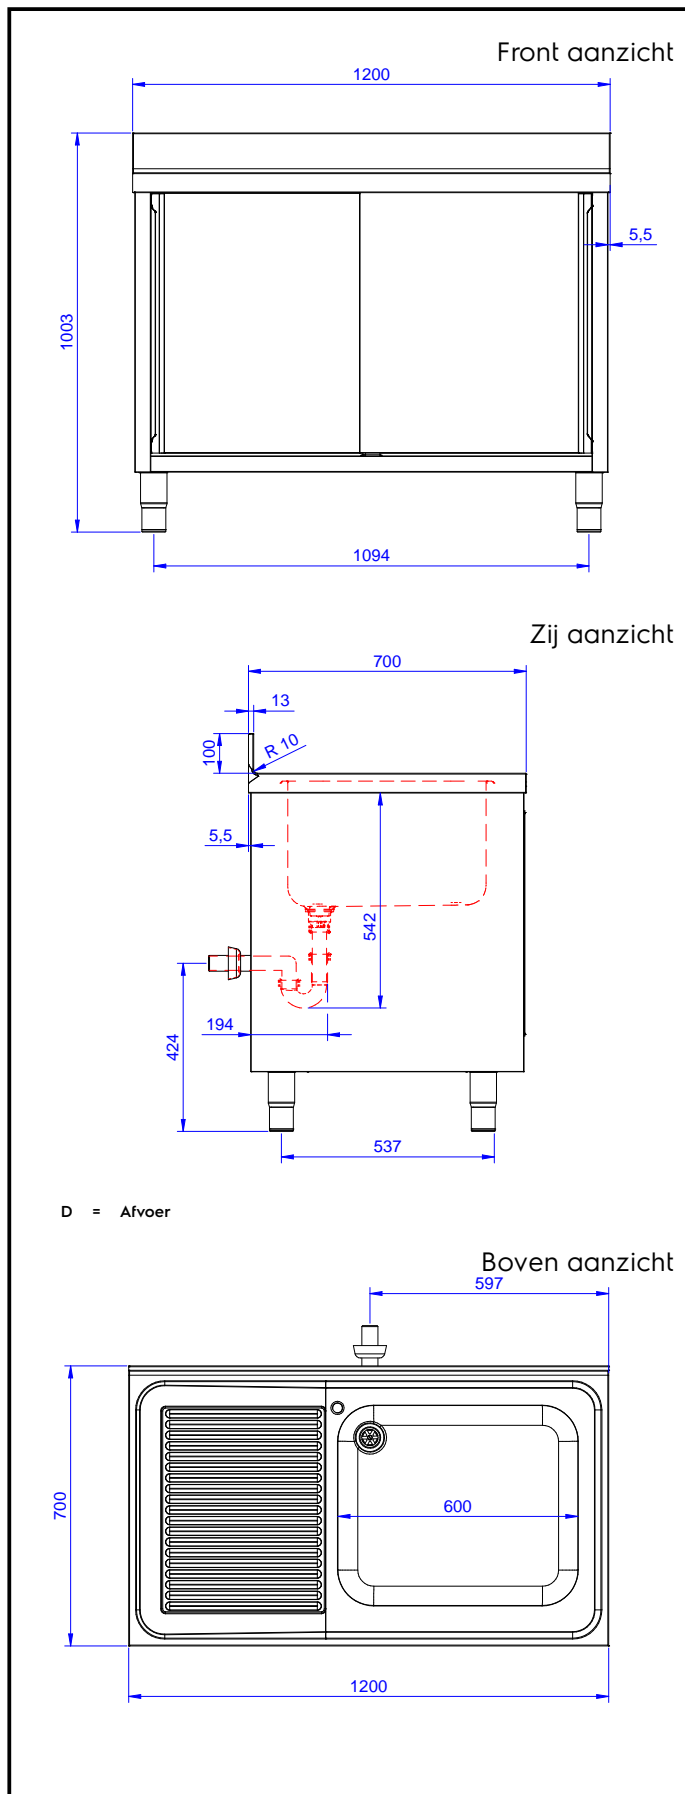

Water

Afvoer aansluiting	
132819 (MLA1216SXN)	2"

Algemene gegevens

Inwendige afmetingen, lengte	1145 mm
Inwendige afmetingen, breedte	645 mm
Externe afmetingen, lengte	1200 mm
Externe afmetingen, breedte	700 mm
Externe afmetingen, hoogte	1000 mm
Opstaande rand, hoogte	100 mm
Opstaande rand, diepte	13 mm
Opstaande rand, radius	R=10
Aantal spoelbakken	1
Spoelbak afmetingen	600x500xH300
Aantal en type deur	2 Schuifend
Werkblad hoogte	50 mm
Gewicht, netto	55 kg

Optionele accessoires

- 4 ZWENKWIELEN Ø100 mm, 2 met rem. PNC 855299
Voor onderbouwkasten en werktafels met schuifdeuren, de werkhoogte van de tafel wordt 900 mm
- MENGKRAAN 1/2", 1-gats bladmontage, draaiknoppen, 300 mm uitloplengte PNC 855319
- MENGKRAAN 1/2", 1-gats bladmontage, éénhandel met lange handel, 275 mm uitloplengte PNC 855322
- MENGKRAAN 1/2", 1-gats bladmontage, éénhandel met lange handel, 225 mm uitloplengte PNC 855323
- HANDDOUCHE met MENGKRAAN 1/2", 1-gats bladmontage, éénhandel, 275 mm uitloplengte PNC 855324
- HANDDOUCHE 1/2", 1-gats bladmontage, draaiknoppen, premium uitvoering, zonder kraan PNC 855326
- MENGKRAAN 1/2", bediening met 2 voetpedalen, 1 m slang, 1-gats bladmontage, zwenkarm met 250 mm uitloplengte PNC 855328
- KUNSTSTOF SIFON 2" voor enkele spoelbak PNC 895313