

**Eco werktafels**  
**Spoeltafel 1200 mm, opstaande rand,**  
**1 spoelbak links, schuifdeurkast**

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



132916 (MLIS1217RN)

SPOELTAFEL 1200x700x900  
mm, blad met waterkering  
en opstaande achterrand, 1  
spoelbak links,  
schuifdeurkast**Omschrijving****Product Nr.** \_\_\_\_\_

Spoeltafel uitgevoerd in roestvrijstaal AISI304 en AISI430, onderbouw met schuifdeurkast. 50 mm hoog blad, vervaardigd van 1 mm dik roestvrijstaal. Driezijdig vlakke randen, dubbel omgezet, rondom voorzien van een verdiepte waterkering. Achter een 100 mm hoge opstaande rand met afgeronde hoek naar het blad (R 10 mm). Links een naadloos ingelaste spoelbak 500x500x250 mm, met afgeronde hoeken, 1,5" afvoerplug en roestvrijstalen overlooppijp. Rechts een afdruiplaat met ingeperste lengteprofielen, aflopend naar de spoelbak. Gelast frame van roestvrijstalen buis, 4 poten Ø 50 mm, met roestvrijstalen stelvoeten. Kast met roestvrijstalen panelen en vlakke bodemplaat. Twee dubbelwandige hangende schuifdeuren met verzonken roestvrijstalen grepen. De spoeltafel is in hoogte verstelbaar tussen 865 en 925 mm.


**Uitvoering**

- De stabiliteit, de degelijkheid en de betrouwbaarheid van de tafel zijn nauwkeurig getest.

**Constructie**

- Gelast inwendig frame van roestvrijstaal voor optimale sterkte en stabiliteit.
- Ruime toegang tot de kastruimte, door het gebruik van slechts twee deuren.
- Diepgetrokken spoelbak van roestvrijstaal AISI304, met roestvrijstalen overlooppijp en 1,5" afvoerplug.
- Versterkte zijplaten en bodemplaat van roestvrijstaal AISI304.
- Alle randen zijn omgezet voor een verhoogde veiligheid.
- 150 mm hoge stelpoten van roestvrijstaal AISI304, Ø50 mm in diameter, verstelbaar +25/-35 mm.
- Stevige geluiddempende schuifdeuren op rails gemonteerd aan de voorzijde van het frame.
- Het afdruiplaat is geschikt voor het drogen van serviesgoed.
- Solide roestvrijstalen constructie.
- Opstaande achterrand, 100 mm hoog en 13 mm diep, met afgeronde hoek naar het blad (R 10 mm).
- Roestvrijstalen poten Ø 50 mm.
- 50 mm hoog werkblad van 1 mm dik roestvrijstaal AISI304 met omgezette randen en een rondom lopende waterkeringrand.

**Goedkeuring** \_\_\_\_\_

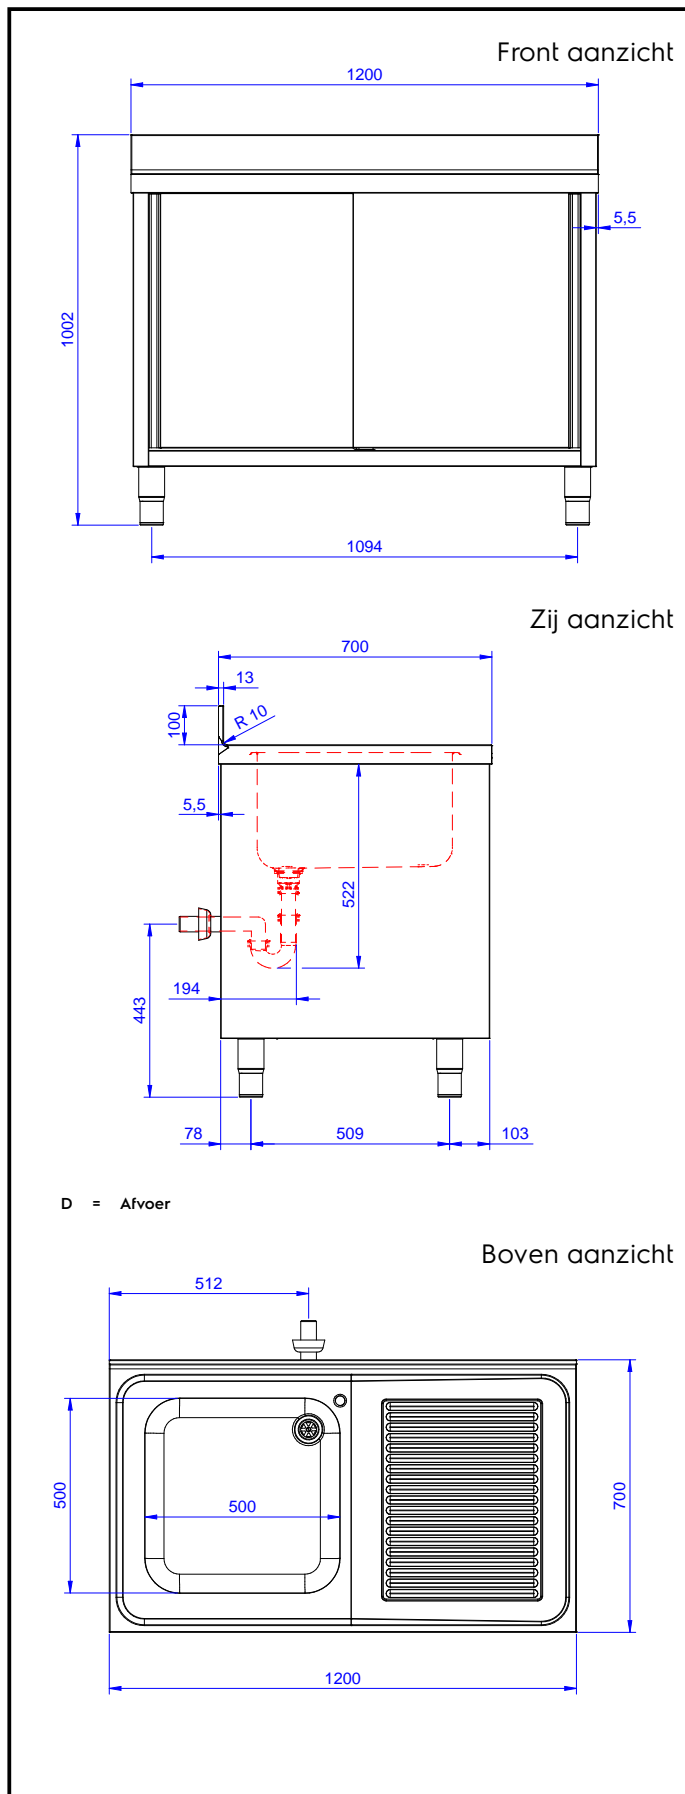

#### Water

<b>Model</b>	132916 (MLIS1217RN)	Spoeltafel, 1 spoelbak
<b>Afvoer aansluiting</b>		1"1/2

#### Algemene gegevens

<b>Inwendige afmetingen, lengte</b>	1145 mm
<b>Inwendige afmetingen, breedte</b>	645 mm
<b>Externe afmetingen, lengte</b>	1200 mm
<b>Externe afmetingen, breedte</b>	700 mm
<b>Externe afmetingen, hoogte</b>	1000 mm
<b>Opstaande rand, hoogte</b>	100 mm
<b>Opstaande rand, diepte</b>	13 mm
<b>Opstaande rand, radius</b>	R=10
<b>Aantal spoelbakken</b>	1
<b>Spoelbak afmetingen</b>	500x500xH250
<b>Aantal en type deur</b>	2 Schuifend
<b>Werkblad hoogte</b>	50 mm
<b>Gewicht, netto</b>	55 kg

#### Optionele accessoires

- 4 ZWENKWIELEN Ø100 mm, 2 met rem. PNC 855299   
Voor onderbouwkasten en werktafels met schuifdeuren, de werkhoogte van de tafel wordt 900 mm
- KUNSTSTOF SIFON 1,5" voor enkele spoelbak PNC 855306
- MENGKRAAN 1/2", 1-gats bladmontage, draaiknoppen, 300 mm uitloopte PNC 855319
- MENGKRAAN 1/2", 1-gats bladmontage, éénhandel met lange handel, 275 mm uitloopte PNC 855322
- MENGKRAAN 1/2", 1-gats bladmontage, éénhandel met lange handel, 225 mm uitloopte PNC 855323
- HANDDOUCHE met MENGKRAAN 1/2", 1-gats bladmontage, éénhandel, 275 mm uitloopte PNC 855324
- HANDDOUCHE 1/2", 1-gats bladmontage, draaiknoppen, premium uitvoering, zonder kraan PNC 855326
- MENGKRAAN 1/2", bediening met 2 voetpedalen, 1 m slang, 1-gats bladmontage, zwenkarm met 250 mm uitloopte PNC 855328