

**Plus werktafels**  
**Spoeltafel 1200 mm, enkele spoelbak**  
**rechts, bodemschap, ruimte voor**  
**afwasmachine**

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_

**134128 (GLRISSPELS)**

SPOELTAFEL 1200x700x900 mm, opstaande achterrاند, spoelbak rechts, afdruiplad links, daaronder ruimte voor een afwasmachine, open onderbouw met bodemschap

## Omschrijving

### Product Nr.

Plus Preparation spoeltafel uitgevoerd in roestvrijstaal AISI304 met open onderbouw en ruimte voor een afwasmachine. 50 mm hoog blad, vervaardigd van 1 mm dik roestvrijstaal, versterkt. Rondom waterkeringranden met anti-druppel profiel en gelaste hoeken. Achter een 100 mm hoge opstaande rand met afgeronde hoek naar het blad, de opstaande rand met roestvrijstalen afdekplaat aan de achterzijde. Rechts in het blad een naadloos ingelaste spoelbak 400x500x250 mm, met afgeronde hoeken, 2" afvoerplug en roestvrijstalen overlooppijp. Links een afdruiplad met ingeperste lengte profielen, aflopend naar de spoelbak. Gelast frame van roestvrijstalen buis 40x40 mm, 4 poten met roestvrijstalen stelvoeten. In hoogte verstelbaar tussen 880 en 930 mm. Links naast het frame een vrije ruimte van 600 mm voor het plaatsen van een frontlader afwasmachine. De onderbouw is aan drie zijden voorzien van 300 mm hoge roestvrijstalen afschermplaten voor de spoelbak. 40 mm hoog versterkt roestvrijstalen bodemschap, gelast aan het frame op 200 mm hoogte van de vloer.


## Uitvoering

- Verhoogde stabiliteit en degelijke constructie. Tests op het gebied van stabiliteit, belading en intensief gebruik zijn uitgevoerd door een gecertificeerd extern bedrijf.
- De Plus Preparation tafels en kasten zijn geschikt voor keukens met intensief gebruik.

## Constructie

- Gelast roestvrijstalen frame en poten.
- 50 mm hoog werkblad van roestvrijstaal AISI304, 10/10 dikte, rondom een waterkeringrand met anti-druppel randen en gelaste hoeken.
- De naadloos ingelaste spoelbak van gepolijst roestvrijstaal heeft geluiddempend materiaal aan de onderzijde. Inclusief een 2" afvoerplug en een roestvrijstalen overlooppijp.
- Het afdruiplad heeft geluiddempend materiaal aan de onderzijde en roestvrijstalen versterkingsprofielen.
- De achterzijde van de opstaande rand is volledig afgedicht met een gelaste roestvrijstalen afdekplaat.
- Poten van roestvrijstalen buis 40x40 mm, met stelvoeten die -20/+30 mm in hoogte verstelbaar zijn.
- Het bodemschap is 40 mm hoog, roestvrijstaal AISI304, met omgezette randen en versterkt met profielen. Gelast aan de poten voor extra sterkte.
- Als accessoires zijn diverse modellen 2-gats mengkranen, handdouches en sifons leverbaar.
- Volledig van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).

## Goedkeuring

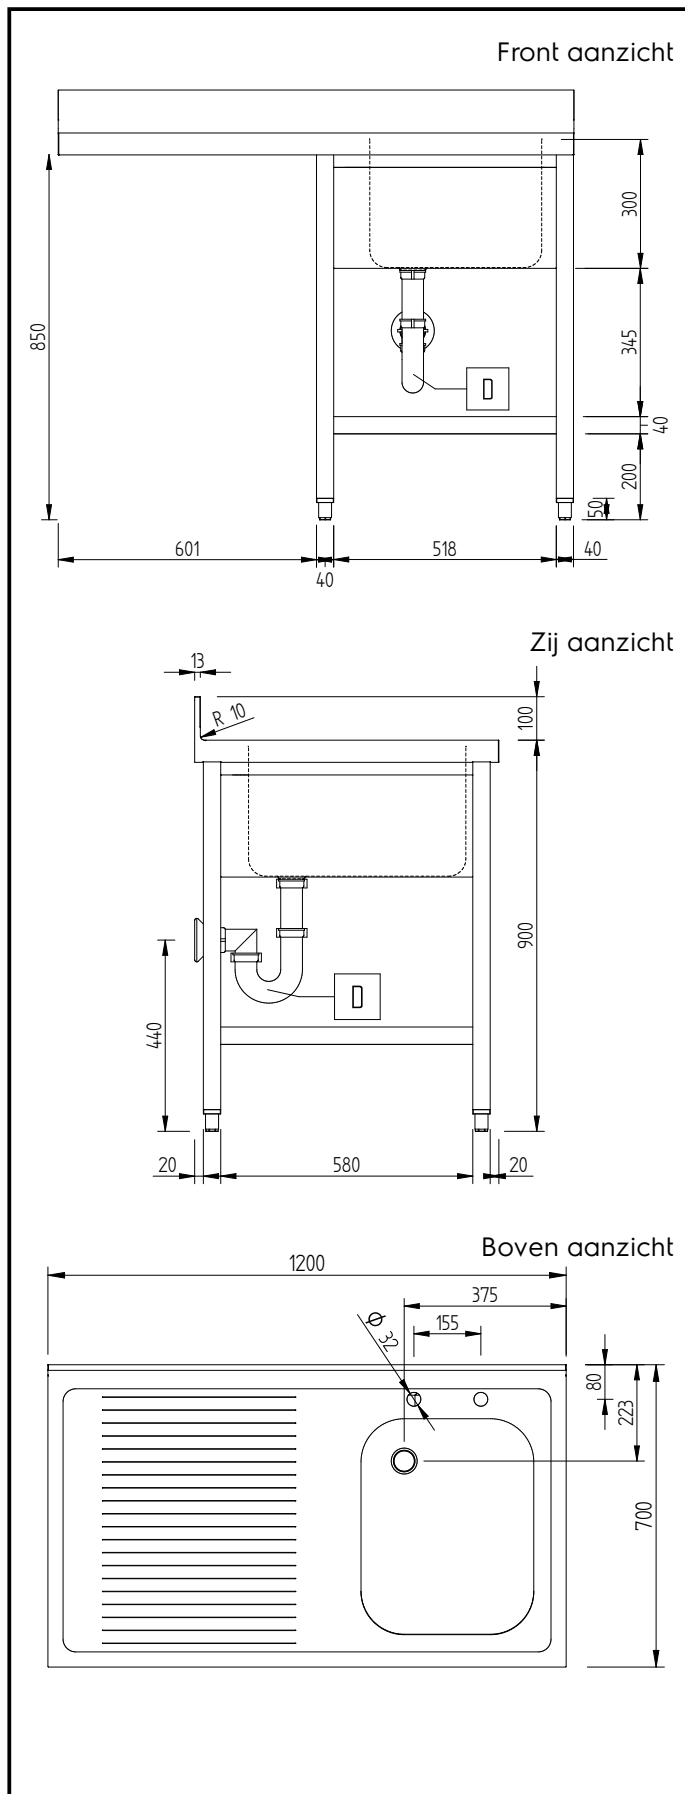

## Water

### Model

134128 (GLRISSPELS) spoeltafel, 1 spoelbak

Afvoer aansluiting 2 "

De spoeltafel is voorbereid voor een mengkraan met 2-gats bladmontage

## Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte 1200 mm

Externe afmetingen, breedte 700 mm

Externe afmetingen, hoogte 1000 mm

Opstaande rand, hoogte 100 mm

Opstaande rand, diepte 13 mm

Opstaande rand, radius R=10

Aantal spoelbakken 1

Spoelbak afmetingen 400X500XH250

Werkblad hoogte 50 mm

Gewicht, netto ISO 9001 kg

## Optionele accessoires

- MENGKRAAN 3/4", 2-gats bladmontage, éénhandel bediening met lange handel, 275 mm uitloop PNC 855302
- HANDDOUCHE MET MENGKRAAN 3/4", 2-gats bladmontage, éénhandel bediening met lange handel, 275 mm uitloopte PNC 855304
- MENGKRAAN 3/4", 2-gats bladmontage, éénhandel bediening met lange handel, 225 mm uitloopte PNC 855305
- MENGKRAAN 1/2", 2-gats muurmontage, draaiknoppen, 300 mm uitloopte PNC 855310
- HANDDOUCHE 3/4", 2-gats bladmontage, draaiknopbediening, zonder mengkraan PNC 855311
- KUNSTSTOF SIFON 2" voor enkele spoelbak PNC 895313