

Modular werktafels

Onderbouw vrieskast 1310 mm, 2 deuren, ingebouwd aggregaat

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



121953 (TCGSE2V7T)

Onderbouw vrieskast 1310 mm, 2 draaideuren 1/1GN, ingebouwd aggregaat, 230V-50-1N

Omschrijving

Product Nr.

Onderbouw vrieskast 298 liter, met 2 draaideuren, inwendig 350x600x600 mm voor 1/1GN, zonder bovenblad. Volledig uitgevoerd in roestvrijstaal AISI304. Dubbelwandig met 50 mm polyurethaan isolatie, CFC en HCFC vrij. De bodem- en bovenplaat zijn naadloos geperst met afgeronde hoeken. De kasten met roestvrijstalen geleiderrekken met draadgeleiders, dubbelwandige zelfsluitende draaideur met roestvrijstalen greep en uitneembare magneetband sluiting, de draairichting van de deur is omkeerbaar. Bedieningspaneel met tiptoetsen en digitaal temperatuur display, instelbaar van -20 tot -15°C, bij een omgevingstemperatuur tot 43°C. Ingebouwd vriesaggregaat met geventileerde koeling, automatische ontdooiing en heet gas smeltwaterverdamping. Het vriesaggregaat is uittrekbaar op geleiders voor eenvoudige bereikbaarheid. Koelmiddel R404a. 150 mm hoge roestvrijstalen stelpoten 65x65 mm, afneembaar voor plaatsing op een bouwkundige sokkel.

Uitvoering

- Plaatsing op een bouwkundige sokkel is mogelijk na demontage van de stelpoten.
- Zeer eenvoudig schoon te maken dankzij de gladde wanden.
- 50 mm dik polyurethaanschuim van hoge dichtheid, CFC en HCFC vrij.
- Koelkasten voor een omgevingstemperatuur tot 43°C, zelfs bij plaatsing tegen een stenen wand of vloer.
- Automatische condenswater verdamping. Voorgeprogrammeerde ontdooicyclus.
- Instelbaar van -20 °C tot -15 °C voor de juiste temperatuur voor diverse levensmiddelen, zoals vlees, vis en zuivel.
- Zelfsluitende (<90°) roestvrijstalen deuren.

Constructie



- Geplaatst op 150 mm hoge stelpoten (verstelbaar 0/+90 mm) van roestvrijstalen buis 65x65 mm.
- De laden met telescopische geleiders voor het eenvoudig inzetten en uithalen van GN containers.
- De bodem- en plafondplaat zijn geperst met afgeronde hoeken (R 12 mm).
- Makkelijk te verwijderen geleiders, rekken en condensbak.
- Het aggregaat is geplaatst op uittrekbare geleiders voor gemakkelijk onderhoud.
- Volledig opgebouwd uit roestvrijstaal AISI304 met scotch brite afwerking.

Duurzaamheid


- Langdurige energiebesparing dankzij de stabiliteit van het materiaal.



Goedkeuring

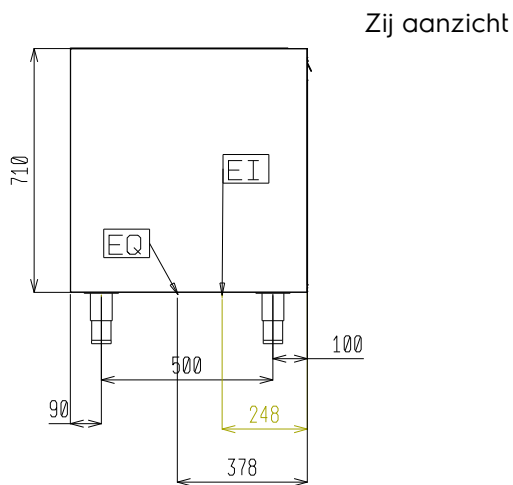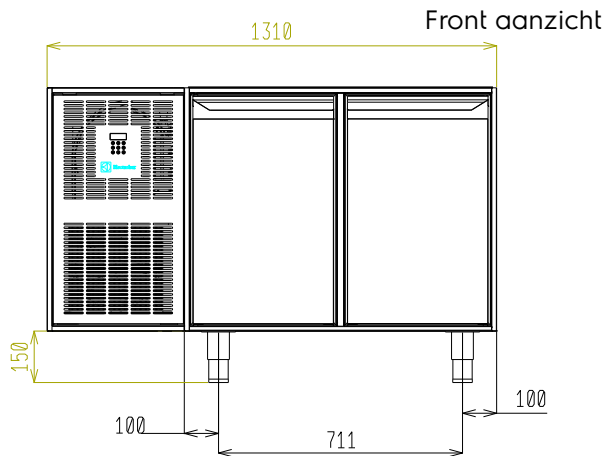

EI = Elektrische aansluiting

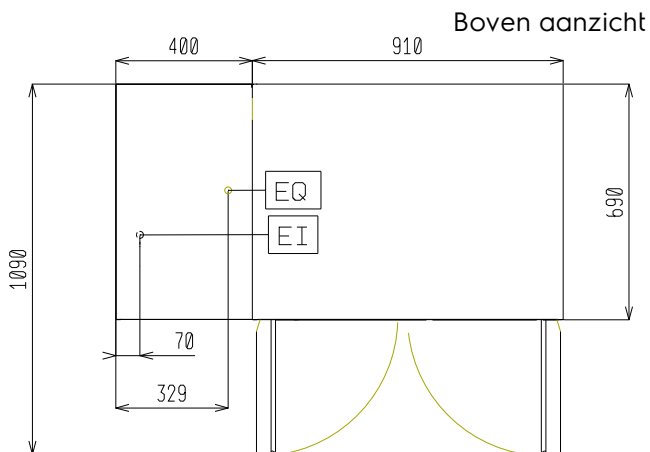

Elektra

Voltage	121953 (TCGSE2V7T)	230 V/1 ph/50 Hz
Aangesloten vermogen		0.62 kW

Algemene gegevens

Aantal deuren	2
Externe afmetingen, lengte	1310 mm
Externe afmetingen, breedte	690 mm
Externe afmetingen, hoogte	860 mm
Gewicht, netto	100 kg

Overige gegevens

Koelmiddel	R404a
GWP index	3260
Klimaatklasse	5

Optionele accessoires

- ZIJPLINT 620 mm, roestvrijstaal, voor muuropstelling PNC 855837
- RVS GELEIDERS voor 1/1GN in modular koel-vriesonderbouw PNC 855906
- ROOSTER 1/1GN, rilsan, voor Modular Preparation onderbouw koel- en vrieskasten PNC 855907
- ROOSTER 1/1GN, roestvrijstaal, voor Modular Preparation onderbouw koel- en vrieskasten PNC 855908