

## Modular werktafels Onderbouw koelkast 1310 mm, 2 deuren, ingebouwd aggregaat

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



121944 (TRES2V7T)

Onderbouw koelkast 1310  
mm, 2 draaideuren 1/1GN,  
ingebouwd aggregaat,  
230V-50-1N

### Omschrijving

#### Product Nr.

Onderbouw koelkast 298 liter met 2 draaideuren, inwendig 350x600x600 mm voor 1/1GN, zonder bovenblad. Volledig uitgevoerd in roestvrijstaal AISI304. Dubbelwandig met 50 mm polyurethaan isolatie, CFC en HCFC vrij. De bodem- en bovenplaat zijn naadloos geperst met afgeronde hoeken. De kasten met roestvrijstalen geleiderrekken met draadgeleiders, dubbelwandige zelfsluitende draaideur met roestvrijstalen greep en uitneembare magneetband sluiting, de draairichting van de deur is omkeerbaar. Bedieningspaneel met tiptoetsen en digitaal temperatuur display, instelbaar van -2 tot +10°C, bij een omgevingstemperatuur tot 43°C. Ingebouwd koelaggregaat met geventileerde koeling, automatische ontdooiing en heet gas smeltwaterverdamping. Het koelaggregaat is uittrekbaar op geleiders voor eenvoudige bereikbaarheid. Koelmiddel R404a. 150 mm hoge roestvrijstalen stelpoten 65x65 mm, afneembaar voor plaatsing op een bouwkundige sokkel.

### Uitvoering

- Plaatsing op een bouwkundige sokkel is mogelijk na demontage van de stelpoten.
- Zeer eenvoudig schoon te maken dankzij de gladde wanden.
- 50 mm dik polyurethaanschuim van hoge dichtheid, CFC en HCFC vrij.
- Koelkasten voor een omgevingstemperatuur tot 43°C, zelfs bij plaatsing tegen een stenen wand of vloer.
- Automatische condenswater verdamping. Voorgeprogrammeerde ontdooicyclus.
- Regelbare temperatuur van -2°C tot +10°C voor de opslag van vlees, vis en zuivelproducten.
- Zelfsluitende (<90°) roestvrijstalen deuren.

### Constructie


- Geplaatst op 150 mm hoge stelpoten (verstelbaar 0/+90 mm) van roestvrijstalen buis 65x65 mm.
- De laden met telescopische geleiders voor het eenvoudig inzetten en uithalen van GN containers.
- Het aggregaat is geplaatst op uittrekbare geleiders voor gemakkelijk onderhoud.
- Eenvoudig te vervangen magneetband sluiting.
- De bodem- en plafondplaat zijn geperst met afgeronde hoeken (R 12 mm).
- Makkelijk te verwijderen geleiders, rekken en condensbak.
- Volledig opgebouwd uit roestvrijstaal AISI304 met scotch brite afwerking.

### Duurzaamheid

- Langdurige energiebesparing dankzij de stabiliteit van het materiaal.



### Goedkeuring

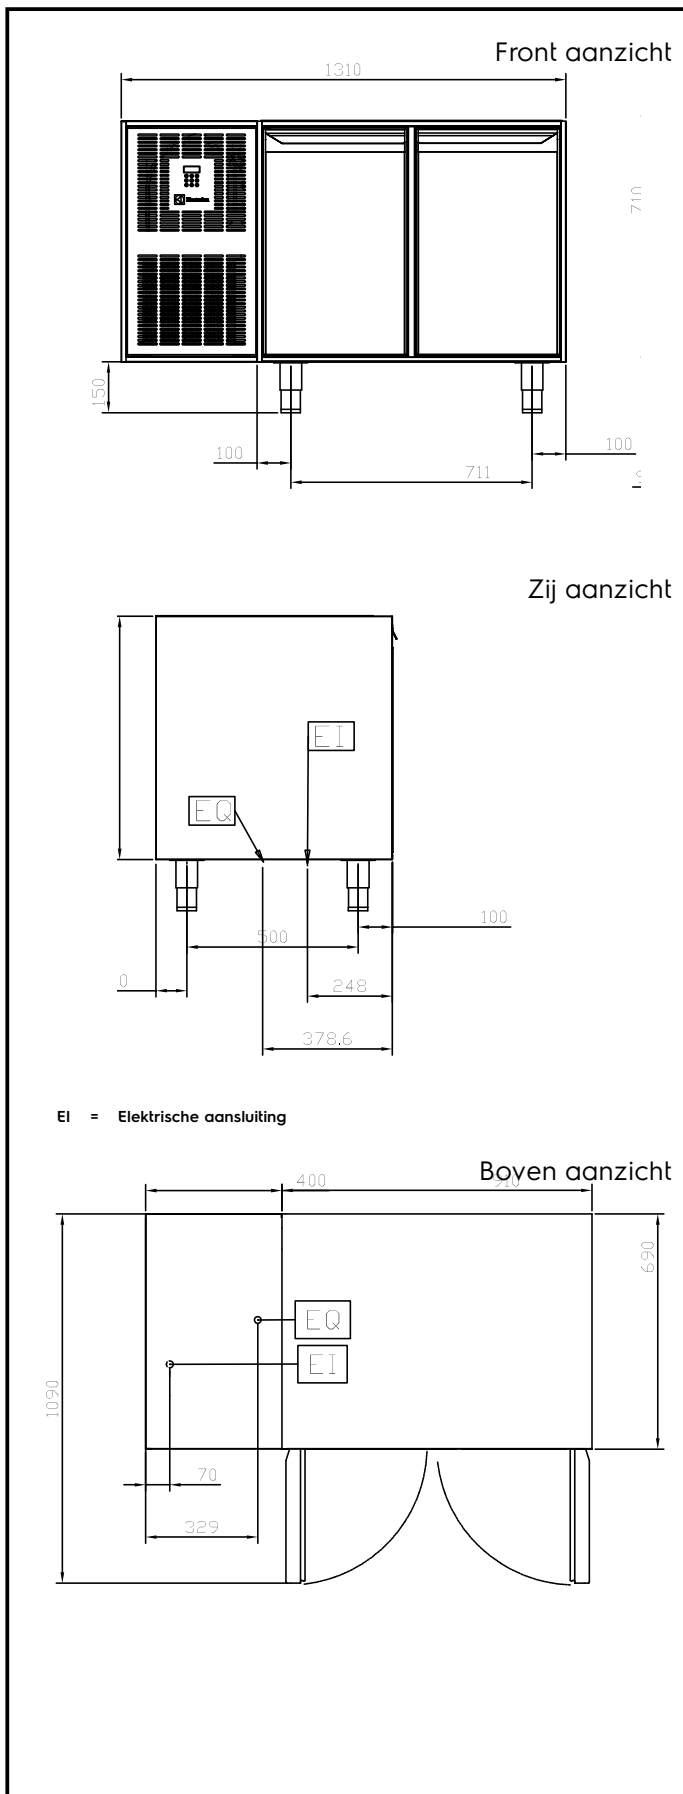

#### Elektra

<b>Voltage</b>	
121944 (TRES2V7T)	230 V/1 ph/50 Hz
<b>Aangesloten vermogen</b>	0.4 kW

#### Algemene gegevens

<b>Aantal deuren</b>	2
<b>Externe afmetingen, lengte</b>	1310 mm
<b>Externe afmetingen, breedte</b>	690 mm
<b>Externe afmetingen, hoogte</b>	860 mm
<b>Gewicht, netto</b>	100 kg

#### Overige gegevens

<b>Koelmiddel</b>	R404a
<b>GWP index</b>	3260
<b>Klimaatklasse</b>	5

#### Optionele accessoires

- ZIJPLINT 620 mm, roestvrijstaal, voor muuropstelling PNC 855837
- RVS GELEIDERS voor 1/1GN in modular koel-vriesonderbouw PNC 855906
- ROOSTER 1/1GN, rilsan, voor Modular Preparation onderbouw koel- en vrieskasten PNC 855907
- ROOSTER 1/1GN, roestvrijstaal, voor Modular Preparation onderbouw koel- en vrieskasten PNC 855908