

## Standard werktafels

### Spoeltafel 1400 mm, opstaande rand, 1 spoelbak rechts, schuifdeurkast

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



133250 (MLA1416SXP)

SPOELTAFEL 1400x700x900 mm, blad met waterkering en opstaande achterrand, 1 spoelbak rechts, schuifdeurkast

## Omschrijving

### Product Nr.

Spoeltafel uitgevoerd in roestvrijstaal AISI304, onderbouw met schuifdeurkast. 50 mm hoog blad, vervaardigd van 1 mm dik roestvrijstaal. Driezijdig vlakke randen, dubbel omgezet, rondom voorzien van een verdiepte waterkering. Achter een 100 mm hoge opstaande rand met afgeronde hoek naar het blad (R 10 mm). Rechts een naadloos ingelaste spoelbak 600x500x320 mm, met afgeronde hoeken, 2" afvoerplug en roestvrijstalen overlooppijp. Links een afdruiplblad met ingeperste lengteprofielen, aflopend naar de spoelbak. Gelast frame van roestvrijstalen buis, 4 poten Ø 50 mm, met roestvrijstalen stelvoeten. Kast met roestvrijstalen panelen en vlakke bodemplaat. Twee dubbelwandige hangende schuifdeuren met verzonken roestvrijstalen grepen. De spoeltafel is in hoogte verstelbaar tussen 865 en 925 mm.


## Uitvoering

- Geschikt voor een centrale plaatsing in de keuken, zowel als eiland of rug-aan-rug opstelling.

## Constructie

- Gelast inwendig frame van roestvrijstaal voor optimale sterkte en stabiliteit.
- Ruime toegang tot de kastruimte, door het gebruik van slechts twee deuren.
- Diepgetrokken spoelbak van roestvrijstaal AISI304, met roestvrijstalen overlooppijp en 2" afvoerplug.
- 50 mm hoog werkblad van 1 mm dik roestvrijstaal AISI304 met omgezette randen, uitgevoerd met 16 mm dik watervast geluiddempend materiaal.
- Versterkte zijplaten en bodemplaat van roestvrijstaal AISI304.
- Opstaande achterrand, 100 mm hoog en 13 mm diep, met afgeronde hoek naar het blad (R 10 mm).
- Uitgevoerd met een tussenschap dat op drie verschillende hoogtes geplaatst kan worden.
- 150 mm hoge stelpoten van roestvrijstaal AISI304, Ø50 mm in diameter, verstelbaar +25/-35 mm.
- Stevige geluiddempende schuifdeuren op rails gemonteerd aan de voorzijde van het frame.
- Het afdruiplblad is geschikt voor het drogen van serviesgoed.
- Solide roestvrijstalen constructie.

## Goedkeuring

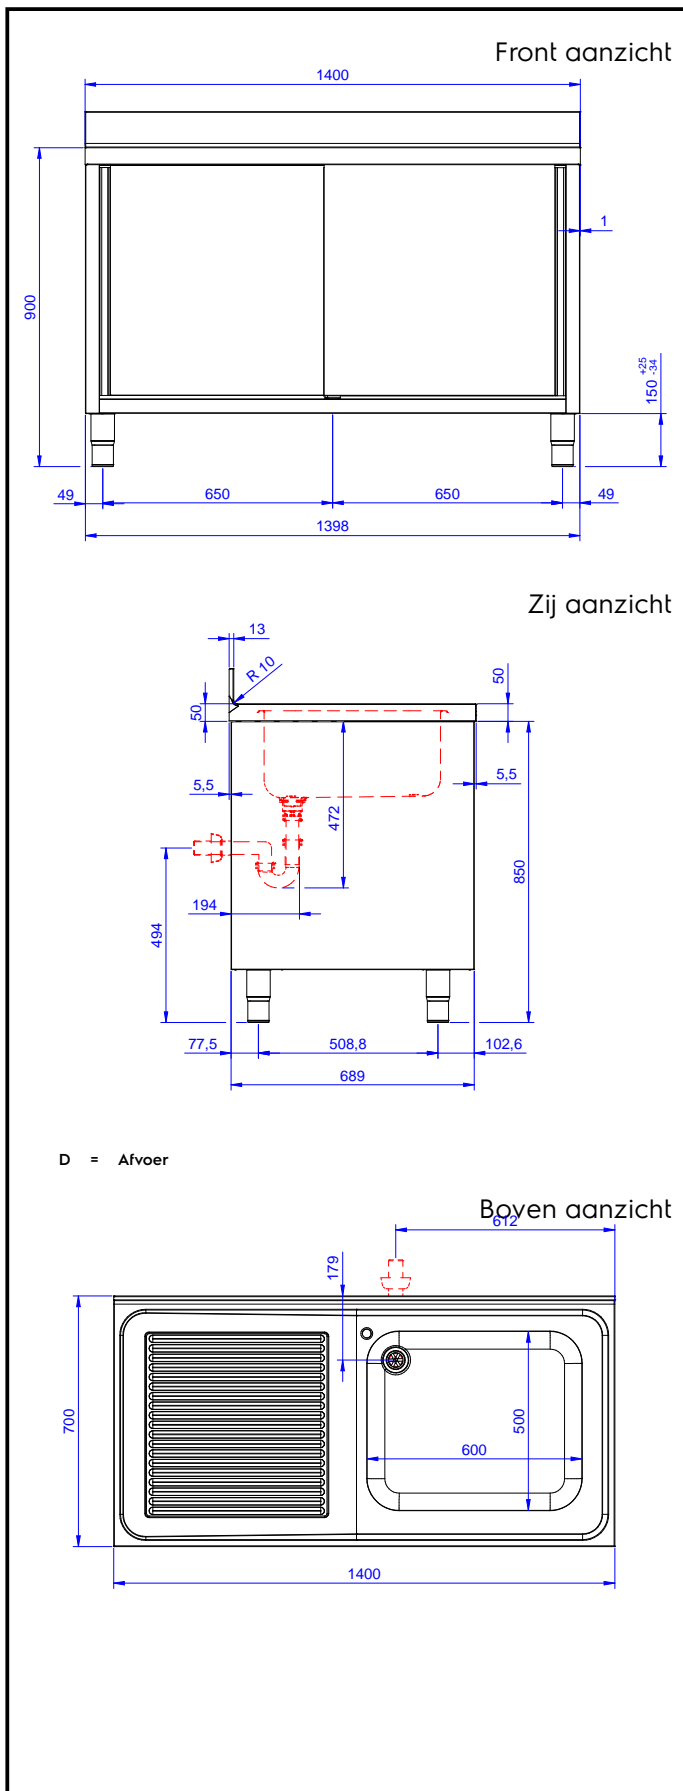

#### Water

Afvoer aansluiting  
 133250 (MLA1416SXPN) 2"

#### Algemene gegevens

Inwendige afmetingen, lengte	1310 mm
Inwendige afmetingen, breedte	645 mm
Externe afmetingen, lengte	1400 mm
Externe afmetingen, breedte	700 mm
Externe afmetingen, hoogte	1000 mm
Opstaande rand, hoogte	100 mm
Opstaande rand, diepte	13 mm
Opstaande rand, radius	R=8
Aantal spoelbakken	1
Spoelbak afmetingen	600x500xH300
Aantal en type deur	2 Schuivend
Werkblad hoogte	50 mm
Gewicht, netto	60 kg

#### Optionele accessoires

- GEPERFOREERDE INLEGBODEM, voor spoelbak 600x500 mm, afvoer links PNC 895110
- KUNSTSTOF SIFON 2" voor enkele spoelbak PNC 895313