

Plus werktafels  
Werktafel 1400 mm, vlak blad,  
opstaande rand, spoelbak links, open  
onderbouw

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



134024 (GTL1410SXE)

WERKTAFEL 1400x700x900  
mm, vlak blad met  
opstaande achterrand,  
spoelbak links, open  
onderbouw

## Omschrijving

### Product Nr.

Plus Preparation werktafel uitgevoerd in roestvrijstaal AISI304 met open onderbouw. 50 mm hoog blad, vervaardigd van 1,5 mm dik roestvrijstaal, versterkt en watervast onderlijmd met 18 mm plaat, tweezijdig gelamineerd, 100% recyclebaar. Driezijdig vlakke randen met anti-druppel profiel en gelaste hoeken. Achter een 100 mm hoge opstaande rand met afgeronde hoek naar het blad, de opstaande rand met roestvrijstalen afdekplaat aan de achterzijde. Links in het blad een naadloos ingelaste spoelbak 400x500x250 mm, met afgeronde hoeken, een 1,5" afvoerplug en een roestvrijstalen overlooppijp. Gelast frame van roestvrijstalen buis 40x40 mm, 4 poten met roestvrijstalen stelvoeten. In hoogte verstelbaar tussen 880 en 930 mm.


## Uitvoering

- Verhoogde stabiliteit en degelijke constructie. Tests op het gebied van stabiliteit, belasting en intensief gebruik zijn uitgevoerd door een gecertificeerd extern bedrijf.
- De Plus Preparation tafels en kasten zijn geschikt voor keukens met intensief gebruik.

## Constructie

- Gelast roestvrijstalen frame en poten.
- 50 mm hoog werkblad van roestvrijstaal AISI304 met Scotch-Brite afwerking, 1,5 mm dik, met anti-druppel randen en gelaste hoeken.
- Het blad is 18 mm dik watervast onderlijmd, versterkt, compleet watervast door dubbelzijdig laminaat en 100% recyclebaar.
- De achterzijde van de opstaande rand is volledig afgedicht met een gelaste roestvrijstalen afdekplaat.
- De naadloos ingelaste spoelbak van gepolijst roestvrijstaal heeft geluiddempend materiaal aan de onderzijde. Inclusief een 1,5" afvoerplug en een roestvrijstalen overlooppijp.
- Poten van roestvrijstalen buis 40x40 mm, met stelvoeten die -20/+30 mm in hoogte verstelbaar zijn.
- Accessoires
  - Laden met makkelijk bereik dankzij de volledig uittrekbare geleiders, volledig in roestvrijstaal. Afgeronde hoeken maken het schoonmaken eenvoudig en verbeteren de hygiëne. De laden kunnen op iedere plek onder het werkblad gemonteerd worden en er past een 1/1 GN bak in met een maximale diepte van 100 mm (alleen 400 mm laden). Ergonomische roestvrijstalen handgrepen en soepel lopende geleiders. Leverbaar zijn:
    - lade 400 mm (855201) of een ladenset 400 mm met 4 laden (855203), geschikt voor 1/1-100 GN containers.
    - Lade 600 mm (855202) of een ladenset 600 mm met 4 laden van 100 mm diep (855204).
    - De ladensets zijn alleen mogelijk bij tafels met een bodemschap.
    - Wielenset 855205, bestaand uit 4 zwenkwielen Ø100 mm, 2 met rem, optioneel leverbaar als alternatief op de stelvoeten. De werkhoogte met de wielenset bedraagt 1005 mm.
- Volledig van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).

## Goedkeuring

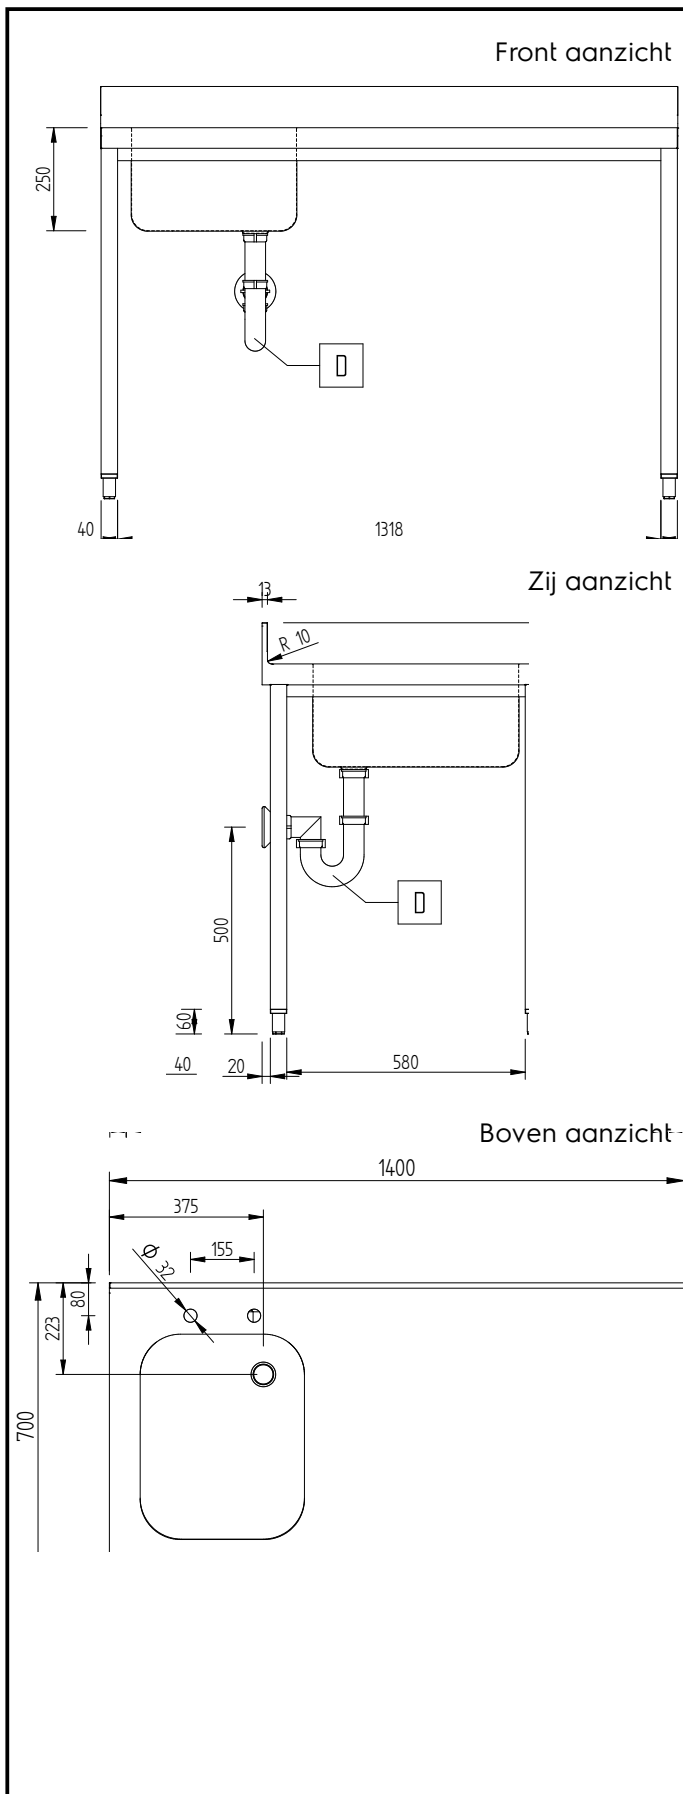

### Water

**Afvoer aansluiting**  
 134024 (GTL1410SXE) 1,5 "

De spoeltafel is voorbereid voor een mengkraan met 2-gats bladmontage

### Algemene gegevens

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Externe afmetingen, lengte      | 1400 mm      |
| Externe afmetingen, breedte     | 700 mm       |
| Externe afmetingen, hoogte      | 1000 mm      |
| Opstaande rand, hoogte          | 100 mm       |
| Opstaande rand, diepte          | 13 mm        |
| Opstaande rand, radius          | R=10         |
| Aantal spoelbakken              | 1            |
| Spoelbak afmetingen             | 400X500XH250 |
| Werkblad hoogte                 | 50 mm        |
| Gewicht, netto                  | 43 kg        |
| Maximaal aantal laden van 400mm | 2            |
| Maximaal aantal laden van 600mm | 1            |

### Optionele accessoires

- LADE 400 mm, voor 1/1-100GN, roestvrijstalen lade en geleiders PNC 855201
- LADE 600 mm, roestvrijstalen lade en geleiders PNC 855202
- 4 ZWENKWIELEN, 2 met REM, Ø100 mm, geeft 1005 mm werkhoogte van de tafel PNC 855205
- MENGKRAAN 3/4", 2-gats bladmontage, éénhandel bediening met lange handel, 275 mm uitloop PNC 855302
- HANDDOUCHE MET MENGKRAAN 3/4", 2-gats bladmontage, éénhandel bediening met lange handel, 275 mm uitlooplengte PNC 855304
- MENGKRAAN 3/4", 2-gats bladmontage, éénhandel bediening met lange handel, 225 mm uitloop PNC 855305
- KUNSTSTOF SIFON 1,5" voor enkele spoelbak PNC 855306
- MENGKRAAN 1/2", 2-gats muurmontage, draaiknoppen, 300 mm uitlooplengte PNC 855310
- HANDDOUCHE 3/4", 2-gats bladmontage, draaiknopbediening, zonder mengkraan PNC 855311