

Modular werktafels Wandkoelkast 1725 mm, glasdeuren, remote

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



121958 (PRR2EVPVT)

Wandkoelkast 1725 mm, 2
glasdraaideuren, remote,
230V-50-1N

Omschrijving

Product Nr.

Modular Preparation wandkoelkast van 243 liter met 2 glasdraaideuren. Inwendige afmetingen van 2x 530x358x567 mm voor 1/1GN. Remote uitvoering voor aansluiting op extern aggregaat. De wandkoelkast is volledig uitgevoerd in roestvrijstaal AISI304. Dubbelwandig en geïsoleerd met 40-50 mm polyurethaan schuim, CFC en HCFC vrij. De bodem- en bovenplaat zijn naadloos geperst met afgeronde hoeken. Geleiderrekken met in hoogte verstelbare U-vormige geleiders, standaard worden 2 paar geleiders en 2 geplastificeerde roosters 1/1GN meegeleverd. Dubbelwandige zelfsluitende draaideuren met greeplijst en eenvoudig uitneembare magneetband sluiting. Ingebouwde verdampers met geventileerde koeling. Koelmiddel R404a. Bedieningspaneel met tiptoetsen en digitaal display voor temperatuur instelling, van +2 tot +10°C.

Goedkeuring

Uitvoering

- Temperatuur bereik van +2 °C tot +10 °C.
- 40 - 50 mm dik polyurethaanschuim van hoge dichtheid, CFC en HCFC vrij.
- Koelkasten voor een omgevingstemperatuur tot 43°C, zelfs bij plaatsing tegen een stenen wand of vloer.
- Automatische condenswater verdamping. Voorgeprogrammeerde ontdooicyclus.
- Uitgevoerd met verdampers, ventilator, thermostatische klep, bedieningspaneel en digitaal display.


Constructie

- Zelfsluitende (<90°) roestvrijstalen deuren.
- Volledig opgebouwd uit roestvrijstaal AISI304 met scotch brite afwerking.
- De bovenzijde is naadloos geperst met afgeronde hoeken (R = 12 mm).
- Makkelijk te verwijderen geleiders en rekken.

Duurzaamheid



- Langdurige energiebesparing dankzij de stabiliteit van het materiaal.

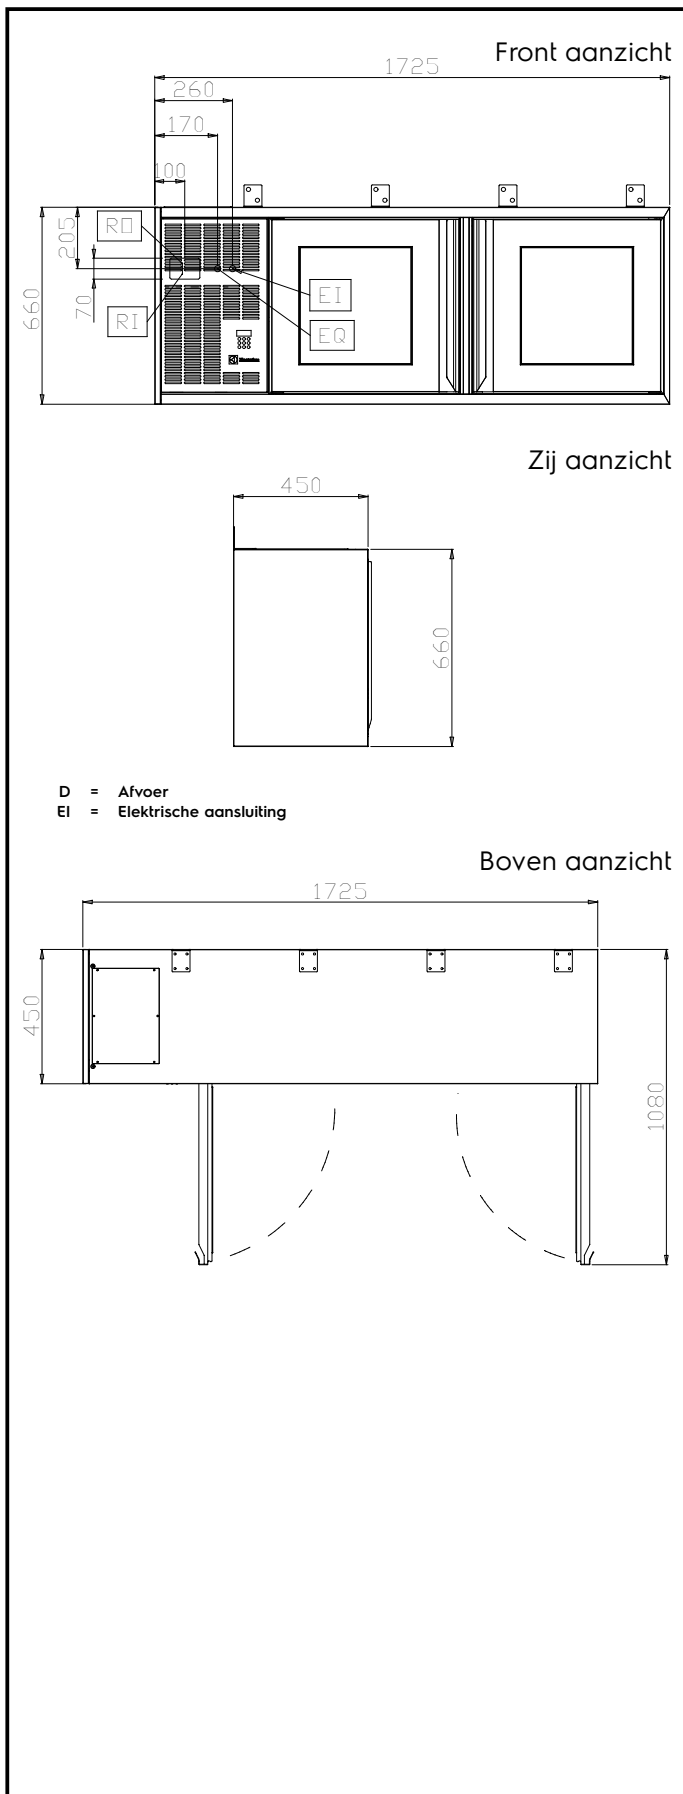

Elektra

Voltage	121958 (PRR2EVPVT)	220-240 V/1N ph/50 Hz
Aangesloten vermogen		0.36 kW
Stekker type		CE-SCHUKO

Water

Afvoer aansluiting	16mm
--------------------	------

Algemene gegevens

Aantal deuren	2
	1 links en 1 rechts draaiend
Draairichting deur	
Externe afmetingen, lengte	1725 mm
Externe afmetingen, breedte	450 mm
Externe afmetingen, hoogte	660 mm
Interne afmetingen, diepte	358 mm
Interne afmetingen, hoogte	567 mm
Gewicht, netto	75 kg
Waterdichtheid index	IP22

Overige gegevens

Controle type	Digitaal
GWP index	3260
Temperatuur, minimaal	2 °C
Temperatuur, maximaal	10 °C

Duurzaamheid

Geluidsniveau	56 dBA
Koelmiddel	R404A
Koelvermogen	550 W