

## Modular werktafels Wandkoelkast 1725 mm, rvs deuren, ingebouwd aggregaat


ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_

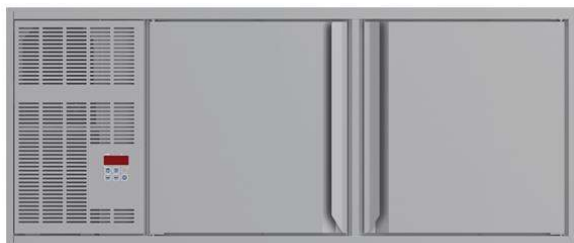

121957 (PR2EVT)

Wandkoelkast 1725 mm, 2  
rvs draaideuren, ingebouwd  
aggregaat, 230V-50-1N

### Omschrijving

#### Product Nr.

Modular Preparation wandkoelkast van 243 liter met 2 roestvrijstalen draaideuren. Inwendige afmetingen van 2x 530x358x567 mm voor 1/1GN. De wandkoelkast is volledig uitgevoerd in roestvrijstaal AISI304. Dubbelwandig en geïsoleerd met 40-50 mm polyurethaan schuim, CFC en HCFC vrij. De bodem- en bovenplaat zijn naadloos geperst met afgeronde hoeken. Geleiderrekken met in hoogte verstelbare U-vormige geleiders, standaard worden 2 paar geleiders en 2 geplastificeerde roosters 1/1GN meegeleverd. Dubbelwandige zelfsluitende draaideuren met greeplijst en eenvoudig uitneembare magneetband sluiting. Ingebouwd koelaggregaat met geventileerde koeling, automatische ontdooiing en smeltwaterverdamping. Koelmiddel R404a. Bedieningspaneel met tiptoetsen en digitaal display voor temperatuur instelling, van +2 tot +10° C.

#### Goedkeuring

### Uitvoering

- Temperatuur bereik van +2 °C tot +10 °C.
- 40 - 50 mm dik polyurethaanschuim van hoge dichtheid, CFC en HCFC vrij.
- Koelkasten voor een omgevingstemperatuur tot 43°C, zelfs bij plaatsing tegen een stenen wand of vloer.
- Automatische condenswater verdamping. Voorgeprogrammeerde ontdooicyclus.
- Uitgevoerd met verdamper, ventilator, thermostatische klep, bedieningspaneel en digitaal display.


### Constructie

- De bovenzijde is naadloos geperst met afgeronde hoeken (R = 12 mm).
- Makkelijk te verwijderen geleiders en rekken.
- Volledig opgebouwd uit roestvrijstaal AISI304 met scotch brite afwerking.
- Zelfsluitende draaideuren (< 90°).

### Duurzaamheid

- Langdurige energiebesparing dankzij de stabiliteit van het materiaal.



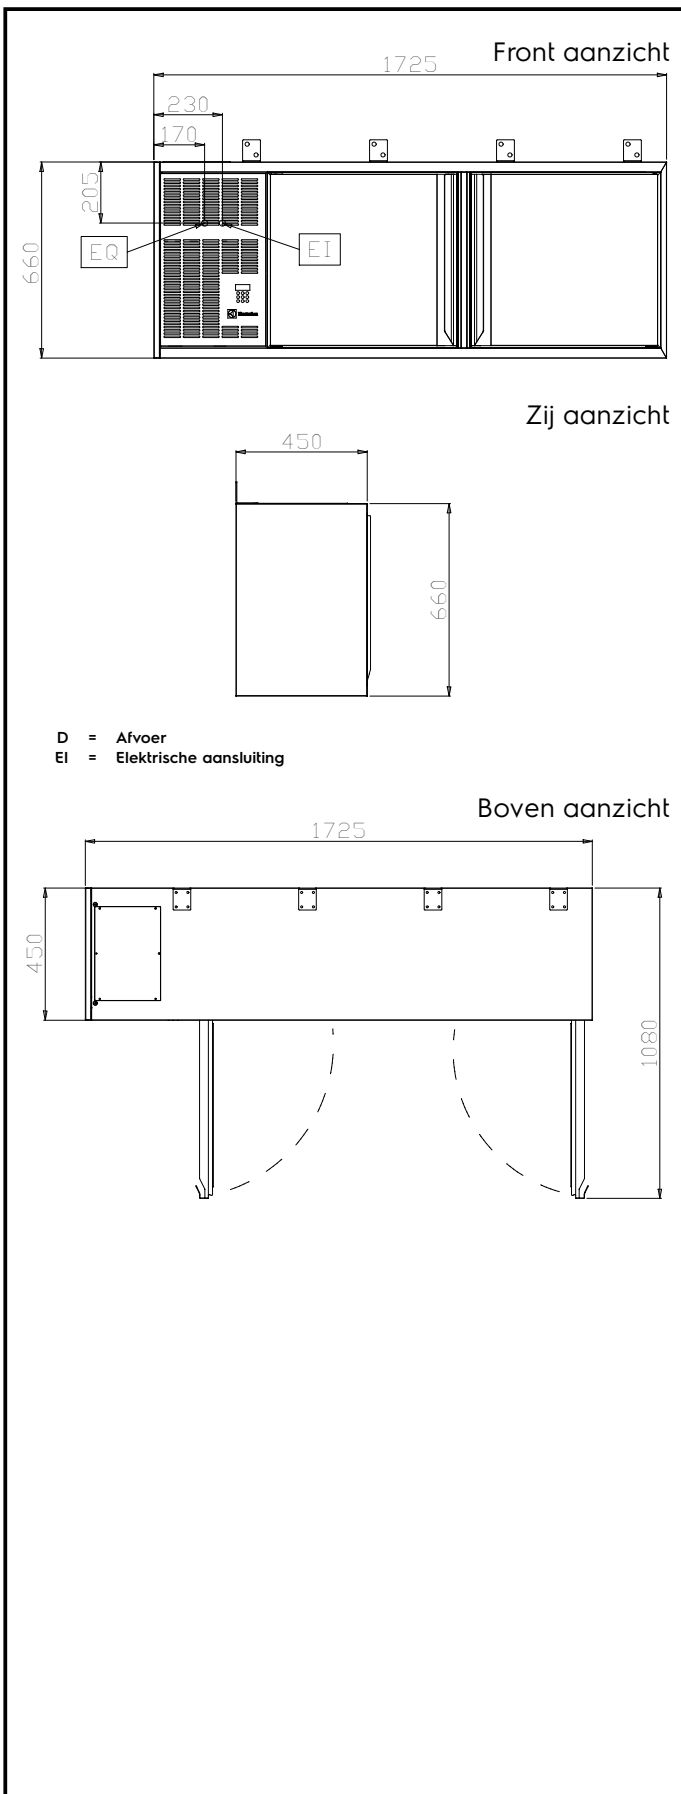

### Elektra

<b>Voltage</b>	
121957 (PR2EVT)	220-240 V/1N ph/50 Hz
<b>Aangesloten vermogen</b>	0.04 kW
<b>Stekker type</b>	CE-SCHUKO

### Algemene gegevens

<b>Aantal deuren</b>	2
	1 links en 1 rechts draaiend
<b>Draairichting deur</b>	
<b>Externe afmetingen, lengte</b>	1725 mm
<b>Externe afmetingen, breedte</b>	450 mm
<b>Externe afmetingen, hoogte</b>	660 mm
<b>Interne afmetingen, diepte</b>	358 mm
<b>Interne afmetingen, hoogte</b>	567 mm
<b>Gewicht, netto</b>	85 kg
<b>Waterdichtheid index</b>	IP22

### Overige gegevens

<b>Controle type</b>	Digitaal
<b>GWP index</b>	3260
<b>Temperatuur, minimaal</b>	2 °C
<b>Temperatuur, maximaal</b>	10 °C

### Duurzaamheid

<b>Geluidsniveau</b>	56 dBA
<b>Koelmiddel</b>	R404A