

## Standard werktafels

### Spoeltafel 1800 mm, opstaande rand, 2 spoelbakken rechts, schuifdeurkast

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



132822 (MLA1826SXN)

SPOELTAFEL 1800x700x900 mm, blad met waterkering en opstaande achterrand, 2 spoelbakken rechts, schuifdeurkast

## Omschrijving

### Product Nr.

Spoeltafel uitgevoerd in roestvrijstaal AISI304, onderbouw met schuifdeurkast. 50 mm hoog blad, vervaardigd van 1 mm dik roestvrijstaal. Driezijdig vlakke randen, dubbel omgezet, rondom voorzien van een verdiepte waterkering. Achter een 100 mm hoge opstaande rand met afgeronde hoek naar het blad (R 10 mm). Rechts twee naadloos ingelaste spoelbakken 600x500x320 mm, met afgeronde hoeken, 2" afvoerpluggen en roestvrijstalen overlooppijpen. Links een afdruiplblad met ingeperste lengteprofielen, aflopend naar de spoelbak. Gelast frame van roestvrijstalen buis, 4 poten Ø 50 mm, met roestvrijstalen stelvoeten. Kast met roestvrijstalen panelen en vlakke bodemplaat. Twee dubbelwandige hangende schuifdeuren met verzonken roestvrijstalen grepen. De spoeltafel is in hoogte verstelbaar tussen 865 en 925 mm.


## Uitvoering

- De stabiliteit, de degelijkheid en de betrouwbaarheid van de tafel zijn nauwkeurig getest.

## Constructie

- Gelast inwendig frame van roestvrijstaal voor optimale sterkte en stabiliteit.
- Ruime toegang tot de kastruimte, door het gebruik van slechts twee deuren.
- Versterkte zijplaten en bodemplaat van roestvrijstaal AISI304.
- 150 mm hoge stelpoten van roestvrijstaal AISI304, Ø50 mm in diameter, verstelbaar +25/-35 mm.
- Stevige geluiddempende schuifdeuren op rails gemonteerd aan de voorzijde van het frame.
- Het afdruiplblad is geschikt voor het drogen van serviesgoed.
- 50 mm hoog werkblad van 1 mm dik roestvrijstaal AISI304 met omgezette randen en een rondom lopende waterkeringrand.
- Diverse modellen mengkranen en handdouches zijn optioneel leverbaar, voor iedere voorkeur.
- Opstaande achterrand, 100 mm hoog en 13 mm diep, met afgeronde hoek naar het blad (R 10 mm).

## Goedkeuring

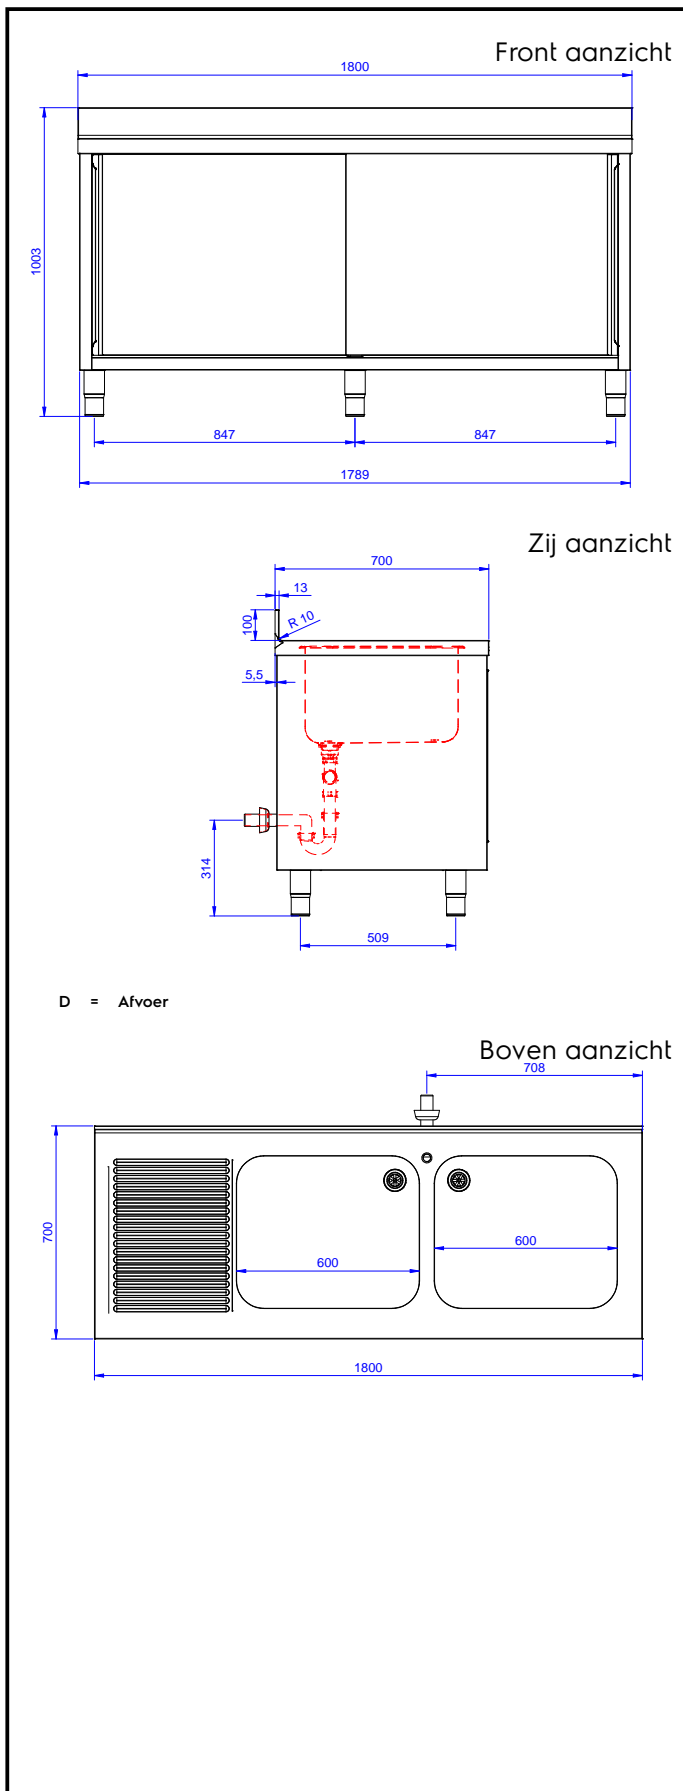

#### Water

Afvoer aansluiting  
 132822 (MLA1826SXN) 2"

#### Algemene gegevens

Inwendige afmetingen, lengte 1745 mm  
 Inwendige afmetingen, breedte 645 mm  
 Externe afmetingen, lengte 1800 mm  
 Externe afmetingen, breedte 700 mm  
 Externe afmetingen, hoogte 1000 mm  
 Opstaande rand, hoogte 100 mm  
 Opstaande rand, diepte 13 mm  
 Opstaande rand, radius R=10  
 Aantal spoelbakken 2  
 Spoelbak afmetingen 600x500xH300  
 Aantal en type deur 2 Schuifend  
 Werkblad hoogte 50 mm  
 Gewicht, netto 70 kg

#### Optionele accessoires

- 4 ZWENKWIELEN Ø100 mm, 2 met rem. PNC 855299   
 Voor onderbouwkasten en werktafels met schuifdeuren, de werkhoogte van de tafel wordt 900 mm
- MENGKRAAN 1/2", 1-gats bladmontage, draaiknoppen, 300 mm uitlooplengte PNC 855319
- MENGKRAAN 1/2", 1-gats bladmontage, éénhandel met lange handel, 275 mm uitlooplengte PNC 855322
- MENGKRAAN 1/2", 1-gats bladmontage, éénhandel met lange handel, 225 mm uitlooplengte PNC 855323
- HANDDOUCHE met MENGKRAAN 1/2", 1-gats bladmontage, éénhandel, 275 mm uitlooplengte PNC 855324
- HANDDOUCHE 1/2", 1-gats bladmontage, draaiknoppen, premium uitvoering, zonder kraan PNC 855326
- MENGKRAAN 1/2", bediening met 2 voetpedalen, 1 m slang, 1-gats bladmontage, zwenkarm met 250 mm uitlooplengte PNC 855328
- KUNSTSTOF SIFON 2" voor enkele spoelbak PNC 895313