

## Plus werktafels

### Warmkast 1800 mm, vlak blad, tweezijdig schuifdeuren


ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_

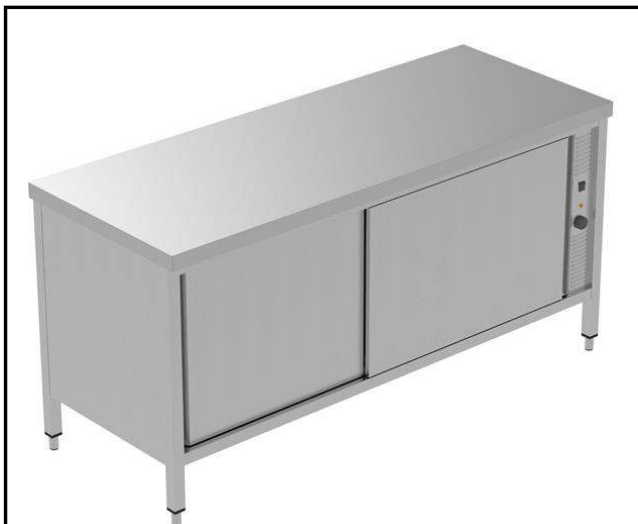

134057 (GTCD1800E)

BORDENWARMKAST  
1800x700x900 mm, vlak  
blad, tweezijdig  
schuifdeuren, tussenschap

### Omschrijving

#### Product Nr.

Plus Preparation warmkast voor serviesgoed, uitgevoerd in roestvrijstaal AISI304 met tweezijdig schuifdeuren. 50 mm hoog blad, vervaardigd van 1,5 mm dik roestvrijstaal, versterkt en watervast onderlijmd met 18 mm plaat, tweezijdig gelamineerd, 100% recyclebaar. Rondom vlakke randen met anti-druppel profiel en gelaste hoeken. Gelast frame van roestvrijstalen buis 40x40 mm, 4 poten met roestvrijstalen stelvoeten. In hoogte verstelbaar tussen 880 en 930 mm. Verwarming met circulatie van de warme lucht door middel van een ventilator, met instelbare thermostaat (30 - 70°C). Vier hangende roestvrijstalen schuifdeuren, dubbelwandig en geïsoleerd, uitgevoerd met rollagers, eindstops en verzonken greeplijsten. 40 mm hoog versterkt roestvrijstalen tussenschap, op 3 posities in hoogte verstelbaar. 40 mm hoog versterkt roestvrijstalen bodemschap, gelast aan het frame op 200 mm hoogte van de vloer.


### Uitvoering

- Verhoogde stabiliteit en degelijke constructie. Tests op het gebied van stabiliteit, belading en intensief gebruik zijn uitgevoerd door een gecertificeerd extern bedrijf.
- De Plus Preparation tafels en kasten zijn geschikt voor keukens met intensief gebruik.
- Geschikt voor het warmhouden van borden of ander serviesgoed tot een temperatuur van 70° C door middel van geventileerde verwarming.
- Opwarmtijd van circa 2 uur, afhankelijk van de vorm, de afmetingen en het gewicht van het serviesgoed. De opwarmtijd kan variëren.

### Constructie

- Gelast roestvrijstalen frame en poten.
- 50 mm hoog werkblad van roestvrijstaal AISI304 met Scotch-Brite afwerking, 1,5 mm dik, met anti-druppel randen en gelaste hoeken.
- Het blad is 18 mm dik watervast onderlijmd, versterkt, compleet watervast door dubbelzijdig laminaat en 100% recyclebaar.
- Het degelijke deur geleider systeem zorgt voor soepel schuivende deuren, getest met meer dan 80.000 cycli, uitgevoerd door een gecertificeerd extern bedrijf.
- De roestvrijstalen schuifdeuren zijn dubbelwandig met daartussen geluiddempende isolatie. Uitgevoerd met rollagers en eindstops.
- De kast is goed toegankelijk dankzij de ruim openende deuren.
- Het tussenschap is 40 mm hoog, met omgezette randen en versterkt met profielen. Het kan op drie verschillende hoogtes versteld worden.
- 40 mm hoog tussenschap van roestvrijstaal AISI304, met omgezette randen en versterkt met profielen. Op drie posities in hoogte verstelbaar.
- De roestvrijstalen stelvoeten zijn -20/+30 mm in hoogte verstelbaar.
- Volledig van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).

### Goedkeuring

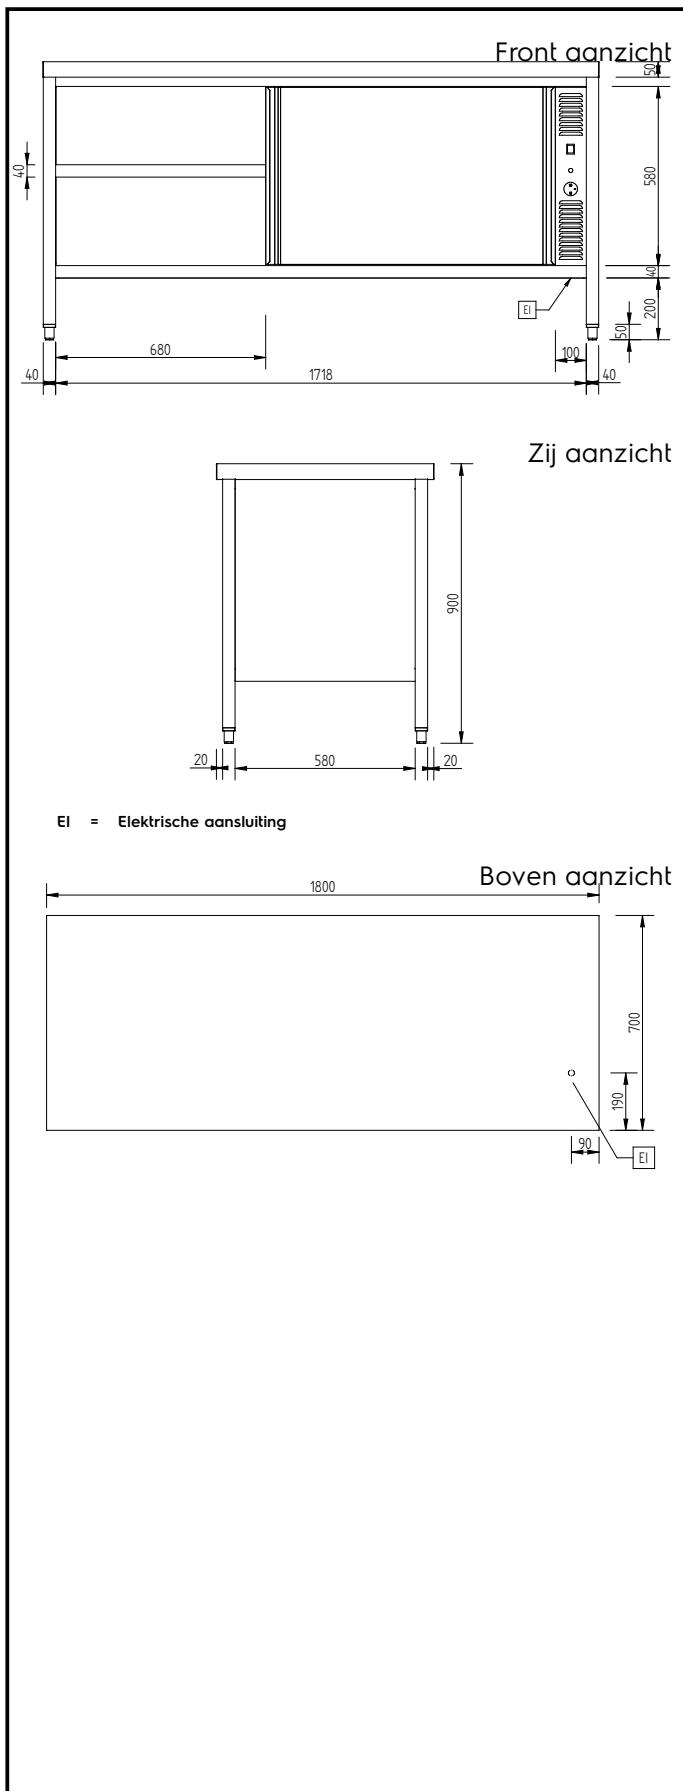

#### Elektra

##### Voltage

220-240 V/1N ph/50/60

134057 (GTCD1800E)

Hz

##### Aangesloten vermogen

2.53 kW

#### Algemene gegevens

##### Inwendige afmetingen, lengte

1718 mm

##### Inwendige afmetingen, breedte

580 mm

##### Inwendige afmetingen, hoogte

580 mm

##### Temperatuur

30-70 °C

##### Externe afmetingen, lengte

1800 mm

##### Externe afmetingen, breedte

700 mm

##### Externe afmetingen, hoogte

900 mm

##### Werkblad hoogte

50 mm

##### Gewicht, netto

106 kg

##### Waterdichtheid index

IPX4

#### Optionele accessoires

- 4 ZWENKWIELEN, 2 met REM, Ø125 PNC 855207   
 mm, geeft 1030 mm werkhoogte van de tafel