

Plus werktafels

Spoeltafel 1800 mm, dubbele spoelbak rechts, bodemschap

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



134117 (LSGLG1826S)

SPOELTAFEL 1800x700x900 mm, opstaande achterrand, dubbele spoelbak rechts, afdruiplaat links, open onderbouw met bodemschap

Omschrijving

Product Nr. _____

Plus Preparation spoeltafel uitgevoerd in roestvrijstaal AISI304 met open onderbouw. 50 mm hoog blad, vervaardigd van 1 mm dik roestvrijstaal, versterkt. Rondom waterkeringranden met anti-druppel profiel en gelaste hoeken. Achter een 100 mm hoge opstaande rand met afgeronde hoek naar het blad, de opstaande rand met roestvrijstalen afdekplaat aan de achterzijde. Rechts in het blad twee naadloos ingelaste spoelbakken 500x500x300 mm, met afgeronde hoeken, 2" afvoerpluggen en roestvrijstalen overlooppijpen. Links een afdruiplaat met ingeperste lengte profielen, aflopend naar de spoelbak. Gelast frame van roestvrijstalen buis 40x40 mm, 4 poten met roestvrijstalen stelvoeten. In hoogte verstelbaar tussen 880 en 930 mm. De onderbouw is aan drie zijden voorzien van 300 mm hoge roestvrijstalen afschermplaten voor de spoelbak. 40 mm hoog versterkt roestvrijstalen bodemschap, gelast aan het frame op 200 mm hoogte van de vloer.


Uitvoering

- Verhoogde stabiliteit en degelijke constructie. Tests op het gebied van stabiliteit, belading en intensief gebruik zijn uitgevoerd door een gecertificeerd extern bedrijf.
- De Plus Preparation tafels en kasten zijn geschikt voor keukens met intensief gebruik.

Constructie

- Gelast roestvrijstalen frame en poten.
- 50 mm hoog werkblad van roestvrijstaal AISI304, 10/10 dikte, rondom een waterkeringrand met anti-druppel randen en gelaste hoeken.
- De naadloos ingelaste spoelbak van gepolijst roestvrijstaal heeft geluiddempend materiaal aan de onderzijde. Inclusief een 2" afvoerplug en een roestvrijstalen overlooppijp.
- Het afdruiplaat heeft geluiddempend materiaal aan de onderzijde en roestvrijstalen versterkingsprofielen.
- De achterzijde van de opstaande rand is volledig afgedicht met een gelaste roestvrijstalen afdekplaat.
- Poten van roestvrijstalen buis 40x40 mm, met stelvoeten die -20/+30 mm in hoogte verstelbaar zijn.
- Het bodemschap is 40 mm hoog, roestvrijstaal AISI304, met omgezette randen en versterkt met profielen. Gelast aan de poten voor extra sterkte.
- Als accessoires zijn diverse modellen 2-gats mengkranen, handdouches en sifons leverbaar.
- Volledig van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).

Goedkeuring

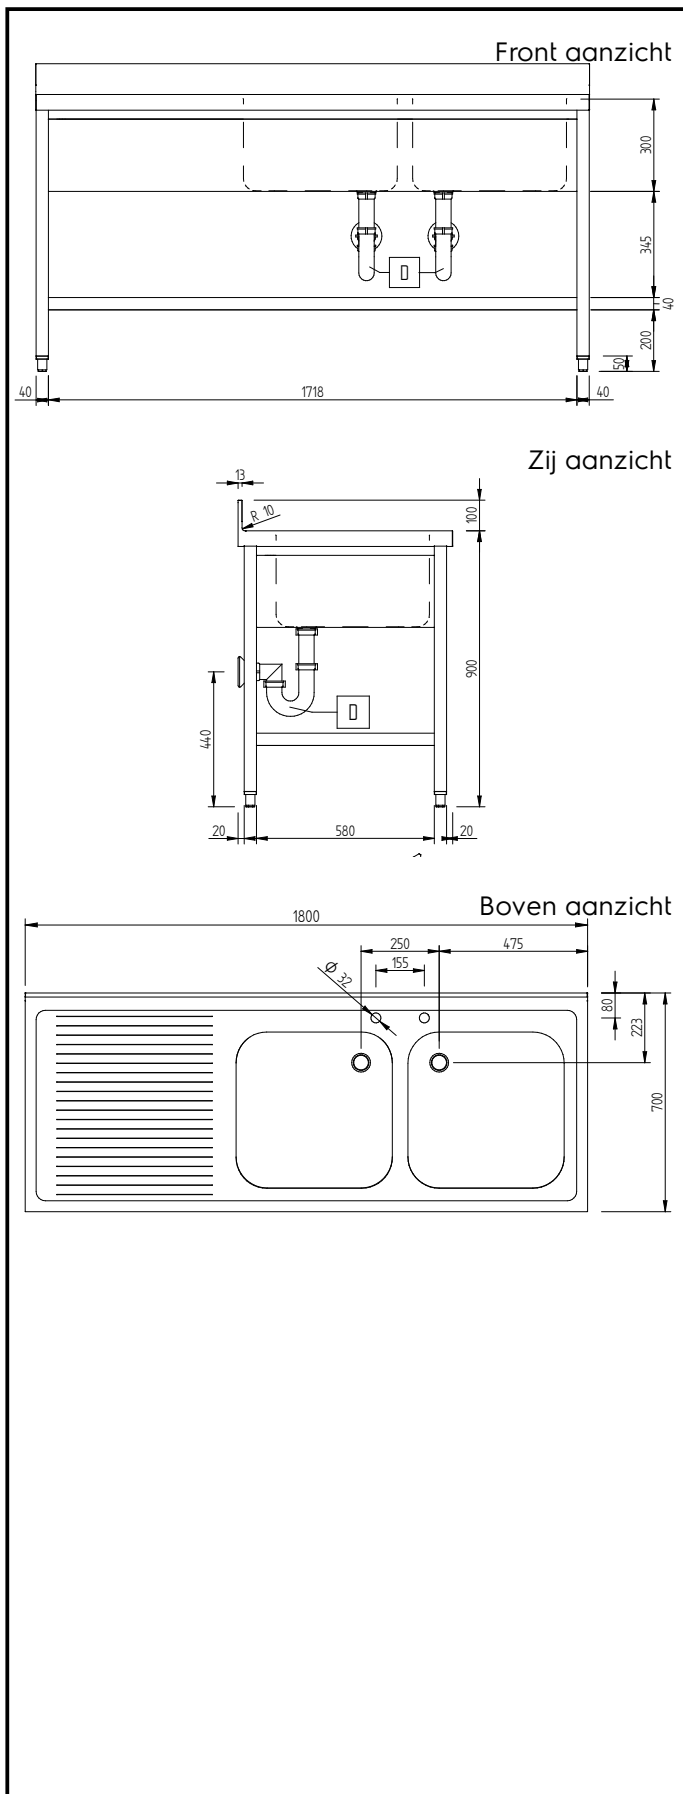

Water

Model

134117 (LSGLG1826S) spoeltafel, 2 spoelbakken

Afvoer aansluiting

2 "

De spoeltafel is voorbereid voor een mengkraan met 2-gats bladmontage

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte 1800 mm

Externe afmetingen, breedte 700 mm

Externe afmetingen, hoogte 1000 mm

Opstaande rand, hoogte 100 mm

Opstaande rand, diepte 13 mm

Opstaande rand, radius R=10

Aantal spoelbakken 2

Spoelbak afmetingen 500x500x300 mm

Werkblad hoogte 50 mm

Gewicht, netto 52 kg

Optionele accessoires

- KUNSTSTOF SIFONS 2" voor dubbele spoelbak, inclusief verbindingsspijPNC 850022
- 4 ZWENKWIELEN, 2 met REM, Ø100 mm, geeft 1005 mm werkhogte van de tafelPNC 855205
- MENGKRAAN 3/4", 2-gats bladmontage, éénhandel bediening met lange handel, 275 mm uitloopPNC 855302
- HANDDOUCHE MET MENGKRAAN 3/4", 2-gats bladmontage, éénhandel bediening met lange handel, 275 mm uitlooptePNC 855304
- MENGKRAAN 3/4", 2-gats bladmontage, éénhandel bediening met lange handel, 225 mm uitloopPNC 855305
- MENGKRAAN 1/2", 2-gats muurmontage, draaiknoppen, 300 mm uitlooptePNC 855310
- HANDDOUCHE 3/4", 2-gats bladmontage, draaiknopbediening, zonder mengkraanPNC 855311
- KUNSTSTOF SIFON 2" voor enkele spoelbakPNC 895313