

Plus werktafels
Werktafel 1800 mm, vlak blad,
opstaande rand, spoelbak links,
bodemschap

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



134108 (LSGTL1810S)

WERKTAFEL 1800x700x900
mm, vlak blad met
opstaande achterrand,
spoelbak links, open
onderbouw met
bodemschap

Omschrijving

Product Nr.

Plus Preparation werktafel uitgevoerd in roestvrijstaal AISI304 met open onderbouw. 50 mm hoog blad, vervaardigd van 1,5 mm dik roestvrijstaal, versterkt en watervast onderlijmd met 18 mm plaat, tweezijdig gelamineerd, 100% recyclebaar. Driezijdig vlakke randen met anti-druppel profiel en gelaste hoeken. Achter een 100 mm hoge opstaande rand met afgeronde hoek naar het blad, de opstaande rand met roestvrijstalen afdekplaat aan de achterzijde. Links in het blad een naadloos ingelaste spoelbak 400x500x250 mm, met afgeronde hoeken, een 1,5" afvoerplug en een roestvrijstalen overlooppijp. Gelast frame van roestvrijstalen buis 40x40 mm, 4 poten met roestvrijstalen stelvoeten. In hoogte verstelbaar tussen 880 en 930 mm. 40 mm hoog versterkt roestvrijstalen bodemschap, gelast aan het frame op 200 mm hoogte van de vloer.

Uitvoering


- De Plus Preparation tafels en kasten zijn geschikt voor keukens met intensief gebruik.
- Verhoogde stabiliteit en degelijke constructie. Tests op het gebied van stabiliteit, belading en intensief gebruik zijn uitgevoerd door een gecertificeerd extern bedrijf.

Constructie


- Gelast roestvrijstalen frame en poten.
- 50 mm hoog werkblad van roestvrijstaal AISI304 met Scotch-Brite afwerking, 1,5 mm dik, met anti-druppel randen en gelaste hoeken.
- De naadloos ingelaste spoelbak van gepolijst roestvrijstaal heeft geluiddempend materiaal aan de onderzijde. Inclusief een 1,5" afvoerplug en een roestvrijstalen overlooppijp.
- Het blad is 18 mm dik watervast onderlijmd, versterkt, compleet watervast door dubbelzijdig laminaat en 100% recyclebaar.
- De achterzijde van de opstaande rand is volledig afgedicht met een gelaste roestvrijstalen afdekplaat.
- Het bodemschap is 40 mm hoog, roestvrijstaal AISI304, met omgezette randen en versterkt met profielen. Gelast aan de poten voor extra sterkte.
- Poten van roestvrijstalen buis 40x40 mm, met stelvoeten die -20/+30 mm in hoogte verstelbaar zijn.
- Accessoires
 - Laden met makkelijk bereik dankzij de volledig uittrekbare geleiders, volledig in roestvrijstaal. Afgeronde hoeken maken het schoonmaken eenvoudig en verbeteren de hygiëne. De laden kunnen op iedere plek onder het werkblad gemonteerd worden en er past een 1/1 GN bak in met een maximale diepte van 100 mm (alleen 400 mm laden). Ergonomische roestvrijstalen handgrepen en soepel lopende geleiders. Leverbaar zijn:
 - lade 400 mm (855201) of een ladenset 400 mm met 4 laden (855203), geschikt voor 1/1-100 GN containers.
 - Lade 600 mm (855202) of een ladenset 600 mm met 4 laden van 100 mm diep (855204).
 - De ladensets zijn alleen mogelijk bij tafels met een bodemschap.
 - Wielenset 855205, bestaand uit 4 zwenkwieken Ø100 mm, 2 met rem, optioneel leverbaar als alternatief op de stelvoeten. De werkhogte met de wielenset bedraagt 1005 mm.
- Volledig van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).

Goedkeuring


Front aanzicht

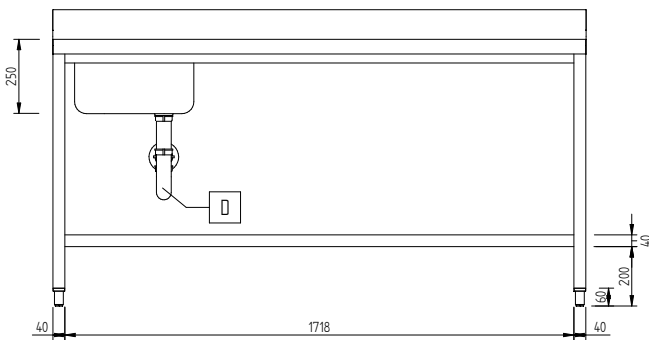

Zij aanzicht

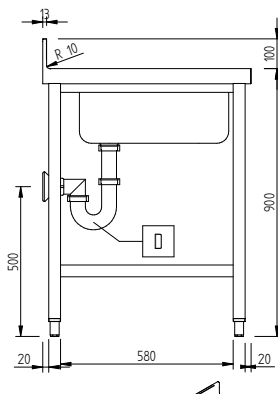

Boven aanzicht

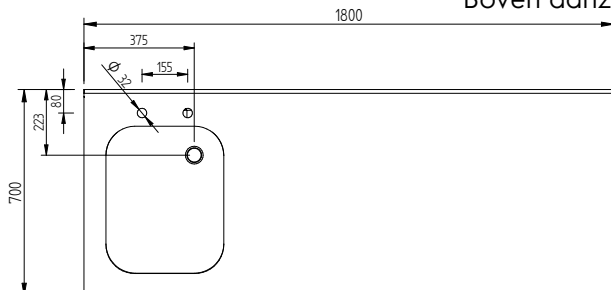

Water

Afvoer aansluiting
 134108 (LSGTL1810S) 1,5 "

De spoeltafel is voorbereid voor een mengkraan met 2-gats bladmontage

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	1800 mm
Externe afmetingen, breedte	700 mm
Externe afmetingen, hoogte	1000 mm
Opstaande rand, hoogte	100 mm
Opstaande rand, diepte	13 mm
Opstaande rand, radius	R=10
Aantal spoelbakken	1
Spoelbak afmetingen	400X500XH250
Werkblad hoogte	50 mm
Gewicht, netto	61 kg
Maximaal aantal laden van 400mm	3
Maximaal aantal laden van 600mm	2

Optionele accessoires

- LADE 400 mm, voor 1/1-100GN, roestvrijstalen lade en geleiders PNC 855201
- LADE 600 mm, roestvrijstalen lade en geleiders PNC 855202
- LADENSET MET 4 LADEN 400 mm, voor 1/1-100GN, roestvrijstalen laden en geleiders. Alleen mogelijk bij tafels met bodemschap PNC 855203
- LADENSET MET 4 LADEN 600 mm, roestvrijstalen laden en geleiders. Alleen mogelijk bij tafels met bodemschap PNC 855204
- 4 ZWENKWIELEN, 2 met REM, Ø100 mm, geeft 1005 mm werkhogte van de tafel PNC 855205
- MENGKRAAN 3/4", 2-gats bladmontage, éénhandel bediening met lange handel, 275 mm uitloop PNC 855302
- HANDDOUCHE MET MENGKRAAN 3/4", 2-gats bladmontage, éénhandel bediening met lange handel, 275 mm uitlooplengte PNC 855304
- MENGKRAAN 3/4", 2-gats bladmontage, éénhandel bediening met lange handel, 225 mm uitloop PNC 855305
- KUNSTSTOF SIFON 1,5" voor enkele spoelbak PNC 855306
- MENGKRAAN 1/2", 2-gats muurmontage, draaiknoppen, 300 mm uitlooplengte PNC 855310
- HANDDOUCHE 3/4", 2-gats bladmontage, draaiknopbediening, zonder mengkraan PNC 855311

Plus werktafels
 Werktafel 1800 mm, vlak blad, opstaande rand, spoelbak links, bodemschap

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.