Electrolux PROFESSIONAL

Modular werktafels Werkblad 1800 mm, vlak, opstaande achterrand

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA

121149 (TPLA18A)	Werkblad 1800x700x40 mm, vlak met 100 mm hoge opstaande achterrand

Omschrijving

Product Nr.

Modular Preparation werkblad, 40 mm hoog, vervaardigd van 1,5 mm dik roestvrijstaal AISI304. het blad is voor en achter in lengterichting versterkt met roestvrijstalen C-profielen. Geluiddempend onderlijmd met 18 mm dik kunsthars spaanplaat, afgewerkt met melamine. Driezijdig voorzien van een vlakke rand, dubbel naar beneden omgezet. De achterzijde met een 100 mm hoge opstaande rand met onder 45º afgeschuinde bovenzijde en afgeronde overgang naar het blad. De opstaande rand is aan de achterzijde en de kopzijden gesloten en volledig dichtgelast. De hoeken zijn volledig gelast en gepolijst. Het werkblad kan gemonteerd worden op wandconsoles of op onderbouwkasten.

Goedkeuring

Uitvoering

- Speciaal gevormde profielen aan de voor-en achterzijde zonder bramen, om water lekkage op de onderbouw te voorkomen.
- Zeer eenvoudig schoon te maken dankzij het gladde naadloze oppervlak met scotch brite afwerking.

Constructie

- 40 mm hoog werkblad van roestvrijstaal AISI304 (CrNi 18/10), 1,5 mm dikte.
- 18 mm geluiddempend onderpaneel, conform de Europese E1 specificaties.
- De bodem is voor en achter in lengterichting versterkt met roestvrijstalen C-profielen, dikte 1,5 mm.
- De werkbladen kunnen gemonteerd worden op wandconsoles, wandconsoles met een steunpoot van 50x50 mm, 710 mm hoge neutrale kasten en warmkasten met draaideuren, schuifdeuren of laden, koel- en vrieskasten met draaideuren of laden. Uitgevoerd met 150 mm hoge roestvrijstalen stelpoten 65x65 mm, 0/+90 mm in hoogte verstelbaar.
- Volledig gelaste en gepolijste hoeken.
- 100 mm hoge achterrand, omgezet direct met het werkblad, de bovenkant met een 45° hoek, zodat er geen vocht op blijft liggen, de achterzijde volledig afgedicht met roestvrijstaal en met volledig gelaste dichte kopzijden.

Modular werktafels
Werkblad 1800 mm, vlak, opstaande achterrand

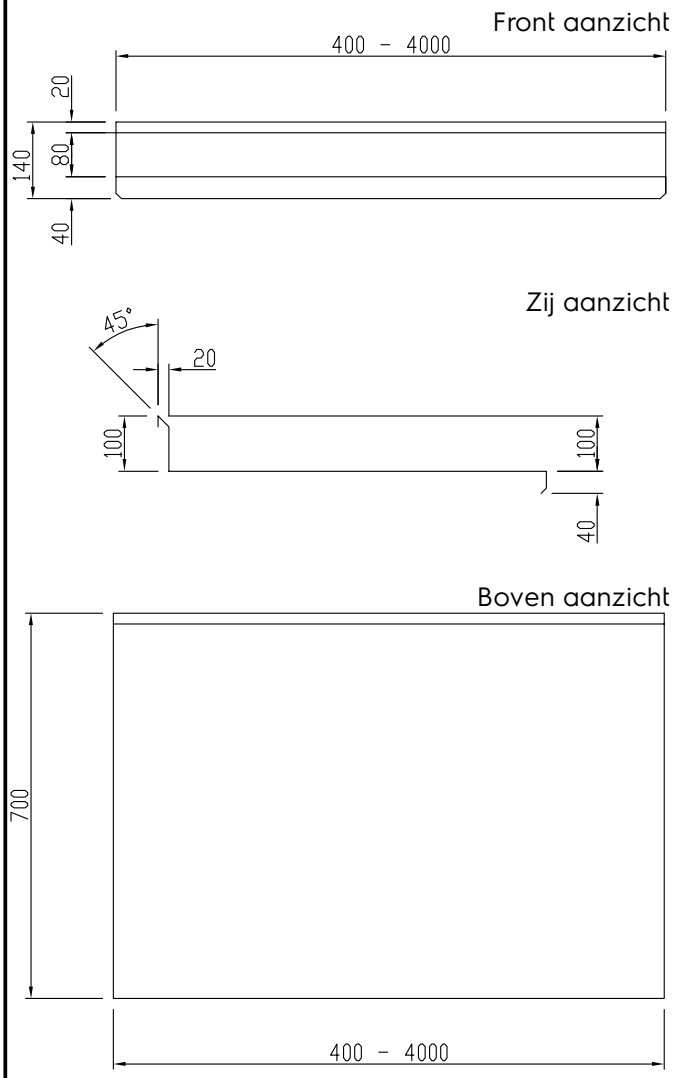

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte 121149 (TPLA18A)	1800 mm
Externe afmetingen, breedte	700 mm
Externe afmetingen, hoogte	140 mm
Opstaande rand, hoogte	100 mm
Opstaande rand, radius	90°
Werkblad hoogte	40 mm
Gewicht, netto	59 kg

Optionele accessoires

- INBOUW INWEEK SPOELBAK 810x500x350 mm, 1,5" afvoerplug en overlooppijp, voor werkblad 1000x700 mm of groter — PNC 855216 ❑
- KUNSTSTOF SIFON 1,5" voor enkele spoelbak — PNC 855306 ❑
- HANDDOUCHE 1/2", 1-gats bladmontage, draaiknoppen, zonder mengkraan — PNC 855315 ❑
- INBOUW SPOELBAK 400x400x200 mm, 1,5" afvoerplug en overlooppijp, afvoer rechts, voor werkblad 600x700 mm of groter — PNC 855800 ❑
- INBOUW SPOELBAK 600x500x250 mm, 1,5" afvoerplug en overlooppijp, afvoer rechts, voor werkblad 800x700 mm of groter — PNC 855801 ❑
- OPSTAANDE RAND aan ZIJKANT WERKBLAD, hoogte 100 mm, gelaste kopplaat en gesloten rvs achterkant — PNC 855802 ❑
- AFSCHERMPLAAT voor enkele spoelbak 400x400x200 mm — PNC 855806 ❑
- AFSCHERMPLAAT voor enkele spoelbak 600x500x250 mm — PNC 855807 ❑
- AFSCHERMPLAAT voor dubbele spoelbak 600x500x250 mm — PNC 855808 ❑
- WANDCONSOLE, roestvrijstaal, voor werkblad zonder onderbouw — PNC 855814 ❑
- WANDCONSOLE met STEUNPOOT 50x50 mm, roestvrijstaal, voor werkblad zonder onderbouw — PNC 855815 ❑
- INBOUW SPOELBAK 400x400x200 mm, 1,5" afvoerplug en overlooppijp, afvoer links, voor werkblad 600x700 mm of groter — PNC 855816 ❑
- INBOUW SPOELBAK 600x500x250 mm, 1,5" afvoerplug en overlooppijp, afvoer links, voor werkblad 800x700 mm of groter — PNC 855817 ❑
- GEPERFOREERDE INLEGBODEM, voor spoelbak 600x500 mm, afvoer rechts — PNC 895100 ❑
- GEPERFOREERDE INLEGBODEM, voor spoelbak 600x500 mm, afvoer links — PNC 895110 ❑

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.