

Modular werktafels Onderbouwkast 2000 mm, tweezijdig schuifdeuren

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



121929 (TE2S20DA)

Onderbouwkast 2000 mm,
tweezijdig 2 schuifdeuren,
tussenschap

Omschrijving

Product Nr. _____

Modular Preparation onderbouwkast met 2 schuifdeuren aan beide zijden, zonder bovenblad. Inwendige afmetingen 1930x580x645 mm. De kast is volledig uitgevoerd in roestvrijstaal AISI304. Deels dubbelwandig uitgevoerd met interne zijwanden die de constructie ondersteunen. De bodem is voor en achter in lengterichting versterkt met C-profielen, als solide basis voor de stelpoten. De interne bodemplaat is uitgevoerd met onder 45° afgeschuinde achter- en zijranden. Het tussenschap is aan de randen dubbel omgezet en is op 3 posities in hoogte verstelbaar. Tweezijdig uitneembare dubbelwandige schuifdeuren met verzonken greep. De deuren zijn aan de bovenzijde opgehangen met roestvrijstalen rollen en aan de onderzijde voorzien van een pvc geleider. 150 mm hoge roestvrijstalen stelpoten 65x65 mm.

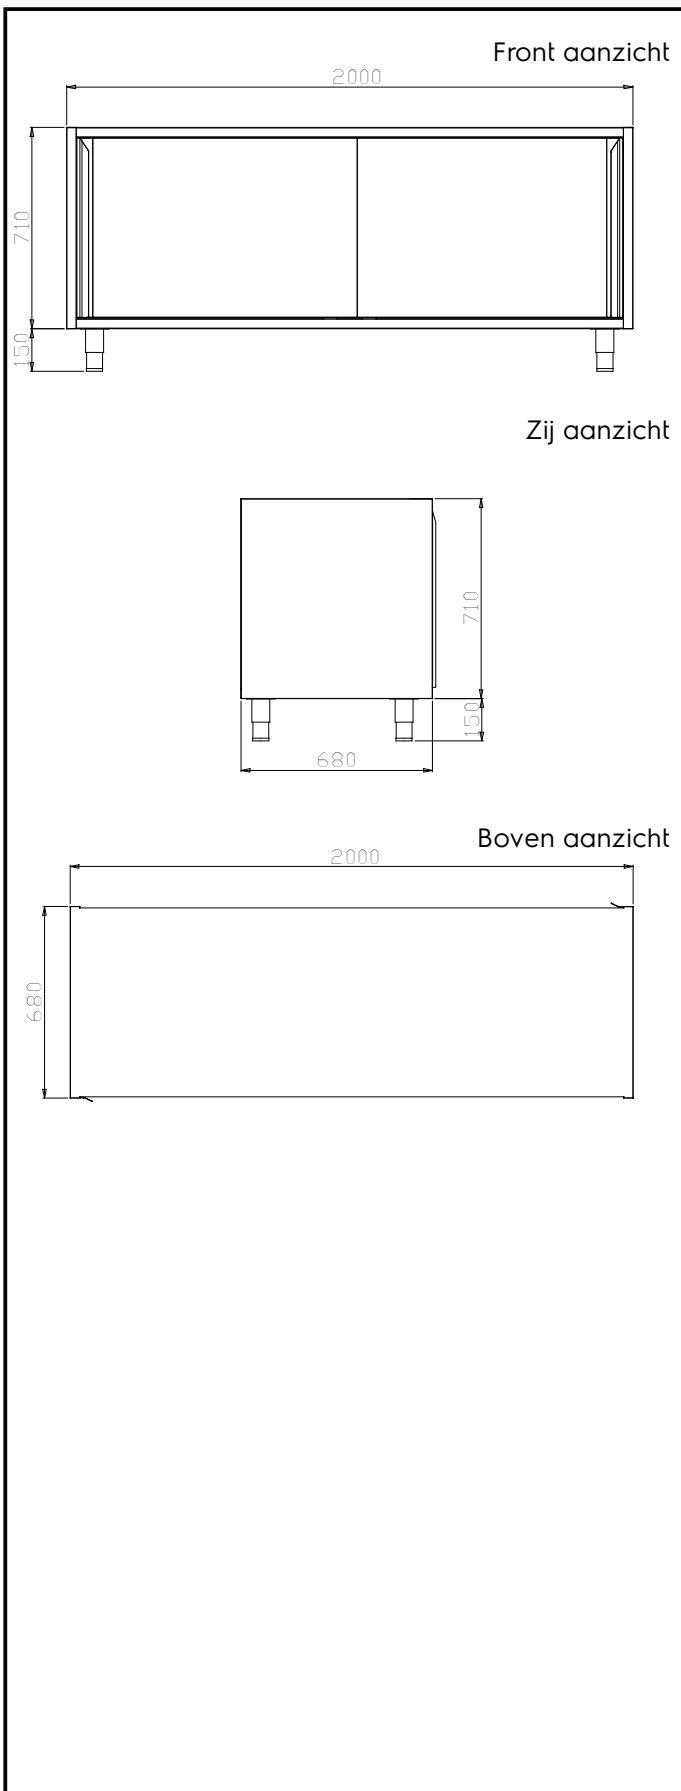
Uitvoering

- Plaatsing op een bouwkundige sokkel is mogelijk na demontage van de stelpoten.
- Zeer eenvoudig schoon te maken dankzij de gladde wanden.

Constructie

- De bodem is voor en achter in lengterichting versterkt met roestvrijstalen C-profielen, dikte 1,5 mm.
- Geluiddempende versterkingen tussen de interne en externe zijpanelen, voor een extra solide constructie.
- Geplaatst op 150 mm hoge stelpoten (verstelbaar 0/+90 mm) van roestvrijstalen buis 65x65 mm.
- De dragende interne zijwanden hebben 45° inwendige verbindingshoeken.
- 30 mm hoog tussenschap van roestvrijstaal AISI304, met dubbel omgezette randen; het tussenschap is op 3 hoogtes verstelbaar.
- Deuren gemaakt van roestvrijstaal AISI304 met scotch brite afwerking.
- Schuifdeuren met geluiddempende panelen, schuiven aan de bovenzijde op roestvrijstalen lagers en onder met een verborgen geleider. De deuren zijn eenvoudig te verwijderen voor goede reiniging.

Goedkeuring _____

**Algemene gegevens**

Inwendige lengte	
121929 (TE2S20DA)	1930 mm
Inwendige afmetingen, breedte	580 mm
Inwendige afmetingen, hoogte	645 mm
Aantal deuren	4
Deur type	Schuivend
Externe afmetingen, lengte	2000 mm
Externe afmetingen, breedte	680 mm
Externe afmetingen, hoogte	860 mm
Gewicht, netto	138 kg