

## SkyLine PremiumS Combi steamer 10x1/1GN, boiler rvs 1.4404, aardgas

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



217792 (ECOG101T2G1)

COMBI STEAMER 10x  
1/1-40GN, stoomboiler van  
rvs 1.4404 (AISI316L),  
dubbele glasdeur,  
touchpanel, SkyClean  
reiniging, aardgas,  
230V-50-1N

### Omschrijving

#### Product Nr.

Combi steamer SkyLine PremiumS voor 10x 1/1-40GN, met touchpanel bediening. Stoomboiler van roestvrijstaal 1.4404 (AISI316L) met 100% vochtverzadiging, geregeld door een lambda sensor. OptiFlow lucht circulatie met 7 snelheden van 300 tot 1500 tpm. Automatisch SkyClean reiniging systeem met geïntegreerde ontkalking van de stoomboiler, 5 automatische cycli van 54 tot 180 minuten. Handmatig: zelf in te stellen bereidingswijze, convectie (25 - 300°C), combi (25 - 300°C), stoom (100°C), lage temperatuur stoom (25 - 99°C), oververhitte stoom (101 - 130°C). Automatisch: selecteer uit 9 voedsel soorten met 100+ varianten. Geprogrammeerd: programmeerbaar met 1000 programma's, elk voor 16 bereidingsfasen. Low Temperature Cooking, EcoDelta cooking, Sous-vide bereiding, warmhoud programma, rijps programma, regeneratie programma. Multitimer, instelling tot 20 kooktijden. MyPlanner agenda en Plan-n-Save voor een optimale werkvolgorde. Kerntemperatuurmeter met 6 voelers in de insteek pen. Half vermogen stand. Make-it-mine functie voor persoonlijke instellingen. Automatisch voorverwarmen en automatisch terugkoelen. USB poort voor uitwisseling van programma's en HACCP. Vervaardigd van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304), rondom geïsoleerd. Naadloze ovenruimte met afgeronde hoeken en led verlichting. Rechts draaiende deur met geventileerd dubbel glas en scharnierende binnenruit, deurgreep voor elleboog opening. Condens opvanggoot onder de deur met automatische afvoer. Spuitpistool met oprolmechanisme van de slang. Geleiderrekken met 10 paar geleiders, 67 mm afstand. Automatisch service diagnose systeem.

### Uitvoering

- Ingebouwde stoom generator voor een exacte vochtigheidsgraad en temperatuur controle overeenkomstig de ingestelde waarden.
- De Lambda sensor garandeert een werkelijke vochtigheidsregeling met automatische herkenning van de hoeveelheid en het formaat van het voedsel, voor een constante kwaliteit.
- Droge, hete convectie cyclus (25°C - 300°C), perfect voor bereidingen met lage vochtigheid.
- Combi cyclus (25°C - 300°C), gecombineerde convectie warmte met stoom voor een bereiding met gecontroleerde vochtigheid, dit versnelt het kookproces en reduceert gewichtsverlies.
- Lage temperatuur stoom (25°C - 99°C), perfect voor sous-vide, regeneratie en delicate bereiding. Stoom (100°C), voor vis, schaaldieren en groente. Hoge temperatuur stoom (101°C - 130°C).
- Automatische bereiding met 9 voedselgroepen (vlees, gevogelte, vis, groenten, pasta/rijst, eieren, hartig en zoet gebak, brood, nagerecht) met meer dan 100 voorgeprogrammeerde varianten. Dankzij de automatische herkenningsfase optimaliseert de oven het bereidingsproces overeenkomstig de grootte, de hoeveelheid en het soort voedsel om tot het gewenste resultaat te komen. Realtime overzicht van de bereidingsparameters. Mogelijkheid tot aanpassing en opslag tot 70 varianten per voedselgroep.
- Cycli +:
  - Regeneratie (perfect voor banqueting op borden of verwarming op schalen)
  - Low Temperature Cooking (voor minimaal gewichtsverlies en maximale kwaliteit), patent US7750272B2
  - Rijscyclus
  - EcoDelta Cooking, bereiding met de kerntemperatuursensor, met een vast ingesteld temperatuurverschil tussen de kern van het product en de ovenruimte
  - Sous-vide bereiding
  - Static Combi (bereiding zoals bij een statische oven)
  - Pasteurisatie van pasta
  - Droog cyclus (voor het drogen van fruit, groente, vlees of vis)
  - Food Safe Control (voor automatisch monitoren van de veiligheid van het kookproces in overeenstemming met HACCP), patent US6818865B2
  - Advanced Food Safe Control (kookproces met pasteurisatie factor)
- Geprogrammeerde bereiding: tot 1000 recepten kunnen opgeslagen worden in het geheugen van de oven, zodat iedere keer opnieuw exact dezelfde bereiding gebruikt wordt. De recepten kunnen ingedeeld worden in 16 verschillende categorieën, voor een georganiseerde indeling. Bereiding tot 16-stappen is mogelijk.
- MultiTimerfunctie voor instelling tot 20 verschillende kooktijden voor diverse producten die gelijktijdig in de oven zijn, voor verhoogde flexibiliteit en excellente resultaten. Tot 200 MultiTimer programma's kunnen opgeslagen worden.
- Ventilator met 7 snelheden van 300 tot 1500 tpm en omgekeerde draairichting voor optimale gelijkheid.

### Goedkeuring

De ventilator stopt binnen 5 seconden na openen van de deur.

- 6-punts multisensor kerntemperatuurmeter voor maximale precisie en voedselveiligheid.
- Afbeeldingen kunnen ingevoerd worden voor volledig maatwerk van de bereidingscycli.
- Automatische functies voor voorverwarming en snelle afkoeling.
- Voor het SkyClean reinigingssysteem zijn drie verschillende chemicaliën mogelijk: vast, vloeibaar (vereist een optionele accessoire) en enzymatic.
- GreaseOut: voorbereid voor een geïntegreerd vet afvoer en opvang systeem voor een veilige werking (aangepast onderstel is leverbaar als optionele accessoire).
- Back-up modus met zelfdiagnose wordt automatisch geactiveerd wanneer er een storing is, om ineffectieve tijd te vermijden.
- Capaciteit: 10 platen 1/1GN.
- OptiFlow lucht distributie systeem voor een maximaal resultaat bij koelen/verwarmen voor egaliteit en temperatuur controle dankzij het speciale ontwerp van de kamer.

## Constructie

- Deur met dubbelwandig thermoglas en ventilatie openingen om de buitenruimte koel te houden. Scharnierende binnenruimte voor eenvoudige reiniging.
- Naadloze hygiënische binnenruimte met rondom afgeronde hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- Volledige constructie van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Toegang op het front naar de sturelektronica voor makkelijke service.
- Geïntegreerd spuitpistool met automatisch slang oprolmechanisme, voor snel handmatig spoelen.
- IPX5 gecertificeerd waterdicht voor makkelijk schoonmaken.
- Uitgevoerd met een 1/1 GN geleiderrek met 67 mm geleiderafstand.

## Gebruikersinterface en Gegevensbeheer


- Hoog resolutie touchpanel (instelbaar in meer dan 30 talen), kleurenblind vriendelijk.
- Met SkyDuo zijn de oven en de blastchiller-freezer met elkaar verbonden en kunnen communiceren om de gebruiker door het cook & chill proces te leiden voor optimalisatie van tijd en efficiëntie (SkyDuo is leverbaar als optionele accessoire).
- Make-it-Mine functie voor volledige personalisatie en beveiliging van persoonlijke instellingen.
- SkyHub laat de gebruiker op de homepage zijn favoriete functies indelen voor directe toegang.
- MyPlanner werkt als een agenda zodat de gebruiker zijn dagelijkse bezigheden kan indelen en ontvangt dan gepersonaliseerde alarmeringen voor iedere taak.
- USB poort voor het downloaden van HACCP gegevens, kookprogramma's voor algemeen gebruik en configuraties. De USB poort is tevens voor toepassing van de sous-vide kerntemperatuursensor (optionele accessoire).
- Voorbereid voor connectiviteit voor realtime toegang tot aangesloten apparaten voor HACCP monitoring op afstand (optionele accessoire noodzakelijk).
- Materiaal voor training en begeleiding zijn makkelijk toegankelijk door het scannen van QR codes met mobiele apparaten.
- Automatische verbruiksweergave aan het einde van de cyclus.

## Duurzaamheid




- Persoonsgericht ontwerp met 4-sterren certificatie voor ergonomie en gebruiksvriendelijkheid.
- Vleugel vormige deurgreep met ergonomisch ontwerp voor handenvrij openen met de elleboog, voor eenvoudig beladen en ontladen (geregistreerd ontwerp bij EPO, European Patent Office).
- Gereduceerd vermogen voor specifieke Slow Cooking cycli.
- SkyClean, ingebouwd automatisch zelfreinigingssysteem met geïntegreerde ontkalking van de stoomboiler. 5 automatische cycli (zacht, gemiddeld, krachtig, extra krachtig, alleen spoelen) en groene functies voor besparing van energie, water, zeepmiddel en naspelmiddel. Ook programmeerbaar met uitgestelde start.
- Plan-n-Save functie organiseert de bereidingsvolgorde van de gekozen cycli, voor optimalisatie van het werk in de keuken vanuit het oogpunt van tijd en energie.
- Energy Star 2.0 gecertificeerd product.
- [NOT TRANSLATED]

Front aanzicht

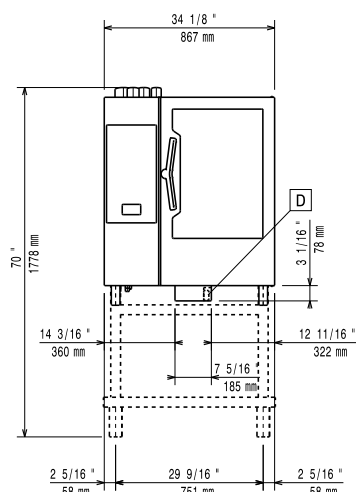


Zij aanzicht

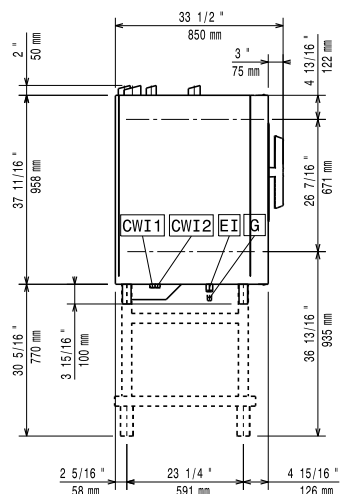

CWI1 = Koud water invoer 1  
 CWI2 = Koud water invoer 2  
 D = Afvoer  
 DO = Overloop afvoerpijp  
 EI = Elektrische aansluiting  
 G = Gas aansluiting

Boven aanzicht

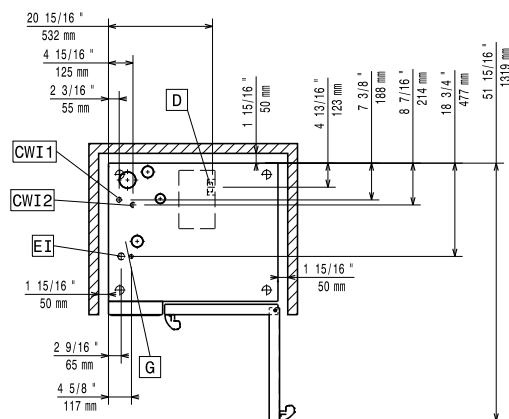

### Elektra

Aansluiting vereist via een werkschakelaar of een wandcontactdoos met stekker.

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Voltage              | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Amperage             | 5 A                  |
| Aangesloten vermogen | 1.1 kW               |

### Gas

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Boiler vermogen           | 21 kW       |
| Gas vermogen              | 31 kW       |
| Standaard gas toelevering | Aardgas G20 |
| Gas aansluiting ISO 7/1   | 1/2" MNPT   |

### Water

Water hardheid 2-5 °dH  
 Electrolux Professional adviseert het gebruik van behandeld water, gebaseerd op het testen van de lokale water condities.  
 Zie de handleiding van de oven voor gedetailleerde informatie over de vereiste water kwaliteit.

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Max. water toevoer temperatuur | 30 °C     |
| Water aansluiting CWI1-CWI2    | 3/4"      |
| Water druk, min/max            | 1-6 bar   |
| Chloriden                      | <20 ppm   |
| Water geleidbaarheid           | >50 µS/cm |
| Afvoer aansluiting D           | 50mm      |

### Opstelling

|                                                    |                                              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Vrije ruimte rondom de oven                        | 5 cm aan de achterzijde en de rechter zijde. |
| Aanbevolen vrije ruimte voor service werkzaamheden | 50 cm aan de linker zijde.                   |

### Capaciteit

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Aantal Gastronorm bakken | 10x 1/1-40 GN |
| Geleider afstand         | 67 mm         |
| Maximale belading        | 50 kg         |

### Algemene gegevens

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Draairichting deur                 | Rechts draaiend    |
| Externe afmetingen, lengte         | 867 mm             |
| Externe afmetingen, breedte        | 775 mm             |
| Externe afmetingen, hoogte         | 1058 mm            |
| Gewicht, netto                     | 159 kg             |
| Convectie                          | X                  |
| Stomen                             | X                  |
| Combi hete lucht-stoom             | X                  |
| Cook and Hold                      | X                  |
| Luchtvochtigheid controle          | X                  |
| Regeneratie                        | X                  |
| Lage temperatuur stomen            | X                  |
| Multi sensor kerntemperatuur meter | X                  |
| Spuitspistool                      | X                  |
| Automatisch reiniging systeem      | X                  |
| Waterdichtheid index               | IPX5               |
| Aantal ventilator snelheden        | 7 (300 - 1500 tpm) |

### ISO certificaat



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**SkyLine PremiumS**  
**Combi steamer 10x1/1GN, boiler rvs**  
**1.4404, aardgas**

#### ISO certificaat

ISO standaard      ISO 9001; ISO 14001; ISO  
45001; ISO 50001

#### Duurzaamheid

Geluidsniveau      <68 dBA



**SkyLine PremiumS**  
**Combi steamer 10x1/1GN, boiler rvs 1.4404, aardgas**

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2025.05.07

### Optionele accessoires

|                                                                           |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • OMGEKEERDE OSMOSE UNIT, inclusief PNC 864388 <input type="checkbox"/>   | separaat actief kool filter, water 5 - 35° C, voor frontlader en doorschuif afwasmachines met atmosferische boiler en ovens        |
| • WATERONTHARDINGSFILTER, inclusief PNC 920004 <input type="checkbox"/>   | filterpatroon en watermeter. Voor 6&10x 1/1GN ovens met beperkt stoomverbruik, minder dan 2 uur per dag vol stoom gebruik          |
| • WIELENSET, 2 bok- en 2 geremde PNC 922003 <input type="checkbox"/>      | zwenkwieken Ø125 mm, voor onderstel SkyLine oven 6&10x 1/1GN en 6&10x 2/1GN (niet voor gedemonteerd onderstel)                     |
| • 2 ROOSTERS 1/1GN, roestvrijstaal PNC 922017 <input type="checkbox"/>    | AISI304                                                                                                                            |
| • 2 REKKEN 1/1GN met opstaande PNC 922036 <input type="checkbox"/>        | beugels voor 8 kippen van 1,2 kg, roestvrijstaal AISI304                                                                           |
| • ROOSTER 1/1GN, roestvrijstaal PNC 922062 <input type="checkbox"/>       | AISI304                                                                                                                            |
| • REK 1/2GN met opstaande beugels PNC 922086 <input type="checkbox"/>     | voor 4 kippen van 1,2 kg, roestvrijstaal AISI304                                                                                   |
| • SLANG met HANDDOUCHE, met PNC 922171 <input type="checkbox"/>           | afsluitkraan en ophangbeugel aan zijkant oven                                                                                      |
| • BAKPLAAT 400x600 mm, gegolfd voor PNC 922189 <input type="checkbox"/>   | 5 stokbroden, geperforeerd aluminium met siliconen coating                                                                         |
| • BAKPLAAT bakkerijnorm 400x600 mm, PNC 922190 <input type="checkbox"/>   | met 4 opstaande randen, geperforeerd aluminium                                                                                     |
| • BAKPLAAT bakkerijnorm 400x600 mm, PNC 922191 <input type="checkbox"/>   | met 4 opstaande randen, aluminium                                                                                                  |
| • 2 OVEN FRITUUR MANDEN 1/1-40GN, PNC 922239 <input type="checkbox"/>     | roestvrijstaal AISI304                                                                                                             |
| • ROOSTER, bakkerijnorm 400x600 mm, PNC 922264 <input type="checkbox"/>   | roestvrijstaal AISI304                                                                                                             |
| • DEURGRIEP MET VEILIGHEIDSSTAND, PNC 922265 <input type="checkbox"/>     | 2-staps deuropening voor SkyLine ovens 6&10x 1/1GN, 6&10x 2/1GN                                                                    |
| • REK 1/1GN met opstaande beugels PNC 922266 <input type="checkbox"/>     | voor 8 kippen van 1,2 kg, roestvrijstaal AISI304                                                                                   |
| • KERNTemperatuurMETER VOOR PNC 922281 <input type="checkbox"/>           | SOUS VIDE, voor aansluiting op USB poort van de SkyLine oven                                                                       |
| • RVS VETVANGSCHAAL 1/1GN, 100 mm PNC 922321 <input type="checkbox"/>     | diep, met aftapkraan en deksel met verdiepte rand en centrale opening, voor 1/1GN oven                                             |
| • KEBAB REK 1/1GN MET 4 LANGE PNC 922324 <input type="checkbox"/>         | PENNEN, roestvrijstaal AISI304, voor 1/1GN oven                                                                                    |
| • KEBAB REK 1/1GN, roestvrijstaal PNC 922326 <input type="checkbox"/>     | AISI304, voor 4 lange of 6 korte pennen, zonder pennen                                                                             |
| • 4 LANGE KEBAB PENNEN, PNC 922327 <input type="checkbox"/>               | roestvrijstaal AISI304, voor plaatsing op kebab rek, voor 1/1GN oven                                                               |
| • OPHANGHAAK VOOR GROTER VLEES, PNC 922348 <input type="checkbox"/>       | met twee haken voor het vlees, zoals eend, kalkoen, speenvarken, spare ribs                                                        |
| • SET VAN 4 STELPOTEN MET FLENS, PNC 922351 <input type="checkbox"/>      | roestvrijstaal, hoogte verstelling 100-130 mm, voor tafelbevestiging van de SkyLine oven 6&10x 1/1GN, 6&10x 2/1GN                  |
| • REK 1/1GN met opstaande beugels PNC 922362 <input type="checkbox"/>     | voor 8 eenden van 1,8 kg, roestvrijstaal AISI304                                                                                   |
| • ISOLATIEHOES, blauw kunststof met PNC 922364 <input type="checkbox"/>   | klitteband sluiting, voor SkyLine beladingrek 10x 1/1GN                                                                            |
| • GELEIDERSET 4x 1/1GN voor PNC 922382 <input type="checkbox"/>           | ongemonteerd onderstel SkyLine oven 6&10x 1/1GN                                                                                    |
| • WANDREK VOOR ZEEPCONTAINER, PNC 922386 <input type="checkbox"/>         | roestvrijstalen open uitvoering met montageplaat, voor SkyLine oven                                                                |
| • KERNTemperatuurMETER VOOR PNC 922390 <input type="checkbox"/>           | SOUS VIDE, éénpunts, voor aansluiting op USB poort van de SkyLine oven                                                             |
| • BELADINGREK voor 10x 1/1-40GN, 65 PNC 922601 <input type="checkbox"/>   | mm geleiderafstand, inrijdbaar voor SkyLine oven 10x 1/1GN en SkyChill blastchiller 50-50 kg                                       |
| • BELADINGREK voor 8x 1/1-65GN, 80 PNC 922602 <input type="checkbox"/>    | mm geleiderafstand, inrijdbaar voor SkyLine oven 10x 1/1GN en SkyChill blastchiller 50-50 kg                                       |
| • BELADINGREK voor 8x PNC 922608 <input type="checkbox"/>                 | BAKKERIJNORM 400x600 mm, 80 mm geleiderafstand, inrijdbaar voor SkyLine oven 10x 1/1GN en SkyChill blastchiller 50-50 kg           |
| • BODEMRAIL inclusief losse handgreep PNC 922610 <input type="checkbox"/> | voor in- en uitrijden van verrijdbare beladingrekken, voor SkyLine ovens 6&10x 1/1GN                                               |
| • OPEN ONDERSTEL met bodemschap PNC 922612 <input type="checkbox"/>       | en geleiderset 6x 1/1GN, voor SkyLine oven 6x en 10x 1/1GN                                                                         |
| • GESLOTEN ONDERSTEL met 2 PNC 922614 <input type="checkbox"/>            | draaideuren en geleiderset 6x 1/1GN, voor SkyLine oven 6x en 10x 1/1GN                                                             |
| • WARMKAST ONDERSTEL met 2 PNC 922615 <input type="checkbox"/>            | draaideuren, geleiderset 6x 1/1GN of bakkerijnorm 400x600 mm, temperatuur 30-80°C, bevochtiging, voor SkyLine oven 6x en 10x 1/1GN |
| • POMPENSET voor externe vloeibare PNC 922618 <input type="checkbox"/>    | zeep- en naspelmiddel, inclusief aansluitslangen, voor SkyLine oven 6&10x 1/1GN en 6&10x 2/1GN                                     |
| • TROLLEY MET 2 VETOPVANGBAKKEN, PNC 922619 <input type="checkbox"/>      | afvoer aansluiting met afsluiter, voor gesloten onderstel SkyLine ovens 6&10x 1/1GN en 6&10x 2/1GN                                 |
| • STAPELSET voor 2 gas SkyLine ovens, PNC 922623 <input type="checkbox"/> | 6x1/1GN op 10x1/1GN, hoogte 150 mm                                                                                                 |
| • BELADINGWAGEN voor verrijdbare PNC 922626 <input type="checkbox"/>      | beladingrekken, voor SkyLine oven 6x en 10x 1/1GN en SkyChill blastchiller 50-50 kg                                                |
| • BELADINGWAGEN voor 2 gestapelde PNC 922630 <input type="checkbox"/>     | SkyLine ovens 6x 1/1GN of 6x 1/1GN op 10x 1/1GN, voor de beladingrekken van beide ovens                                            |

|                                                                                                                                                         |            |                          |                                                                                                                                                                                                                                     |            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • AFVOER BUIZENSET Ø 50 mm, roestvrijstaal, voor SkyLine ovens 6&10x1/1GN en 6&10x2/1GN                                                                 | PNC 922636 | <input type="checkbox"/> | • REK VOOR ZEEPCONTAINER in open onderstel SkyLine oven 6&10x 1/1GN en 6&10x 2/1GN                                                                                                                                                  | PNC 922699 | <input type="checkbox"/> |
| • AFVOER BUIZENSET Ø 50 mm, kunststof, voor SkyLine ovens 6&10x1/1GN en 6&10x2/1GN                                                                      | PNC 922637 | <input type="checkbox"/> | • GELEIDERSET 6x bakkerijnorm 400x600 mm voor onderstel SkyLine oven 6&10x 1/1GN                                                                                                                                                    | PNC 922702 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 VETOPVANGBAKKEN, afvoer aansluiting met afsluiter, voor open onderstel SkyLine ovens 6&10x 1/1GN en 6&10x 2/1GN                                     | PNC 922639 | <input type="checkbox"/> | • WIELENSET, 2 bok- en 2 geremde zwenkwieken Ø80 mm, met bevestigingsblokken, voor 2 gestapelde SkyLine ovens 6&10x 1/1GN en 6&10x 2/1GN                                                                                            | PNC 922704 | <input type="checkbox"/> |
| • MUURCONSOLE voor Skyline 10x 1/1GN oven                                                                                                               | PNC 922645 | <input type="checkbox"/> | • BRAADSPIT voor LAM of SPEENVARKEN (tot 12 kg), voor SkyLine 6&10x 1/1GN oven                                                                                                                                                      | PNC 922709 | <input type="checkbox"/> |
| • BANQUET BELADINGREK voor 30 borden Ø310 mm, 65 mm ringafstand, inrijdbaar voor SkyLine oven 10x 1/1GN en SkyChill blastchiller 50-50 kg               | PNC 922648 | <input type="checkbox"/> | • OVEN GRILL 1/1GN, aluminium raster grillstaven met anti-aanbak coating                                                                                                                                                            | PNC 922713 | <input type="checkbox"/> |
| • BANQUET BELADINGREK voor 23 borden Ø310 mm, 85 mm ringafstand, inrijdbaar voor SkyLine oven 10x 1/1GN en SkyChill blastchiller 50-50 kg               | PNC 922649 | <input type="checkbox"/> | • HOUDER VOOR KERNTemperatuurMETER IN VLOEISTOF                                                                                                                                                                                     | PNC 922714 | <input type="checkbox"/> |
| • DROOGPLAAT 1/1-20GN, geperforeerde bodem, speciaal voor het drogen van fruit, vlees of vis                                                            | PNC 922651 | <input type="checkbox"/> | • AFZUIGKAP voor opbouw op SkyLine oven 6&10x 1/1GN, ingebouwde ventilator, automatische toerenregeling, roestvrijstaal 1.4301 (AISI304), rvs labyrint filters, 1600 m3/ uur, voor aansluiting op extern afzuigkanaal               | PNC 922728 | <input type="checkbox"/> |
| • DROOGPLAAT 1/1GN, VLAK, geperforeerd, speciaal voor het drogen van fruit, vlees of vis                                                                | PNC 922652 | <input type="checkbox"/> | • AFZUIGKAP voor opbouw op 2 gestapelde SkyLine ovens 6&10x 1/1GN, ingebouwde ventilator, automatische toerenregeling, roestvrijstaal 1.4301 (AISI304), rvs labyrint filters, 1600 m3/ uur, voor aansluiting op extern afzuigkanaal | PNC 922732 | <input type="checkbox"/> |
| • OPEN ONDERSTEL, ONGEMONTEERD, met bodemschap, voor SkyLine oven 6&10x 1/1GN                                                                           | PNC 922653 | <input type="checkbox"/> | • AFZUIGKAP voor opbouw op SkyLine oven 6&10x 1/1GN, roestvrijstaal 1.4301 (AISI304), rvs labyrint filters, 1600 m3/ uur, voor aansluiting op extern afzuigkanaal en externe ventilator                                             | PNC 922733 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 GELEIDERREKKEN voor 8x bakkerijnorm 400x600 mm, 80 mm geleiderafstand, voor SkyLine oven 10x 1/1GN                                                  | PNC 922656 | <input type="checkbox"/> | • AFZUIGKAP voor opbouw op gestapelde SkyLine ovens 6&10x 1/1GN, roestvrijstaal 1.4301 (AISI304), rvs labyrint filters, 1600 m3/ uur, voor aansluiting op extern afzuigkanaal en externe ventilator                                 | PNC 922737 | <input type="checkbox"/> |
| • HITTESCHILD, dubbelwandig roestvrijstaal, voor gestapelde SkyLine ovens 6x 1/1GN op 10x 1/1GN                                                         | PNC 922661 | <input type="checkbox"/> | • 2 GELEIDERREKKEN voor 8x 1/1-65GN, 85 mm geleiderafstand, voor SkyLine oven 10x 1/1GN                                                                                                                                             | PNC 922741 | <input type="checkbox"/> |
| • HITTESCHILD, dubbelwandig roestvrijstaal, voor SkyLine oven 10x 1/1GN                                                                                 | PNC 922663 | <input type="checkbox"/> | • 2 GELEIDERREKKEN voor 8x 2/1-65 GN, 85 mm geleiderafstand, voor SkyLine oven 10x 2/1GN                                                                                                                                            | PNC 922742 | <input type="checkbox"/> |
| • GASOVEN OMBOUWSET van AARDGAS naar LPG, voor SkyLine oven                                                                                             | PNC 922670 | <input type="checkbox"/> | • SET VAN 4 HOGE STELPOTEN, roestvrijstaal, hoogte verstelling 230-290 mm, voor plaatsing SkyLine oven 6&10x 1/1GN, 6&10x 2/1GN op een tafelblad                                                                                    | PNC 922745 | <input type="checkbox"/> |
| • GASOVEN OMBOUWSET van LPG naar AARDGAS, voor SkyLine oven                                                                                             | PNC 922671 | <input type="checkbox"/> | • OVENPAN 1/1-100GN voor static combi bereiding                                                                                                                                                                                     | PNC 922746 | <input type="checkbox"/> |
| • ROOKGAS CONDENSOR voor gasverwarmde SkyLine ovens, voorkomt condens vorming in de rookgasafvoer                                                       | PNC 922678 | <input type="checkbox"/> | • OVEN BAKPLAAT BAKKERIJNORM 400x600 mm, VLAK-GERIBD, tweezijdig te gebruiken, met anti-aanbak coating                                                                                                                              | PNC 922747 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 GELEIDERREKKEN voor 8x 1/1-40GN en 8x bakkerijnorm 400x600 mm, 80 mm geleiderafstand, voor SkyLine oven 10x 1/1GN                                   | PNC 922685 | <input type="checkbox"/> | • TROLLEY VOOR 2 VET OPVANGBAKKEN, voor SkyLine ovens 6&10x 1/1GN en 6&10x 2/1GN                                                                                                                                                    | PNC 922752 | <input type="checkbox"/> |
| • BEUGELSET voor vastzetten van de oven aan de muur                                                                                                     | PNC 922687 | <input type="checkbox"/> | • TOEVOER WATERDRUK REDUCTIEKLEP                                                                                                                                                                                                    | PNC 922773 | <input type="checkbox"/> |
| • GELEIDERSET 6x 1/1GN voor onderstel SkyLine oven 6&10x 1/1GN                                                                                          | PNC 922690 | <input type="checkbox"/> | • VERLENGING VOOR CONDENSPIJP OP DE OVEN, 370 mm                                                                                                                                                                                    | PNC 922776 | <input type="checkbox"/> |
| • SET VAN 4 STELPOTEN, zwarte afdekking, hoogte verstelling 100-115mm, voor plaatsing SkyLine oven 6&10x 1/1GN, 6&10x 2/1GN op een tafelblad            | PNC 922693 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                     |            |                          |
| • BELADINGREK voor 10x 1/1-40GN, 64 mm geleiderafstand, versterkte uitvoering, inrijdbaar voor SkyLine oven 10x 1/1GN en SkyChill blastchiller 50-50 kg | PNC 922694 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                     |            |                          |

- BAKPLAAT 1/1-20GN, aluminium met anti-aanbak coating en afgeronde hoeken PNC 925000 ☐
- BAKPLAAT 1/1-40GN, aluminium met anti-aanbak coating en afgeronde hoeken PNC 925001 ☐
- BAKPLAAT 1/1-60GN, aluminium met anti-aanbak coating en afgeronde hoeken PNC 925002 ☐
- OVEN BAKPLAAT 1/1GN, VLAKE-GERIBD, tweezijdig te gebruiken, met anti-aanbak coating PNC 925003 ☐
- OVEN GRILL 1/1GN, aluminium rechte grillstaven met anti-aanbak coating PNC 925004 ☐
- BAKPLAAT 1/1GN met 8 VERDIEPTE BAKRINGEN, voor eieren, omeletten, pannenkoekjes of hamburgers, aluminium met anti-aanbak coating PNC 925005 ☐
- BAKPLAAT 1/1GN, aluminium, vlak, lange zijden met opstaande randen PNC 925006 ☐
- BAKPLAAT 1/1GN, gegolfd voor 4 stokbroden, geperforeerd aluminium met siliconen coating PNC 925007 ☐
- REK 1/1GN met opstaande pennen voor 28 aardappelen of maiskolven, roestvrijstaal AISI304 PNC 925008 ☐
- BAKPLAAT 1/2-20GN, aluminium met anti-aanbak coating en afgeronde hoeken PNC 925009 ☐
- BAKPLAAT 1/2-40GN, aluminium met anti-aanbak coating en afgeronde hoeken PNC 925010 ☐
- BAKPLAAT 1/2-60GN, aluminium met anti-aanbak coating en afgeronde hoeken PNC 925011 ☐
- AANPASSINGSSET voor SkyLine oven 6&10x 1/1GN op air-o-steam onderstel PNC 930217 ☐

#### Aanbevolen chemicalien

- C25 SPOEL- EN ONTHARDINGSTABLETTEN; 50 stuks van 30 gr PNC 0S2394 ☐
- C22 REINIGINGSTABLETTEN, fosfaat vrij; doos met 100 stuks (ADR & IMDG Limited Quantity) PNC 0S2395 ☐