

SkyLine PremiumS Combi steamer 6x1/1GN, Green, links draaiende deur, aardgas

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



229766 (ECOG61T3GL)

COMBI STEAMER 6x
1/1-40GN, stoomboiler,
driedubbele glasdeur,
touchpanel, SkyClean
reiniging, links draaiende
deur, aardgas, 230V-50-1N

Omschrijving

Product Nr.

Combi steamer SkyLine PremiumS Green voor 6x1/1-40GN, met driedubbele glasdeur en touchpanel bediening. Stoomboiler met 100% vochtverzadiging, geregeld door een lambda sensor. OptiFlow lucht circulatie met 7 snelheden van 300 tot 1500 tpm. Automatisch SkyClean reiniging systeem met geïntegreerde ontkalking van de stoomboiler, 5 automatische cycli van 54 tot 180 minuten. Handmatig: zelf in te stellen bereidingswijze, convectie (25 - 300°C), combi (25 - 300°C), stoom (100°C), lage temperatuur stoom (25 - 99°C), oververhitte stoom (101 - 130°C). Automatisch: selecteer uit 9 voedsel soorten met 100+ varianten. Geprogrammeerd: programmeerbaar met 1000 programma's, elk voor 16 bereidingsfasen. Low Temperature Cooking, EcoDelta cooking, Sous-vide bereiding, warmhoud programma, rijns programma, regeneratie programma. Multitimer, instelling tot 20 kooktijden. MyPlanner agenda en Plan-n-Save voor een optimale werkvolgorde. Kerntemperatuurmeter met 6 voelers in de insteek pen. Half vermogen stand. Make-it-mine functie voor persoonlijke instellingen. Automatisch voorverwarmen en automatisch terugkoelen. USB poort voor uitwisseling van programma's en HACCP. Vervaardigd van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304), rondom geïsoleerd. Naadloze ovenruimte met afgeronde hoeken en led verlichting. Links draaiende deur met geventileerd driedubbel glas en scharnierende binnenruiten, deurgreep voor elleboog opening. Condens opvanggoot onder de deur met automatische afvoer. Spuitpistool met oprolmechanisme van de slang. Geleiderrekken met 6 paar geleiders, 67 mm afstand, kantel beveiliging. Automatisch service diagnose systeem.

Uitvoering

- Hoog resolutie touchpanel (instelbaar in meer dan 30 talen), kleurenblind vriendelijk.
- Ingebouwde stoom generator voor een exacte vochtigheidsgraad en temperatuur controle overeenkomstig de ingestelde waarden.
- De Lambda sensor garandeert een werkelijke vochtigheidsregeling met automatische herkenning van de hoeveelheid en het formaat van het voedsel, voor een constante kwaliteit.
- Droge, hete convectie cyclus (25°C - 300°C), perfect voor bereidingen met lage vochtigheid.
- Combi cyclus (25°C - 300°C), gecombineerde convectie warmte met stoom voor een bereiding met gecontroleerde vochtigheid, dit versnelt het kookproces en reduceert gewichtsverlies.
- Lage temperatuur stoom (25°C - 99°C), perfect voor sous-vide, regeneratie en delicate bereiding. Stoom (100°C), voor vis, schaaldieren en groente. Hoge temperatuur stoom (101°C - 130°C).
- Automatische bereiding met 9 voedselgroepen (vlees, gevogelte, vis, groenten, pasta/rijst, eieren, hartig en zoet gebak, brood, nagerecht) met meer dan 100 voorgeprogrammeerde varianten. Dankzij de automatische herkenningsfase optimaliseert de oven het bereidingsproces overeenkomstig de grootte, de hoeveelheid en het soort voedsel om tot het gewenste resultaat te komen. Realtime overzicht van de bereidingsparameters. Mogelijkheid tot aanpassing en opslag tot 70 varianten per voedselgroep.
- Cycli +/-
 - Regeneratie (perfect voor banqueting op borden of verwarming op schalen)
 - Low Temperature Cooking (voor minimaal gewichtsverlies en maximale kwaliteit), patent US7750272B2
 - Rijscyclus
 - EcoDelta Cooking, bereiding met de kerntemperatuursensor, met een vast ingesteld temperatuurverschil tussen de kern van het product en de ovenruimte
 - Sous-vide bereiding
 - Static Combi (bereiding zoals bij een statische oven)
 - Pasteurisatie van pasta
 - Droog cyclus (voor het drogen van fruit, groente, vlees of vis)
 - Food Safe Control (voor automatisch monitoren van de veiligheid van het kookproces in overeenstemming met HACCP), patent US6818865B2
 - Advanced Food Safe Control (kookproces met pasteurisatie factor)
- Geprogrammeerde bereiding: tot 1000 recepten kunnen opgeslagen worden in het geheugen van de oven, zodat iedere keer opnieuw exact dezelfde bereiding gebruikt wordt. De recepten kunnen ingedeeld worden in 16 verschillende categorieën, voor een georganiseerde indeling. Bereiding tot 16-stappen is mogelijk.
- MultiTimer functie voor instelling tot 20 verschillende kooktijden voor diverse producten die gelijktijdig in de oven zijn, voor verhoogde flexibiliteit en excellente resultaten. Tot 200 MultiTimer programma's kunnen opgeslagen worden.

Goedkeuring

- Ventilator met 7 snelheden van 300 tot 1500 tpm en omgekeerde draairichting voor optimale gelijkheid. De ventilator stopt binnen 5 seconden na openen van de deur.
- 6-punts multisensor kerntemperatuurmeter voor maximale precisie en voedselveiligheid.
- Afbeeldingen kunnen ingevoerd worden voor volledig maatwerk van de bereidingscycli.
- Automatische functies voor voorverwarming en snelle afkoeling.
- Voor het SkyClean reinigingssysteem zijn drie verschillende chemicaliën mogelijk: vast, vloeibaar (vereist een optionele accessoire) en enzymatic.
- Make-it-Mine functie voor volledige personalisatie en beveiliging van persoonlijke instellingen.
- SkyHub laat de gebruiker op de homepage zijn favoriete functies indelen voor directe toegang.
- MyPlanner werkt als een agenda zodat de gebruiker zijn dagelijkse bezigheden kan indelen en ontvangt dan gepersonaliseerde alarmeringen voor iedere taak.
- GreaseOut: voorbereid voor een geïntegreerd vet afvoer en opvang systeem voor een veilige werking (aangepast onderstel is leverbaar als optionele accessoire).
- USB poort voor het downloaden van HACCP gegevens, kookprogramma's voor algemeen gebruik en configuraties. De USB poort is tevens voor toepassing van de sous-vide kerntempatuursensor (optionele accessoire).
- Voorbereid voor connectiviteit voor realtime toegang tot aangesloten apparaten voor HACCP monitoring op afstand (optionele accessoire noodzakelijk).
- Materiaal voor training en begeleiding zijn makkelijk toegankelijk door het scannen van QR codes met mobiele apparaten.
- Back-up modus met zelfdiagnose wordt automatisch geactiveerd wanneer er een storing is, om ineffektieve tijd te vermijden.
- Automatische verbruiksweergave aan het einde van de cyclus.
- Capaciteit: 6 platen 1/1GN.
- Voorbereid voor aansluiting op apparatuur voor remote en gegevens monitoring (hiervoor is een optionele accessoire benodigd, raadpleeg de firma voor meer gegevens).
- OptiFlow lucht distributie systeem voor een maximaal resultaat bij koelen/verwarmen voor egaliteit en temperatuur controle dankzij het speciale ontwerp van de kamer.

Constructie


- Deur met driedubbel glas met twee scharnierende binnenruiten voor makkelijk schoonmaken en een dubbele rij LED lampen.
- Naadloze hygiënische binnenruimte met rondom afgeronde hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- Volledige constructie van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Toegang op het front naar de sturelektronica voor makkelijke service.
- Geïntegreerd spuitpistool met automatisch slang oprolmechanisme, voor snel handmatig spoelen.
- IPX5 gecertificeerd waterdicht voor makkelijk schoonmaken.
- Uitgevoerd met een 1/1 GN geleiderrek met 67 mm geleiderafstand.

Duurzaamheid


- Persoonsgericht ontwerp met 4-sterren certificatie voor ergonomie en gebruiksvriendelijkheid.
- Vleugel vormige deurgreep met ergonomisch ontwerp voor handenvrij openen met de elleboog, voor eenvoudig beladen en ontladen (geregistreerd ontwerp bij EPO, European Patent Office).
- Gereduceerd vermogen voor specifieke Slow Cooking cycli.
- SkyClean, ingebouwd automatisch zelfreinigingssysteem met geïntegreerde ontkalking van de stoomboiler. 5 automatische cycli (zacht, gemiddeld, krachtig, extra krachtig, alleen spoelen) en groene functies voor besparing van energie, water, zeepmiddel en naspoelmiddel. Ook programmeerbaar met uitgestelde start.
- Plan-n-Save functie organiseert de bereidingsvolgorde van de gekozen cycli, voor optimalisatie van het werk in de keuken vanuit het oogpunt van tijd en energie.
- Met SkyDuo zijn de oven en de blastchiller-freezer met elkaar verbonden en kunnen communiceren om de gebruiker door het cook & chill proces te leiden voor optimalisatie van tijd en efficiëntie (SkyDuo is leverbaar als optionele accessoire).
- Energy Star 2.0 gecertificeerd product.



Front aanzicht

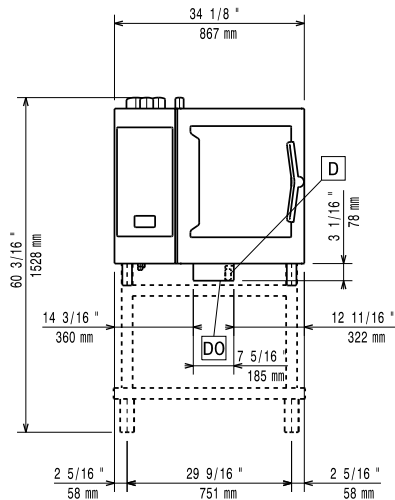


Zij aanzicht

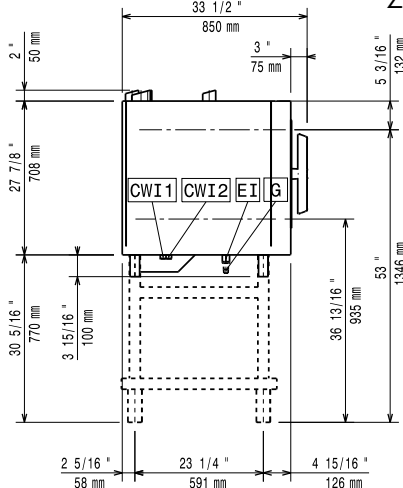

CWI1 = Koud water invoer 1
 CWI2 = Koud water invoer 2
 D = Afvoer
 DO = Overloop afvoerpijp
 EI = Elektrische aansluiting
 G = Gas aansluiting

Boven aanzicht

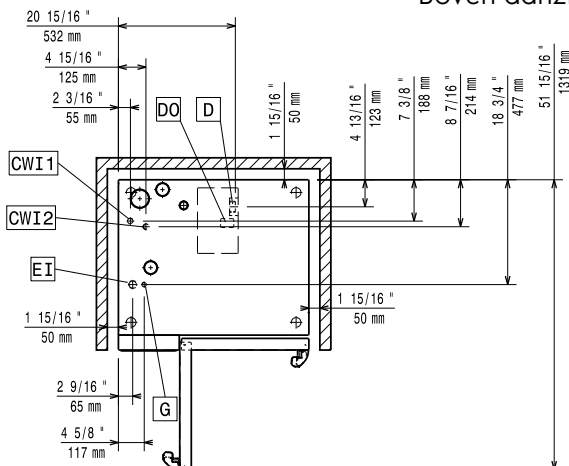

Elektra

Voltage	229766 (ECO61T3GL)	220-240 V/1 ph/50 Hz
Amperage		5 A
Aangesloten vermogen		1.1 kW
Aansluiting vereist via een werkschakelaar of een wandcontactdoos met stekker.		

Gas

Gas vermogen	19 kW
Standaard gas toelevering	Aardgas G20
Gas aansluiting ISO 7/1	1/2" MNPT
Boiler vermogen	13 kW

Water

Water aansluiting CWI1-CWI2	3/4"
Water hardheid	2-5 °dH
Water druk, min/max	1-6 bar
Afvoer aansluiting D	50mm
Electrolux Professional adviseert het gebruik van behandeld water, gebaseerd op het testen van de lokale water condities. Zie de handleiding van de oven voor gedetailleerde informatie over de vereiste water kwaliteit.	
Max. water toevoer temperatuur	30 °C
Chloriden	<17 ppm
Water geleidbaarheid	0 µS/cm

Opstelling

Vrije ruimte rondom de oven	5 cm aan de achterzijde en de rechter zijde.
Aanbevolen vrije ruimte voor service werkzaamheden	50 cm aan de linker zijde.

Capaciteit

Aantal Gastronorm bakken	6x 1/1-40 GN
Geleider afstand	67 mm
Maximale belading	30 kg

Algemene gegevens

Draairichting deur	Links draaiend
Externe afmetingen, lengte	867 mm
Externe afmetingen, breedte	775 mm
Externe afmetingen, hoogte	808 mm
Gewicht, netto	139 kg
Convectie	X
Stomen	X
Combi hete lucht-stoom	X
Cook and Hold	X
Luchtvochtigheid controle	X
Regeneratie	X
Lage temperatuur stomen	X
Multi sensor kerntemperatuur meter	X
Spuitpistool	X
Automatisch reiniging systeem	X
Aantal ventilator snelheden	7 (300 - 1500 tpm)
Waterdichtheid index	IPX5

ISO certificaat

SkyLine PremiumS
 Combi steamer 6x1/IGN, Green, links draaiende deur, aardgas

ISO standaard ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Duurzaamheid

Geluidsniveau <68 dBA

Optionele accessoires

- OMGEKEERDE OSMOSE UNIT, inclusief PNC 864388
 separaat actief kool filter, water 5 - 35°
 C, voor frontlader en doorschuif
 afwasmachines met atmosferische
 boiler en ovens
- WATERONTHARDINGSFILTER, PNC 920003
 STEAM1200, inclusief filterpatroon en
 watermeter. Voor combi steamers
- WATERONTHARDINGSFILTER, PNC 920004
 filterpatroon en watermeter. Voor 6&10x
 1/1GN ovens met beperkt
 stoomverbruik, minder dan 2 uur per
 dag vol stoom gebruik
- AUTOMATISCHE WATERONTHARDER PNC 921305
 8 liter, capaciteit 1500 lt/uur,
 roestvrijstalen omkasting met
 roestvrijstalen harscylinder,
 elektronische besturing, koud water 4 -
 30°C, voor combi steamers
- WIELENSET, 2 bok- en 2 geremde PNC 922003
 zwenkwielen Ø125 mm, voor onderstel
 SkyLine oven 6&10x 1/1GN en 6&10x
 2/1GN (niet voor gedemonteerd
 onderstel)
- 2 ROOSTERS 1/1GN, roestvrijstaal PNC 922017
 AISI304
- 2 REKKEN 1/1GN met opstaande PNC 922036
 beugels voor 8 kippen van 1,2 kg,
 roestvrijstaal AISI304
- ROOSTER 1/1GN, roestvrijstaal AISI304 PNC 922062
- REK 1/2GN met opstaande beugels PNC 922086
 voor 4 kippen van 1,2 kg, roestvrijstaal
 AISI304
- SLANG met HANDDOUCHE, met PNC 922171
 afsluitkraan en ophangbeugel aan
 zijkant oven
- BAKPLAAT 400x600 mm, gegolfd voor PNC 922189
 5 stokbroden, geperforeerd aluminium
 met siliconen coating
- BAKPLAAT bakkerijnorm 400x600 mm, PNC 922190
 met 4 opstaande randen, geperforeerd
 aluminium
- BAKPLAAT bakkerijnorm 400x600 mm, PNC 922191
 met 4 opstaande randen, aluminium
- 2 OVEN FRITUUR MANDEN 1/1-40GN, PNC 922239
 roestvrijstaal AISI304
- ROOSTER, bakkerijnorm 400x600 mm, PNC 922264
 roestvrijstaal AISI304
- DEURGREEP MET VEILIGHEIDSSRAND, PNC 922265
 2-staps deuropening voor SkyLine
 ovens 6&10x 1/1GN, 6&10x 2/1GN
- REK 1/1GN met opstaande beugels PNC 922266
 voor 8 kippen van 1,2 kg, roestvrijstaal
 AISI304
- KERNTemperatuurMETER VOOR PNC 922281
 SOUS VIDE, voor aansluiting op USB
 poort van de SkyLine oven
- RVS VETVANGSCHAAL 1/1GN, 100 mm PNC 922321
 diep, met aftapkraan en deksel met
 verdiepte rand en centrale opening,
 voor 1/1GN oven
- KEBAB REK 1/1GN MET 4 LANGE PNC 922324
 PENNEN, roestvrijstaal AISI304, voor
 1/1GN oven
- KEBAB REK 1/1GN, roestvrijstaal PNC 922326
 AISI304, voor 4 lange of 6 korte
 pennen, zonder pennen
- 4 LANGE KEBAB PENNEN, PNC 922327
 roestvrijstaal AISI304, voor plaatsing
 op kebab rek, voor 1/1GN oven
- ROOKAPPARAAT VOLCANO voor PNC 922338
 plaatsing in LW en CW oven,
 roestvrijstaal AISI304, voor gebruik met
 houtsplinters en kruiden
- OPHANGHAAK VOOR GROTER VLEES, PNC 922348
 met twee haken voor het vlees, zoals
 eend, kalkoen, speenvarken, spare ribs
- SET VAN 4 STELPOTEN MET FLENS, PNC 922351
 roestvrijstaal, hoogte verstelling 100-130
 mm, voor tafelbevestiging van de
 SkyLine oven 6&10x 1/1GN, 6&10x
 2/1GN
- REK 1/1GN met opstaande beugels PNC 922362
 voor 8 eenden van 1,8 kg, roestvrijstaal
 AISI304
- GELEIDERSET 4x 1/1GN voor PNC 922382
 ongemonteerd onderstel SkyLine oven
 6&10x 1/1GN
- WANDREK VOOR ZEEPCONTAINER, PNC 922386
 roestvrijstalen open uitvoering met
 montageplaat, voor SkyLine oven
- KERNTemperatuurMETER VOOR PNC 922390
 SOUS VIDE, éénpunts, voor aansluiting
 op USB poort van de SkyLine oven
- BELADINGREK voor 6x 1/1-40GN, 65 PNC 922600
 mm geleiderafstand, inrijdbaar voor
 SkyLine oven 6x 1/1GN
- BELADINGREK voor 5x 1/1-65GN, 80 PNC 922606
 mm geleiderafstand, inrijdbaar voor
 SkyLine oven 6x 1/1GN
- BELADINGREK voor 5x bakkerijnorm PNC 922607
 400x600 mm, 80 mm geleiderafstand,
 inrijdbaar voor SkyLine oven 6x 1/1GN
- BODEMRAIL inclusief losse handgreep PNC 922610
 voor in- en uitrijden van verrijdbare
 beladingrekken, voor SkyLine ovens
 6&10x 1/1GN
- OPEN ONDERSTEL met bodenschap PNC 922612
 en geleiderset 6x 1/1GN, voor SkyLine
 oven 6x en 10x 1/1GN
- GESLOTEN ONDERSTEL met 2 PNC 922614
 draaideuren en geleiderset 6x 1/1GN,
 voor SkyLine oven 6x en 10x 1/1GN
- WARMKAST ONDERSTEL met 2 PNC 922615
 draaideuren, geleiderset 6x 1/1GN of
 bakkerijnorm 400x600 mm,
 temperatuur 30-80°C, bevochtiging,
 voor SkyLine oven 6x en 10x 1/1GN
- POMPENSET voor externe vloeibare PNC 922618
 zeep- en naspoelmiddel, inclusief
 aansluitslangen, voor SkyLine oven
 6&10x 1/1GN en 6&10x 2/1GN
- TROLLEY MET 2 VETOPVANGBAKKEN, PNC 922619
 afvoer aansluiting met afsluiter, voor
 gesloten onderstel SkyLine ovens
 6&10x 1/1GN en 6&10x 2/1GN
- STAPELSET voor 2 gas SkyLine ovens, PNC 922622
 2x 6x1/1GN, hoogte 150 mm
- STAPELSET voor 2 gas SkyLine ovens, PNC 922623
 6x1/1GN op 10x1/1GN, hoogte 150 mm

• BELADINGWAGEN voor verrijdbare beladingrekken, voor SkyLine oven 6x en 10x 1/1GN en SkyChill blastchiller 50-50 kg	PNC 922626	<input type="checkbox"/>	• 2 GELEIDERREKKEN voor 4x 1/1-65GN en 4x bakkerijnorm 400x600 mm, 80 mm geleiderafstand, voor SkyLine oven 6x 1/1GN	PNC 922684	<input type="checkbox"/>
• BELADINGWAGEN voor 2 gestapelde SkyLine ovens 6x 1/1GN op verhogingsframe, voor de beladingrekken van beide ovens	PNC 922628	<input type="checkbox"/>	• BEUGELSET voor vastzetten van de oven aan de muur	PNC 922687	<input type="checkbox"/>
• BELADINGWAGEN voor 2 gestapelde SkyLine ovens 6x 1/1GN of 6x 1/1GN op 10x 1/1GN, voor de beladingrekken van beide ovens	PNC 922630	<input type="checkbox"/>	• GELEIDERSET 6x 1/1GN voor onderstel SkyLine oven 6&10x 1/1GN	PNC 922690	<input type="checkbox"/>
• VERHOGINGSFRAME OP STELPOTEN, voor 2 gestapelde SkyLine 6x1/1GN ovens of 6x1/1GN oven met afzuigkap, geeft 250 mm extra hoogte	PNC 922632	<input type="checkbox"/>	• SET VAN 4 STELPOTEN, zwarte afdekking, hoogte verstelling 100-115mm, voor plaatsing SkyLine oven 6&10x 1/1GN, 6&10x 2/1GN op een tafelblad	PNC 922693	<input type="checkbox"/>
• VERHOGINGSFRAME OP 4 ZWENKWIELEN, voor 2 gestapelde SkyLine 6x1/1GN ovens, geeft 250 mm extra hoogte	PNC 922635	<input type="checkbox"/>	• REK VOOR ZEEPCONTAINER in open onderstel SkyLine oven 6&10x 1/1GN en 6&10x 2/1GN	PNC 922699	<input type="checkbox"/>
• AFVOER BUIZENSET Ø 50 mm, roestvrijstaal, voor SkyLine ovens 6&10x1/1GN en 6&10x2/1GN	PNC 922636	<input type="checkbox"/>	• GELEIDERSET 6x bakkerijnorm 400x600 mm voor onderstel SkyLine oven 6&10x 1/1GN	PNC 922702	<input type="checkbox"/>
• AFVOER BUIZENSET Ø 50 mm, kunststof, voor SkyLine ovens 6&10x1/1GN en 6&10x2/1GN	PNC 922637	<input type="checkbox"/>	• WIELENSET, 2 bok- en 2 geremde zwenkwieken Ø80 mm, met bevestigingsblokken, voor 2 gestapelde SkyLine ovens 6&10x 1/1GN en 6&10x 2/1GN	PNC 922704	<input type="checkbox"/>
• 2 VETOPVANGBAKKEN, afvoer aansluiting met afsluiter, voor open onderstel SkyLine ovens 6&10x 1/1GN en 6&10x 2/1GN	PNC 922639	<input type="checkbox"/>	• Adapter voor rookgasafvoer bij ombouw van aardgas naar LPG, voor 6x1/1GN en 6x 2/1GN ovens	PNC 922706	<input type="checkbox"/>
• MUURCONSOLE voor Skyline 6x 1/1GN oven	PNC 922643	<input type="checkbox"/>	• OVEN GRILL 1/1GN, aluminium raster grillstaven met anti-aanbak coating	PNC 922713	<input type="checkbox"/>
• DROOGPLAAT 1/1-20GN, geperforeerde bodem, speciaal voor het drogen van fruit, vlees of vis	PNC 922651	<input type="checkbox"/>	• HOUDER VOOR KERNTEMPÉRATUURMETER IN VLOEISTOF	PNC 922714	<input type="checkbox"/>
• DROOGPLAAT 1/1GN, VLAK, geperforeerd, speciaal voor het drogen van fruit, vlees of vis	PNC 922652	<input type="checkbox"/>	• AFZUIGKAP voor opbouw op SkyLine oven 6&10x 1/1GN, ingebouwde ventilator, automatische toerenregeling, roestvrijstaal 1.4301 (AISI304), rvs labyrint filters, 1600 m3/ uur, voor aansluiting op extern afzuigkanaal	PNC 922728	<input type="checkbox"/>
• OPEN ONDERSTEL, ONGEMONTEERD, met bodemschap, voor SkyLine oven 6&10x 1/1GN	PNC 922653	<input type="checkbox"/>	• AFZUIGKAP voor opbouw op 2 gestapelde SkyLine ovens 6&10x 1/1GN, ingebouwde ventilator, automatische toerenregeling, roestvrijstaal 1.4301 (AISI304), rvs labyrint filters, 1600 m3/ uur, voor aansluiting op extern afzuigkanaal	PNC 922732	<input type="checkbox"/>
• 2 GELEIDERREKKEN voor 5x bakkerijnorm 400x600 mm, 80 mm geleiderafstand, voor SkyLine oven 6x 1/1GN	PNC 922655	<input type="checkbox"/>	• AFZUIGKAP voor opbouw op SkyLine oven 6&10x 1/1GN, roestvrijstaal 1.4301 (AISI304), rvs labyrint filters, 1600 m3/ uur, voor aansluiting op extern afzuigkanaal en externe ventilator	PNC 922733	<input type="checkbox"/>
• OPEN FRAME voor toren opstelling SkyLine 6x1/1GN oven op 7&15 kg crosswise blastchiller-freezer	PNC 922657	<input type="checkbox"/>	• AFZUIGKAP voor opbouw op gestapelde SkyLine ovens 6&10x 1/1GN, roestvrijstaal 1.4301 (AISI304), rvs labyrint filters, 1600 m3/ uur, voor aansluiting op extern afzuigkanaal en externe ventilator	PNC 922737	<input type="checkbox"/>
• HITTESCHILD, dubbelwandig roestvrijstaal, voor gestapelde SkyLine ovens 6x 1/1GN op 6x 1/1GN	PNC 922660	<input type="checkbox"/>	• 2 GELEIDERREKKEN voor 5x 1/1-65GN, 85 mm geleiderafstand, voor SkyLine oven 6x 1/1GN	PNC 922740	<input type="checkbox"/>
• HITTESCHILD, dubbelwandig roestvrijstaal, voor gestapelde SkyLine ovens 6x 1/1GN op 10x 1/1GN	PNC 922661	<input type="checkbox"/>	• SET VAN 4 HOGE STELPOTEN, roestvrijstaal, hoogte verstelling 230-290 mm, voor plaatsing SkyLine oven 6&10x 1/1GN, 6&10x 2/1GN op een tafelblad	PNC 922745	<input type="checkbox"/>
• HITTESCHILD, dubbelwandig roestvrijstaal, voor SkyLine oven 6x 1/1GN	PNC 922662	<input type="checkbox"/>	• OVENPAN 1/1-100GN voor static combi bereiding	PNC 922746	<input type="checkbox"/>
• GASOVEN OMBOUWSET van AARDGAS naar LPG, voor SkyLine oven	PNC 922670	<input type="checkbox"/>			
• GASOVEN OMBOUWSET van LPG naar AARDGAS, voor SkyLine oven	PNC 922671	<input type="checkbox"/>			
• ROOKGAS CONDENSOR voor gasverwarmde SkyLine ovens, voorkomt condens vorming in de rookgasafvoer	PNC 922678	<input type="checkbox"/>			

- OVEN BAKPLAAT BAKKERIJNORM 400x600 mm, VLAK-GERIBD, tweezijdig te gebruiken, met anti-aanbak coating PNC 922747
- TROLLEY VOOR 2 VET OPVANGBAKKEN, voor SkyLine ovens 6&10x 1/1GN en 6&10x 2/1GN PNC 922752
- TOEVOER WATERDRUK REDUCTIEKLEP PNC 922773
- VERLENGING VOOR CONDENSPIJP OP DE OVEN, 370 mm PNC 922776
- BAKPLAAT 1/1-20GN, aluminium met anti aanbak coating en afgeronde hoeken PNC 925000
- BAKPLAAT 1/1-40GN, aluminium met anti aanbak coating en afgeronde hoeken PNC 925001
- BAKPLAAT 1/1-60GN, aluminium met anti aanbak coating en afgeronde hoeken PNC 925002
- OVEN BAKPLAAT 1/1GN, VLAK-GERIBD, tweezijdig te gebruiken, met anti-aanbak coating PNC 925003
- OVEN GRILL 1/1GN, aluminium rechte grillstaven met anti-aanbak coating PNC 925004
- BAKPLAAT 1/1GN met 8 VERDIEPTE BAKRINGEN, voor eieren, omeletten, pannenkoekjes of hamburgers, aluminium met anti-aanbak coating PNC 925005
- BAKPLAAT 1/1GN, aluminium, vlak, lange zijden met opstaande randen PNC 925006
- BAKPLAAT 1/1GN, gegolfd voor 4 stokbroden, geperforeerd aluminium met siliconen coating PNC 925007
- REK 1/1GN met opstaande pennen voor 28 aardappelen of maiskolven, roestvrijstaal AISI304 PNC 925008
- BAKPLAAT 1/2-20GN, aluminium met anti aanbak coating en afgeronde hoeken PNC 925009
- BAKPLAAT 1/2-40GN, aluminium met anti aanbak coating en afgeronde hoeken PNC 925010
- BAKPLAAT 1/2-60GN, aluminium met anti aanbak coating en afgeronde hoeken PNC 925011
- AANPASSINGSSET voor SkyLine oven 6&10x 1/1GN op air-o-steam onderstel PNC 930217

Aanbevolen chemicalien

- C25 SPOEL- EN ONTHARDINGSTABLETTEN; 50 stuks van 30 gr PNC 0S2394
- C22 REINIGINGSTABLETTEN, fosfaat vrij; doos met 100 stuks PNC 0S2395