

## Hoog productie kookapparatuur Kantelbare kookketel 100 lt, elektrisch, Smart Promix

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



232228 (SM6P100)

Kantelbare kookketel 100 liter, Smart Promix, roerwerk 25-170 tpm, propeller roerhek met keerder, plaatsing op fundatieframe, elektrisch

### Omschrijving

#### Product Nr.

Kantelbare dubbelwandige 100 liter kookketel, elektrisch. Verwarmingssysteem met maximaal 1,5 bar druk, blaast geen stoom af. Automatische ontluchting. De elektronische besturing zorgt voor een nauwkeurige temperatuur regeling en een korte opwarmtijd. De goede isolatie en het hoge rendement bespaart energie. Alle techniek is in de rechter kolom geplaatst; bij het samenbouwen van meerdere kookketels kan de linker kolom vervallen. Levering is zonder linker kolom. Stabiel frame en beplating van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304), werkblad van 3 mm dik roestvrijstaal 1.4404 (AISI316L). De kookketel is diepgetrokken uit één stuk 3 mm dik roestvrijstaal 1.4404 (AISI316L), naadloos ingelast in de geïsoleerde bovenrand, rondom geïsoleerd (maximaal 40°C uitwendig). Het naar voren geplaatste draaipunt, de ruime schenkuit en de motorkanteling van meer dan 90° maken het uitgieten makkelijk. Onder de schenkuit kunnen tot 600 mm hoge containers geplaatst worden. Watervulling door middel van een inloop op de bovenrand van de kookketel, met tiptoets bediening. Gebalanceerd scharnierend roestvrijstalen deksel, voorzien van een navulopening met raster en schuifbaar kunststof afsluitdeksel. Stoomgenerator met roestvrijstalen elementen, oververhitting- en droogkookbeveiliging. Bedieningspaneel met tiptoetsen en digitaal display voor het instellen van de temperatuur (30-120°C), kooktijd (tot 8 uur), roerwerk toerenregeling, storingssignalering. Programmeerbaar met 50 automatische kookprogramma's. Ondergebouwd roerwerk met propeller roerhek en keerder. Toerenregeling 25-170 tpm, het hoge toerental zorgt voor goede menging en snelle werkwijze. Werkschakelaar, noodstopknop.

### Uitvoering

- De ronde bodem maakt de kookketel ook geschikt voor bereiding van kleine hoeveelheden.
- Een veiligheidsventiel voorkomt overdruk van de stoom in de dubbele mantel.
- Een veiligheidsthermostaat beschermt tegen een te laag water niveau.
- Conform de CE veiligheidseisen.
- Geconstrueerd om te voldoen aan de hoogste hygiëne eisen.
- Snelle werking dankzij de hoog efficiënte verwarmingstechniek en de goede isolatie die de warmte in de kookketel houdt.
- Hoge thermische invoer en snelle opwarming.
- De geïsoleerde bovenrand voorkomt letsel.
- Elektronische regeling met de mogelijkheid voor opslag van maximaal 50 programma's, groot display voor eenvoudig gebruik met een volledige controle over de volgende functies: start, kooktijd, temperatuur, watervulling en mengsnelheid.
- Het voedsel wordt gelijkmatig verwarmd via de bodem en de zijwanden van de dubbelwandige kookketel, door een indirect verwarmingssysteem met integraal opgewekte verzadigde stoom op een temperatuur van 120°C, met een automatisch ontluchtingssysteem.
- Kantelhoogte van 600 mm.
- OPTIES (voor gelijktijdige bestelling met de kookketel, met montage in de fabriek):
  - Automatische watervulling - maakt het instellen van de gewenste hoeveelheid water mogelijk.
  - Automatische terugkoeling - maakt terugkoeling van het product mogelijk door middel van koud leidingwater in de dubbele mantel.
  - Automatische niveaucontrole - automatische regeling van het waterniveau in de dubbele mantel.
  - Voedsel temperatuursensor - geplaatst onder de bodem van de binnenketel, dit geeft een efficiënte temperatuur controle, zelfs bij kleine hoeveelheden. Tevens voor verbinding met een HACCP systeem.
  - Spuitpistool - slang met snelkoppeling en spuitpistool, bediening door middel van een mengkraan. Als extra accessoires zijn een korte en een lange handborstel leverbaar.
- Veilig dankzij de hoge IPX5 waterdichtheid en de lage temperatuur aan de buitenkant.

### Goedkeuring

## Constructie

- De kookketel kan meer dan 90° worden gekanteld voor volledig leeggieten.
- Uitgevoerd met motorkanteling.
- Ergonomisch en gebruiksvriendelijk dankzij de hoge kantelpositie en de goed ontworpen aftaptuit, zodat afgieten makkelijk gaat.
- Variabele snelheid van het roerwerk van 25 tot 170 tpm (voor 100 en 150 liter) of van 25 tot 140 tpm (voor 200 en 300 liter), sterk genoeg voor compact voedsel zoals aardappelpuree.
- Maximale druk van 1,5 bar in de dubbele mantel.
- Degelijk uitgevoerd gebalanceerd roestvrijstalen deksel met ruime handgreep en wegschuifbaar kunststof afsluitdeksel boven het veiligheidsrooster, voor het navullen van ingrediënten. De handgreep en het afsluitdeksel zijn eenvoudig demontabel en het deksel kan gedraaid worden voor gemakkelijke reiniging.
- De kantelas is hoog aan de voorzijde van de pan geplaatst om het afgieten zo makkelijk mogelijk te maken voor verschillende formaten opvangbakken.
- Constructie van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304), de kookketel is diepgetrokken van 3 mm dik roestvrijstaal 1.4404 (AISI316L), met afgeronde hoeken.

## Duurzaamheid



- De hoogwaardige thermische isolatie bespaart energie en houdt de omgevingstemperatuur laag.

## Optionele accessoires


- |                                                                                                                                                                                        |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • AFTAPZEEFPLAAT 80 en 100 liter Smart kookketel                                                                                                                                       | PNC 928025 | <input type="checkbox"/> |
| • VERBINDINGSSTANG 50, 80 en 100 liter kookketel, voor positionering van 2 fundatie frames, per kookketel zijn 2 stangen nodig                                                         | PNC 928029 | <input type="checkbox"/> |
| • INSTORT FUNDATIE FRAME LINKER KOLOM, voor instorten in de vloer, tussen twee fundatie frames zijn twee verbindingsslangen 928029 of 928030 noodzakelijk                              | PNC 928031 | <input type="checkbox"/> |
| • INSTORT FUNDATIE FRAME RECHTER KOLOM 50, 80 en 100 liter, voor instorten in de vloer, tussen twee fundatie frames zijn twee verbindingsslangen 928029 noodzakelijk                   | PNC 928032 | <input type="checkbox"/> |
| • OPBOUW FUNDATIE FRAME LINKER KOLOM, voor bevestiging met bouten op de vloer, tussen twee fundatie frames zijn twee verbindingsslangen 928029 of 928030 noodzakelijk                  | PNC 928034 | <input type="checkbox"/> |
| • OPBOUW FUNDATIE FRAME RECHTER KOLOM 50, 80 en 100 liter, voor bevestiging met bouten op de vloer, tussen twee fundatie frames zijn twee verbindingsslangen 928029 noodzakelijk       | PNC 928035 | <input type="checkbox"/> |
| • OPSLAG TROLLEY voor opslag van de accessoires van 5 kookketels                                                                                                                       | PNC 928043 | <input type="checkbox"/> |
| • OPSLAG TROLLEY voor opslag van de accessoires van 2 kookketels                                                                                                                       | PNC 928044 | <input type="checkbox"/> |
| • AFSTANDSRING bij koppeling vorig model kantelbare kookketel                                                                                                                          | PNC 928049 | <input type="checkbox"/> |
| • OPZET HANDBORSTEL, accessoire voor spuitpistool met slang 928161                                                                                                                     | PNC 928082 | <input type="checkbox"/> |
| • OPZET BORSTEL MET STEEL, accessoire voor spuitpistool met slang 928161                                                                                                               | PNC 928083 | <input type="checkbox"/> |
| • BORSTELHEK voor reiniging van kantelbare kookketel Smart Promix 100 liter                                                                                                            | PNC 928124 | <input type="checkbox"/> |
| • LINKER KOLOM voor kantelbare kookketels SM6B, SM6V, SM6P op fundatieframe, bij een lijnopstelling van meerdere kookketels is voor de gehele kookgroep slechts één linker kolom nodig | PNC 928150 | <input type="checkbox"/> |
| • AFDEKPLAAT voor 50 en 100 liter kookketel, voor rechter kolom in combinatie met vorig model kookketel met 400 mm aftaphoogte                                                         | PNC 928151 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Hoog productie kookapparatuur Kantelbare kookketel 100 lt, elektrisch, Smart Promix

Front aanzicht

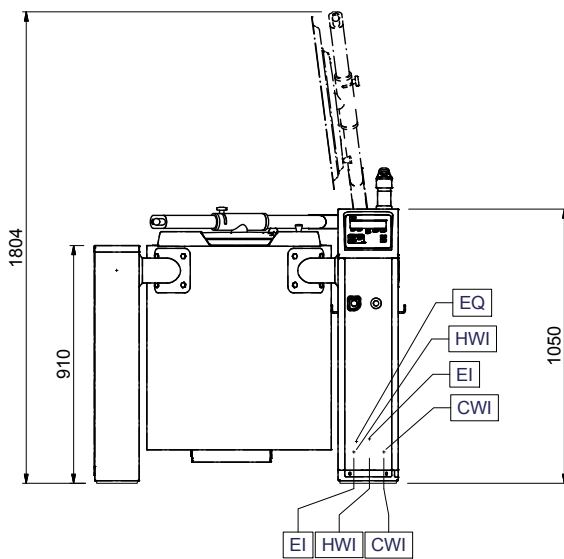


Zij aanzicht

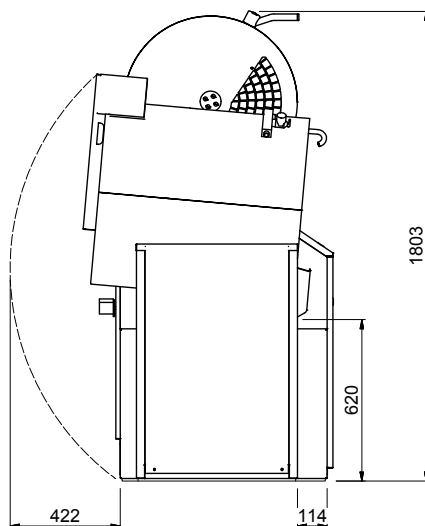

CWI = Koud water invoer 1  
EI = Elektrische aansluiting  
HWI = Warm water invoer

Boven aanzicht

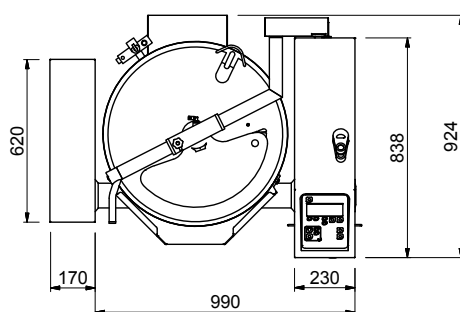

### Elektra

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Amperage                 |                      |
| 232228 (SM6P100)         | 39 A                 |
| Voltage                  | 400 V/3N ph/50-60 Hz |
| Elektrisch max. vermogen | 24.7 kW              |

### Water

|                                                           |      |
|-----------------------------------------------------------|------|
| Warm water aansluiting<br>(alleen bij optie spuitpistool) | 1/2" |
| Water toevoer leiding, koud/<br>warm                      | 3/4" |

### Opstelling

|              |        |
|--------------|--------|
| Kantelhoogte | 620 mm |
|--------------|--------|

### Algemene gegevens

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Temperatuur, minimaal       | 30 °C        |
| Temperatuur, maximaal       | 121 °C       |
| Ronde kookpan, diameter     | 580 mm       |
| Ronde kookpan, diepte       | 464 mm       |
| Externe afmetingen, lengte  | 1160 mm      |
| Externe afmetingen, breedte | 925 mm       |
| Externe afmetingen, hoogte  | 1050 mm      |
| Gewicht, netto              | 295 kg       |
| Effectieve inhoud           | 100 lt       |
| Waterdichtheid index        | IPX5         |
| Kantel mechanisme           | Automatisch  |
| Roerwerk toerental          | 25 - 170 tpm |



Hoog productie kookapparatuur  
Kantelbare kookketel 100 lt, elektrisch, Smart Promix

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.