

## Plus werktafels

### Spoeltafel 2400 mm, dubbele spoelbak midden, schuifdeurkast

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



134143 (GLG2426P)

SPOELTAFEL 2400x700x900 mm, opstaande achterrand, dubbele spoelbak midden, afdruipladen rechts en links, schuifdeurkast

## Omschrijving

### Product Nr.

Plus Preparation spoeltafel met schuifdeurkast uitgevoerd in roestvrijstaal AISI304. 50 mm hoog blad, vervaardigd van 1 mm dik roestvrijstaal, versterkt. Rondom waterkeringranden met anti-druppel profiel en gelaste hoeken. Achter een 100 mm hoge opstaande rand met afgeronde hoek naar het blad, de opstaande rand met roestvrijstalen afdekplaat aan de achterzijde. Midden in het blad twee naadloos ingelaste spoelbakken 600x500x300 mm, met afgeronde hoeken, 2" afvoerpluggen en roestvrijstalen overlooppijpen. Rechts en links een afdruiplaat met ingeperste lengte profielen, aflopend naar de spoelbakken. Gelast frame van roestvrijstalen buis 40x40 mm, 4 poten met roestvrijstalen stelvoeten. In hoogte verstelbaar tussen 880 en 930 mm. De onderbouwkast met twee hangende roestvrijstalen schuifdeuren, dubbelwandig en geïsoleerd, uitgevoerd met rollagers, eindstops en verzonken greeplijsten. 40 mm hoog versterkt roestvrijstalen bodemschap, gelast aan het frame op 200 mm hoogte van de vloer.


## Uitvoering

- Verhoogde stabiliteit en degelijke constructie. Tests op het gebied van stabiliteit, belading en intensief gebruik zijn uitgevoerd door een gecertificeerd extern bedrijf.
- De Plus Preparation tafels en kasten zijn geschikt voor keukens met intensief gebruik.

## Constructie

- Gelast roestvrijstalen frame en poten.
- 50 mm hoog werkblad van roestvrijstaal AISI304, 10/10 dikte, rondom een waterkeringrand met anti-druppel randen en gelaste hoeken.
- De naadloos ingelaste spoelbak van gepolijst roestvrijstaal heeft geluiddempend materiaal aan de onderzijde. Inclusief een 2" afvoerplug en een roestvrijstalen overlooppijp.
- Het afdruiplaat heeft geluiddempend materiaal aan de onderzijde en roestvrijstalen versterkingsprofielen.
- De achterzijde van de opstaande rand is volledig afgedicht met een gelaste roestvrijstalen afdekplaat.
- De roestvrijstalen schuifdeuren zijn dubbelwandig met daartussen geluiddempende isolatie. Uitgevoerd met rollagers en eindstops.
- Het degelijke deur geleider systeem zorgt voor soepel schuivende deuren, getest met meer dan 80.000 cycli, uitgevoerd door een gecertificeerd extern bedrijf.
- De kast is goed toegankelijk dankzij de ruim openende deuren.
- De 40 mm hoge bodemplaat, 8/10 dikte, heeft omgezette randen en is versterkt met profielen.
- De roestvrijstalen stelvoeten zijn -20/+30 mm in hoogte verstelbaar.
- Volledig van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).

## Goedkeuring

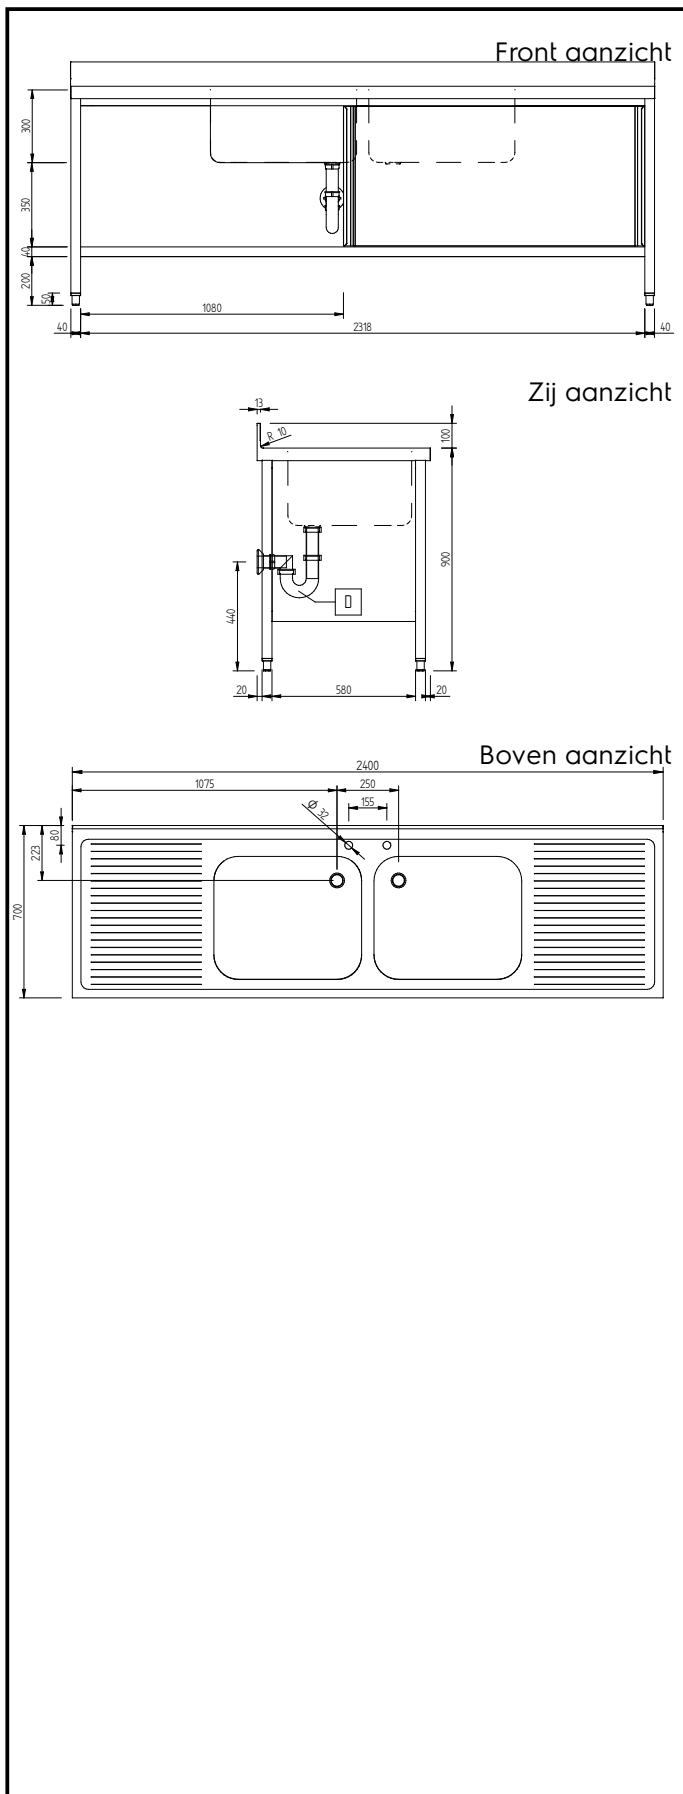

#### Water

##### Model

134143 (GLG2426P) spoeltafel, 2 spoelbakken

Afvoer aansluiting 2"

De spoeltafel is voorbereid voor een mengkraan met 2-gats bladmontage

#### Algemene gegevens

Inwendige afmetingen, lengte 2318 mm

Inwendige afmetingen, breedte 580 mm

Inwendige afmetingen, hoogte 350 mm

Externe afmetingen, lengte 2400 mm

Externe afmetingen, breedte 700 mm

Externe afmetingen, hoogte 1000 mm

Opstaande rand, hoogte 100 mm

Opstaande rand, diepte 13 mm

Opstaande rand, radius R=10

Aantal spoelbakken 2

Spoelbak afmetingen 600x500xH300

Werkblad hoogte 50 mm

Gewicht, netto 85 kg

#### Optionele accessoires

- KUNSTSTOF SIFONS 2" voor dubbele spoelbak, inclusief verbindingsspijPNC 850022
- MENGKRAAN 3/4", 2-gats bladmontage, éénhandel bediening met lange handel, 275 mm uitloopPNC 855302
- HANDDOUCHE MET MENGKRAAN 3/4", 2-gats bladmontage, éénhandel bediening met lange handel, 275 mm uitlooplengtePNC 855304
- MENGKRAAN 3/4", 2-gats bladmontage, éénhandel bediening met lange handel, 225 mm uitloopPNC 855305
- MENGKRAAN 1/2", 2-gats muurmontage, draaiknoppen, 300 mm uitlooplengtePNC 855310
- HANDDOUCHE 3/4", 2-gats bladmontage, draaiknopbediening, zonder mengkraanPNC 855311
- KUNSTSTOF SIFON 2" voor enkele spoelbakPNC 895313