

Standard werktafels
Spoeltafel 2400 mm, opstaande rand, 2
spoelbakken midden, open onderbouw

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



133248 (LG2426N)

SPOELTAFEL 2400x700x900
mm, blad met waterkering
en opstaande achterrand, 2
spoelbakken, open
onderbouw

Omschrijving

Product Nr. _____

Spoeltafel uitgevoerd in roestvrijstaal AISI304, open onderbouw. 50 mm hoog blad, vervaardigd van 1 mm dik roestvrijstaal. Driezijdig vlakke randen, dubbel omgezet, rondom voorzien van een verdiepte waterkering. Achter een 100 mm hoge opstaande rand met afgeronde hoek naar het blad (R 10 mm). Twee naadloos ingelaste spoelbakken 600x500x320 mm, met afgeronde hoeken, 2" afvoerpluggen en een roestvrijstalen overlooppijpen. Links en rechts een afdruipblad met ingeperste lengteprofielen, aflopend naar de spoelbak. De open onderbouw is aan drie zijden voorzien van roestvrijstalen afschermplaten voor de spoelbakken. Frame van roestvrijstalen buis 40x40 mm, 4 poten met roestvrijstalen stelvoeten. De spoeltafel is in hoogte verstelbaar tussen 880 en 920 mm.


Uitvoering

- De stabiliteit, de degelijkheid en de betrouwbaarheid van de tafel zijn nauwkeurig getest.

Constructie

- 50 mm hoog werkblad van 1 mm dik roestvrijstaal AISI304 met omgezette randen en een rondom lopende waterkeringrand.
- Diepgetrokken spoelbak van roestvrijstaal AISI304, met roestvrijstalen overlooppijp en 2" afvoerplug.
- Opstaande achterrand, 100 mm hoog en 13 mm diep, met afgeronde hoek naar het blad (R 10 mm).
- De poten zijn van roestvrijstalen buis 40x40 mm met roestvrijstalen stelvoeten, +20/-20 mm in hoogte verstelbaar.
- De bladen en de poten zijn makkelijk te monteren; mengkranen zijn eenvoudig te monteren vanaf de achterzijde.
- Optioneel zijn de volgende accessoires leverbaar: een bodemschap, diverse modellen mengkranen en handdouches, een geperforeerde inlegbodem in de spoelbak, een overlooppijp met zeef, bronzen of kunststof sifons.

Goedkeuring

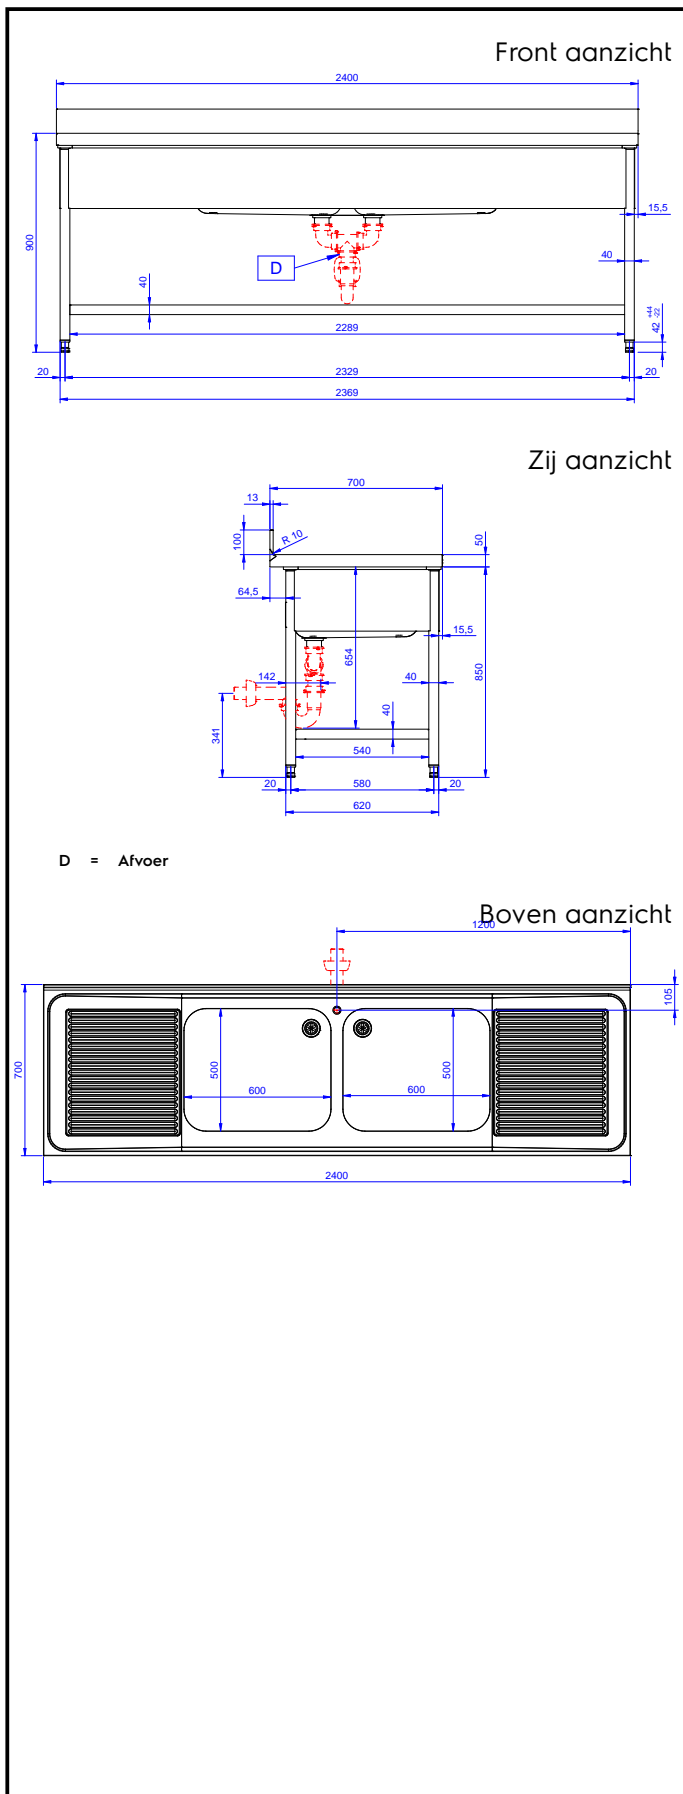

Water

Afvoer aansluiting
 133248 (LG2426N) 2"

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte 2400 mm
 Externe afmetingen, breedte 700 mm
 Externe afmetingen, hoogte 1000 mm
 Opstaande rand, hoogte 100 mm
 Opstaande rand, diepte 13 mm
 Opstaande rand, radius R=8
 Aantal spoelbakken 2
 Spoelbak afmetingen 600x500xH300
 Werkblad hoogte 50 mm
 Gewicht, netto 70 kg

Optionele accessoires

- GEPERFOREERDE INLEGBODEM, voor PNC 895100 spoelbak 600x500 mm, afvoer rechts