

## Convectie ovens Crosswise Convectie oven, 20x 1/1-40GN, crosswise, aardgas

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



260860 (EFCG21CSAS)

Convectie oven 20l, 20x  
1/1-40GN, crosswise, gas,  
230V-50Hz-1N

### Omschrijving

#### Product Nr.

Convectie oven met breedte inschuif van de gastronomie platen. Uitneembare roestvrijstalen beladingrekken met dubbele anti-kantel geleiders met 60 mm geleiderafstand, voor 20 platen 1/1-40 GN. Elektromechanische besturing met thermostatische temperatuurregeling (30 - 300°C). Het "flow channel" luchtgeleiding systeem zorgt voor een gelijkmatig resultaat door de gehele kamer. Bedieningspaneel met draaiknoppen voor functie selectie, temperatuur en tijd, met de benodigde controlelampen. Automatische vochtinjectie via de ventilator, voor een egale verdeling van de juiste hoeveelheid stoom voor zowel bevochtiging als voor het braden van vlees. Hete lucht zonder vochtinjectie of met in 5 stappen instelbare luchtvochtigheid tot 30% stoomverzadiging, ook geschikt voor regeneratie. Tijdsinstelling tot 2 uur met akoestisch signaal of continu bereiding, zonder tijdsinstelling. Terugkoelen van de ovenruimte. Atmosferische brander met waakvlam en thermokoppel. Piezo elektrische branderontsteking door middel van een drukknop op het front. Uitwendig vervaardigd van roestvrijstaal 1.4016 (AISI430), met een uitwendige achterplaat en bodemplaat van aluminium gecoat staal. De ovenkamer met ronde hoeken is vervaardigd van roestvrijstaal 1.4016 (AISI430) en is rondom geïsoleerd. Rechtsdraaiende deur met geventileerd dubbel glas en scharnierende binnenruit. Condens afvoer opening in de ovenruimte. Uitneembare achterwand voor goede bereikbaarheid van de ventilator. Halogeen verlichting in de oven. 260 mm hoge roestvrijstalen stelpoten. IPX4 waterdicht.

### Uitvoering

- Keuzeschakelaar voor selectie van de bereidingsmethode, instelbaar op: aan/uit, hete lucht zonder vochtinjectie, hete lucht met vochtinjectie, met een keuze uit 5 niveaus voor de luchtvochtigheid.
- Mogelijkheid tot snelle afkoeling van de ovenruimte.
- Tijdschakelaar voor het instellen van de kooktijd, instelbaar tot 120 minuten of continu stand, met een akoestisch signaal aan het eind, waarbij de verwarmingselementen en de ventilator automatisch uitgeschakeld worden.
- Maximum oven temperatuur van 300°C.
- Perfecte gelijkmatigheid: gegarandeerd perfecte verdeling van de warmte door de gehele ovenkamer.
- De crosswise plaatsing van de bakplaten en roosters in combinatie met de halogeen verlichting geven een duidelijk zicht op de producten.
- Kerntemperatuurmeter met digitaal temperatuur display is optioneel leverbaar.
- Lekgoot voor het opvangen van kookvocht en olie.
- Lekgoot onder de deur voor het opvangen van condens is leverbaar als accessoire.
- Capaciteit: 20 platen 1/1GN.

### Constructie

- Degelijke structuur dankzij de roestvrijstalen constructie.
- De ovenkamer is van roestvrijstaal 1.4016 (AISI430).
- Deur met dubbelwandig thermoglas en ventilatie openingen om de buitenruit koel te houden. Scharnierende binnenruit voor eenvoudige reiniging.
- Ergonomische deurgreep.
- Geïntegreerde afvoer.
- Standaard met geleiderrekken links en rechts met 60 mm geleiderafstand.
- IPX4 water protectie.


### Goedkeuring




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Convectie ovens Crosswise Convectie oven, 20x 1/1-40GN, crosswise, aardgas

Front aanzicht

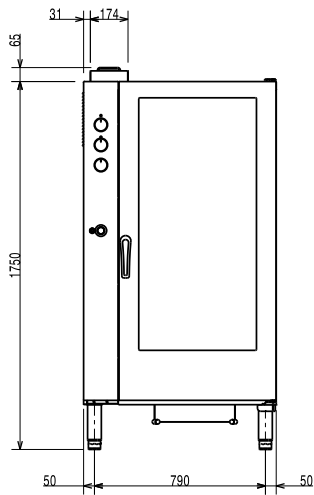


Zij aanzicht

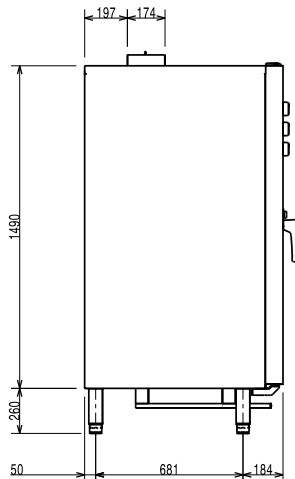

CWI1 = Koud water invoer 1  
CWI2 = Koud water invoer 2  
D = Afvoer  
EI = Elektrische aansluiting

G = Gas aansluiting

Boven aanzicht

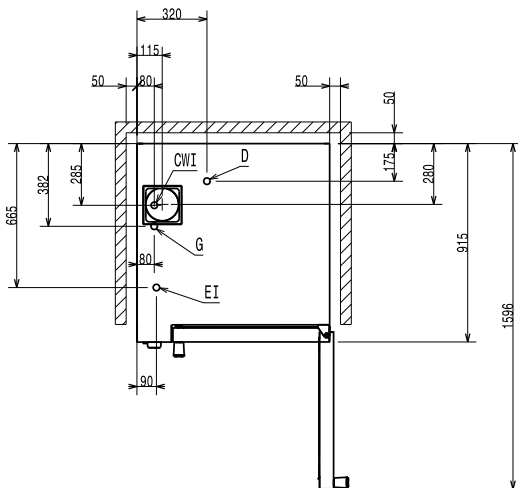

### Elektra

Aansluiting vereist via een werkschakelaar of een wandcontactdoos met stekker.

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Voltage              | 220-230 V/1 ph/50 Hz |
| Amperage             | 0 A                  |
| Aangesloten vermogen | 0.5 kW               |

### Gas

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Gas vermogen              | 35 kW       |
| Standaard gas toelevering | Aardgas G20 |
| Gas aansluiting ISO 7/1   | 1/2" MNPT   |

### Water

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Water druk, min/max  | 1.5-2.5 bar |
| Afvoer aansluiting D | 25mm        |
| Water aansluiting CW | 3/4"        |

### Capaciteit

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| GN                | 20 (GN 1/1) |
| Geleider afstand  | 60 mm       |
| Maximale belading | 100 kg      |

### Algemene gegevens

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Externe afmetingen, lengte  | 890 mm      |
| Externe afmetingen, breedte | 900 mm      |
| Externe afmetingen, hoogte  | 1700 mm     |
| Gewicht, netto              | 220 kg      |
| Convectie                   | X           |
| Regeneratie                 | X           |
| Binnen afmetingen, lengte   | 590 mm      |
| Binnen afmetingen, diepte   | 503 mm      |
| Binnen afmetingen, hoogte   | 1350 mm     |
| Waterdichtheid index        | IPX4        |
| Oven temperatuur            | 30 - 300 °C |

### ISO certificaat

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| ISO standaard | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|---------------|-------------------------------------------|

### Duurzaamheid

|               |        |
|---------------|--------|
| Geluidsniveau | 57 dBA |
|---------------|--------|



Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2025.07.02

### Meegeleverde accessoires

- 1 stuks BELADINGREK 20x 1/1-40GN, 60 PNC 922203  
mm geleider afstand, voor convectie  
oven 20x 1/1GN en blastchiller-freezer  
100-65 kg

### Optionele accessoires

- |                                                                                                                                    |            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • 2 ROOSTERS 1/1GN, roestvrijstaal AISI304, opstaande beugels aan 2 korte en 1 lange zijde                                         | PNC 921101 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 RVS ROOSTERS 1/1GN met centraal T-profiel voor het ophangen van 2 stuks 1/2GN bakken in crosswise oven                         | PNC 921106 | <input type="checkbox"/> |
| • VETFILTER voor gasverwarmde crosswise ovens 10x 1/1GN en 20x 1/1GN, 10x 2/1GN en 20x 2/1GN, 2 stuks benodigd voor de 20 GN ovens | PNC 921700 | <input type="checkbox"/> |
| • 1-PUNTS KERNTEMPERATUUR SENSOR voor convectie oven 20x 1/1GN en 20x 2/1GN                                                        | PNC 921704 | <input type="checkbox"/> |
| • ROOKGAS CONDENSOR voor crosswise gasoven 20x 1/1GN                                                                               | PNC 921710 | <input type="checkbox"/> |
| • BELADINGWAGEN voor convectie oven 20x 1/1GN en blastchiller-freezer 100-65 kg                                                    | PNC 922132 | <input type="checkbox"/> |
| • AFZETBOK voor beladingrek van convectie oven 20x 1/1GN                                                                           | PNC 922141 | <input type="checkbox"/> |
| • SLANG met HANDDOUCHE, met afsluitkraan en ophangbeugel aan zijkant oven                                                          | PNC 922171 | <input type="checkbox"/> |
| • BELADINGREK 20x 1/1-40GN, 60 mm geleider afstand, voor convectie oven 20x 1/1GN en blastchiller-freezer 100-65 kg                | PNC 922203 | <input type="checkbox"/> |
| • BELADINGREK 14x 1/1-65GN, 80 mm geleiderafstand, voor convectie oven 20x 1/1GN en blastchiller-freezer 100-65 kg                 | PNC 922205 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 OVEN FRITUUR MANDEN 1/1-40GN, roestvrijstaal AISI304                                                                           | PNC 922239 | <input type="checkbox"/> |
| • KEBAB REK 1/1GN MET 6 KORTE PENNEN, roestvrijstaal AISI304, voor 2/1GN ovens en crosswise ovens                                  | PNC 922325 | <input type="checkbox"/> |
| • KEBAB REK 1/1GN, roestvrijstaal AISI304, voor 4 lange of 6 korte pennen, zonder pennen                                           | PNC 922326 | <input type="checkbox"/> |
| • ROOKAPPARAAT VOLCANO voor plaatsing in LW en CW oven, roestvrijstaal AISI304, voor gebruik met houtsplinters en kruiden          | PNC 922338 | <input type="checkbox"/> |