

## Convectie ovens Crosswise Convectie oven, 20x 2/1-40GN, crosswise, elektrisch, 60 hz

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



260868 (EFCE22CSES)

Convectie oven 202, 20x  
2/1-40GN, crosswise,  
400V-60hz-3N

### Omschrijving

#### Product Nr.

Convectie oven met breedte inschuif van de gastronorm platen. Uitneembaar roestvrijstalen beladingrek met dubbele anti-kantel geleiders met 60 mm geleiderafstand, voor 20 platen 2/1-40 GN of 40 platen 1/1-40GN. Elektromechanische besturing met thermostatische temperatuurregeling (30 - 300°C). Het "flow channel" luchtgeleiding systeem zorgt voor een gelijkmatig resultaat door de gehele kamer. Bedieningspaneel met draaiknoppen voor functie selectie, temperatuur en tijd, met de benodigde controlelampen. Automatische vochtinjectie via de ventilator, voor een egale verdeling van de juiste hoeveelheid stoom voor zowel bevochtiging als voor het braden van vlees. Hete lucht zonder vochtinjectie of met in 5 stappen instelbare luchtvochtigheid tot 30% stoomverzadiging, ook geschikt voor regeneratie. Tijdsinstelling tot 2 uur met akoestisch signaal of continu bereiding, zonder tijdsinstelling. Terugkoelen van de ovenruimte. Uitwendig vervaardigd van roestvrijstaal 1.4016 (AISI430), met een uitwendige achterplaat en bodemplaat van aluminium gecoat staal. De ovenkamer met ronde hoeken is vervaardigd van roestvrijstaal 1.4016 (AISI430) en is rondom geïsoleerd. Rechtsdraaiende deur met geventileerd dubbel glas en scharnierende binnenruit. Condens afvoer opening in de ovenruimte. Uitneembare achterwand voor goede bereikbaarheid van de ventilator. Halogeen verlichting in de oven. 260 mm hoge roestvrijstalen stelpoten. IPX4 waterdicht.

### Uitvoering


- Keuzeschakelaar voor selectie van de bereidingsmethode, instelbaar op: aan/uit, hete lucht zonder vochtinjectie, hete lucht met vochtinjectie, met een keuze uit 5 niveaus voor de luchtvochtigheid.
- Mogelijkheid tot snelle afkoeling van de ovenruimte.
- Tijdschakelaar voor het instellen van de kooktijd, instelbaar tot 120 minuten of continu stand, met een akoestisch signaal aan het eind, waarbij de verwarmingselementen en de ventilator automatisch uitgeschakeld worden.
- Maximum oven temperatuur van 300°C.
- Perfecte gelijkmatigheid: gegarandeerd perfecte verdeling van de warmte door de gehele ovenkamer.
- De crosswise plaatsing van de bakplaten en roosters in combinatie met de halogeen verlichting geven een duidelijk zicht op de producten.
- Kerntemperatuurmeter met digitaal temperatuur display is optioneel leverbaar.
- Lekgoot voor het opvangen van kookvocht en olie.
- Lekgoot onder de deur voor het opvangen van condens is leverbaar als accessoire.
- Handmatige regeling van de positie van de stoom uitstroom klep.
- Capaciteit: 20 platen 2/1GN of 40 platen 1/1GN.

### Constructie


- Degelijke structuur dankzij de roestvrijstalen constructie.
- De ovenkamer is van roestvrijstaal 1.4016 (AISI430).
- Deur met dubbelwandig thermoglas en ventilatie openingen om de buitenruit koel te houden. Scharnierende binnenruit voor eenvoudige reiniging.
- Ergonomische deurgreep.
- Geïntegreerde afvoer.
- Standaard met geleiderrekken links en rechts met 60 mm geleiderafstand.
- IPX4 water protectie.

### Goedkeuring

Front aanzicht

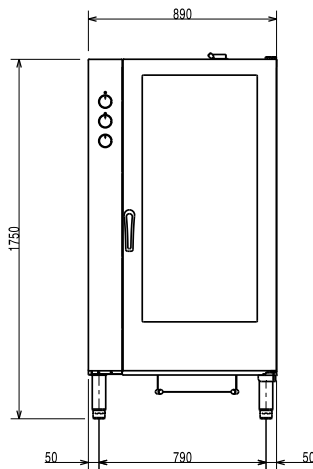


Zij aanzicht

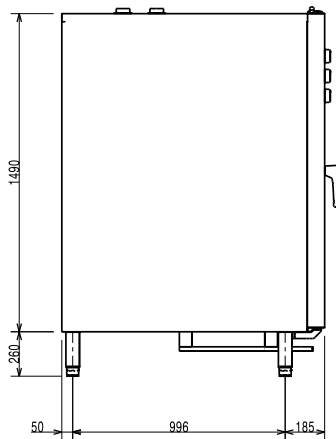

CW11 = Koud water invoer 1  
 CW12 = Koud water invoer 2  
 D = Afvoer  
 EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

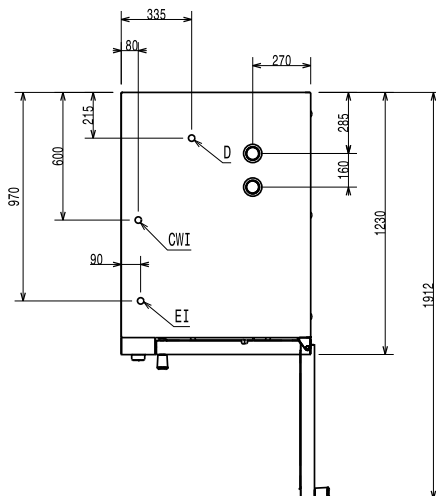

#### Elektra

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Voltage</b>  |                       |
| 260868 (EFCE22CSES)   | 380-400 V/3N ph/60 Hz |
| <b>Amperage</b>   | 0 A                   |
| <b>Aangesloten vermogen</b>   | 48.9 kW               |
| <b>Aansluiting vereist via een werkschakelaar of een wandcontactdoos met stekker.</b> |                       |

#### Water

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| <b>Water aansluiting CW</b> | 3/4"        |
| <b>Water druk, min/max</b>  | 1.5-2.5 bar |
| <b>Afvoer aansluiting D</b> | 25mm        |

#### Capaciteit

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>GN</b>                | 20 - 2/1 Gastronom |
| <b>Maximale belading</b> | 200 kg             |

#### Algemene gegevens

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>Externe afmetingen, lengte</b>  | 890 mm      |
| <b>Externe afmetingen, breedte</b> | 1215 mm     |
| <b>Externe afmetingen, hoogte</b>  | 1700 mm     |
| <b>Gewicht, netto</b>              | 271.4 kg    |
| <b>Geleider afstand</b>            | 60 mm       |
| <b>Oven temperatuur</b>            | 30 - 300 °C |
| <b>Convectie</b>                   | X           |
| <b>Regeneratie</b>                 | X           |
| <b>Binnen afmetingen, lengte</b>   | 590 mm      |
| <b>Binnen afmetingen, diepte</b>   | 760 mm      |
| <b>Binnen afmetingen, hoogte</b>   | 1350 mm     |
| <b>Waterdichtheid index</b>        | IPX4        |

#### ISO certificaat

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>ISO standaard</b> | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|----------------------|---|

#### Duurzaamheid

|                      |        |
|----------------------|--------|
| <b>Geluidsniveau</b> | 67 dBA |
|----------------------|--------|

**Meegeleverde accessoires**

- 1 stuks BELADINGREK 20x 2/1-40GN, PNC 922204  
60 mm geleiderafstand, voor convectie oven 20x 2/1GN

**Optionele accessoires**

- AUTOMATISCHE WATERONTHARDER PNC 921305   
8 liter, capaciteit 1500 lt/uur, roestvrijstalen omkasting met roestvrijstalen harscylinder, elektronische besturing, koud water 4 - 30°C, voor combi steamers
- 1-PUNTS KERNTEMPERATUUR SENSOR PNC 921704   
voor convectie oven 20x 1/1GN en 20x 2/1GN
- BELADINGWAGEN voor convectie oven 20x 2/1GN PNC 922134
- AFZETBOK voor beladingrek van convectie oven 20x 2/1GN PNC 922142
- SLANG met HANDDOUCHE, met afsluitkraan en ophangbeugel aan zijkant oven PNC 922171
- 2 INSCHUIFREKKEN elk voor plaatsing van 1 bakkerijnorm bakplaat 600x400 mm, voor 2/1GN ovens PNC 922173
- 2 ROOSTERS 2/1GN, roestvrijstaal AISI304, opstaande beugels aan 2 korte en 1 lange zijde PNC 922175
- BELADINGREK 20x 2/1-40GN, 60 mm geleiderafstand, voor convectie oven 20x 2/1GN PNC 922204
- BELADINGREK 14x 2/1-65GN, 80 mm geleiderafstand, voor convectie oven 20x 2/1GN PNC 922206
- 2 OVEN FRITUUR MANDEN 1/1-40GN, roestvrijstaal AISI304 PNC 922239
- KEBAB REK 1/1GN MET 6 KORTE PENNEN, roestvrijstaal AISI304, voor 2/1GN ovens en crosswise ovens PNC 922325
- KEBAB REK 1/1GN, roestvrijstaal AISI304, voor 4 lange of 6 korte pennen, zonder pennen PNC 922326
- 6 KORTE KEBAB PENNEN, roestvrijstaal AISI304, voor plaatsing op kebab rek, voor 2/1GN oven en crosswise oven PNC 922328
- ROOKAPPARAAT VOLCANO voor plaatsing in LW en CW oven, roestvrijstaal AISI304, voor gebruik met houtsplinters en kruiden PNC 922338