

## Pizza koeldisplays Opzet koeldisplay 1780 mm, R290

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



291214 (ZVR1780H)

opzet koeldisplay 1780 mm,  
voor 4x 1/2-150GN,  
koelmiddel R290

### Omschrijving

#### Product Nr.

Opzet koeldisplay met ingebouwd koelaggregaat voor plaatsing op een werkbank. Geschikt voor 4x 1/2-150 GN of andere indeling met GN bakken met een maximale diepte van 150 mm. Temperatuur 0/+10°C, bij omgevingstemperatuur tot +43°C, klimaatklasse 5. In- en uitwendig vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. Dubbelwandig en geïsoleerd met CFK vrije polyurethaanschuim met cyclopentaan gasinjectie. Bedieningspaneel met thermostatisch geregelde temperatuur en digitale temperatuuraanduiding. Alarmering voor te hoge of te lage temperatuur en voor storing aan de temperatuurvoeler. Koelmiddel R290. Elektrakabel met Schuko stekker. Standaard levering is zonder GN bakken en zonder glasopzet.

### Uitvoering

- Voldoet aan de belangrijkste internationale certificeringen en is CE gemarkeerd.
- Standaard geleverd zonder de glasopzet (zijkant, achterkant en bovenkant), welke separaat leverbaar is als accessoire.
- Ontworpen voor gebruik met specifieke sets roestvrijstalen 1/4 GN en 1/2 GN containers, deze sets zijn als accessoire leverbaar.
- De koeldisplay is geschikt voor 1/4 en 1/2 GN bakken, verkrijgbaar als accessoire.
- [NOT TRANSLATED]

### Constructie

- Ontwikkeld en geproduceerd in een ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerde fabriek.
- De opzet koeldisplay is uitgevoerd met een elektrakabel doorvoer aan de linker zijde of aan de achterzijde, voor alle soorten opstellingen.

### Duurzaamheid




- Uitgevoerd met een ingebouwde efficiënte koelinstallatie met een laag geluidsniveau en een laag energieverbruik. De temperatuur wordt thermostatisch geregeld.
- CFC en HCFC vrij, hoog ecologisch koelmiddel R290 en ecologisch isolatiegas cyclopenthaan. Koelmiddel hydrocarbon R290 voor de laagste impact op het milieu (GWP = 3), voor reductie van de opwarming en afbraak van Ozon.

### Optionele accessoires

- GLASOPZET, driezijdig gesloten, PNC 291496   
voor opzet koeldisplay 1780 mm
- GN CONTAINERSET 2x PNC 921850   
1/2-150GN en 4x 1/4-150GN,  
zonder deksels, voor opzet  
koeldisplay 1780 mm

### Goedkeuring

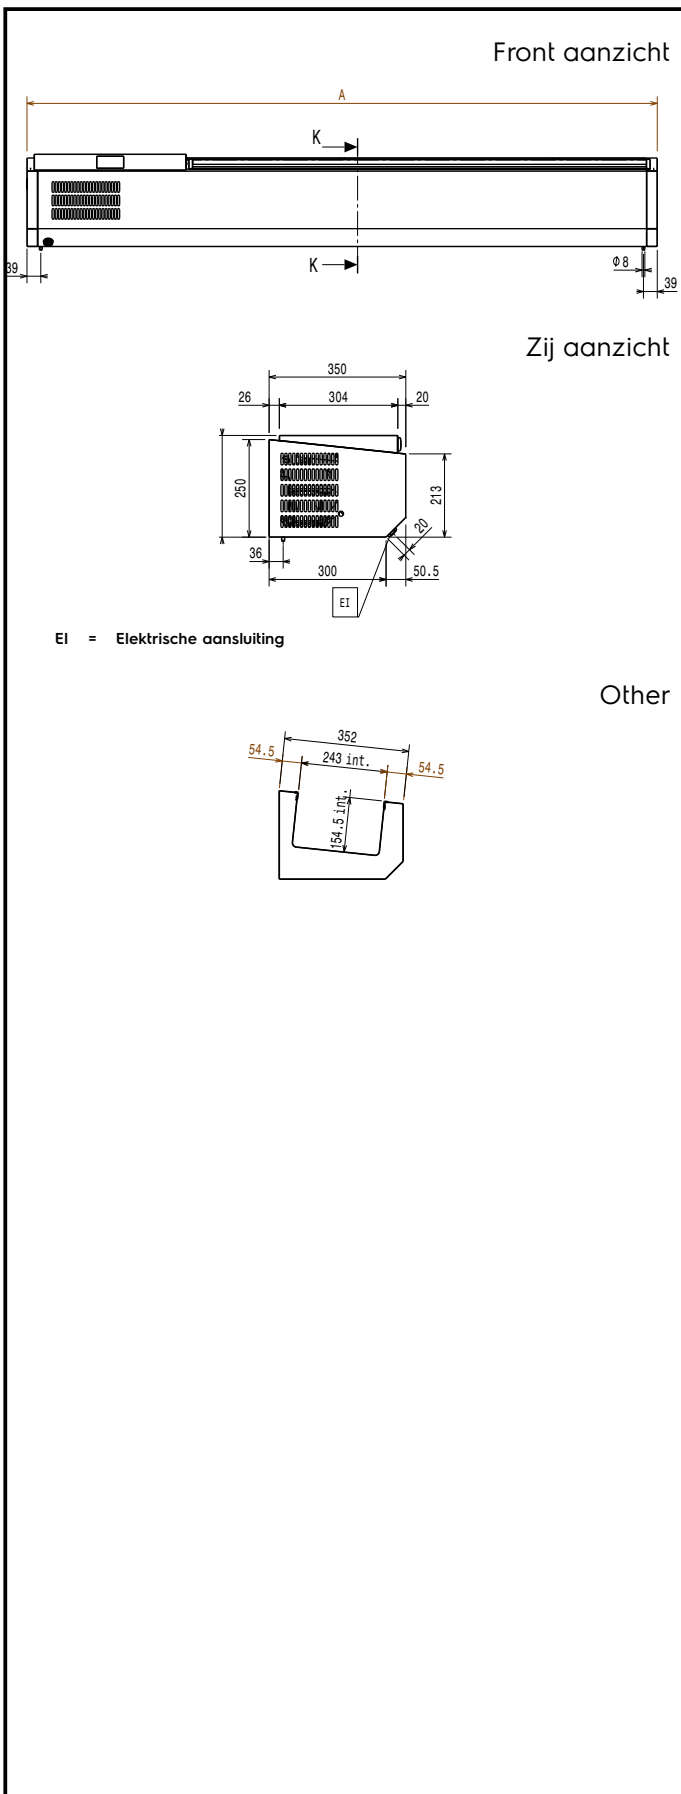

### Elektra

|                          |                   |                      |
|--------------------------|-------------------|----------------------|
| Voltage                  | 291214 (ZVR1780H) | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Elektrisch max. vermogen |                   | 0.2 kW               |
| Stekker type             |                   | Schuko               |

### Algemene gegevens

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Externe afmetingen, lengte  | 1780 mm |
| Externe afmetingen, breedte | 350 mm  |
| Externe afmetingen, hoogte  | 250 mm  |
| Gewicht, netto              | 42 kg   |

### Overige gegevens

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Controle type         | Digitaal |
| Temperatuur, minimaal | 0 °C     |
| Temperatuur, maximaal | 10 °C    |

### ISO certificaat

|               |   |
|---------------|---|
| ISO standaard | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|---------------|---|

### Duurzaamheid

|                |          |
|----------------|----------|
| Amperage       | 1.4 Amps |
| Koelmiddel     | R290     |
| GWP index      | 3        |
| Koelvermogen   | 314 W    |
| Klimaat klasse | 5        |