

Pizza koeldisplays

Opzet koeldisplay 2400 mm, R290

ARTIKEL _____
MODEL _____
NAAM _____
SIS _____
AIA _____



291216 (ZVR2400H)

opzet koeldisplay 2400 mm,
voor 6x 1/2-150GN,
koelmiddel R290

Omschrijving

Product Nr.

Opzet koeldisplay met ingebouwd koelaggregaat voor plaatsing op een werkbank. Geschikt voor 6x 1/2-150GN of andere indeling met GN bakken met een maximale diepte van 150 mm. Temperatuur 0/+10°C, bij omgevingstemperatuur tot +43°C, klimaatklasse 5. In- en uitwendig vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. Dubbelwandig en geïsoleerd met CFK vrije polyurethaanschuim met cyclopentaan gasinjectie. Bedieningspaneel met thermostatisch geregelde temperatuur en digitale temperatuuraanduiding. Alarmering voor te hoge of te lage temperatuur en voor storing aan de temperatuurvoeler. Koelmiddel R290. Elektrakabel met Schuko stekker. Standaard levering is zonder GN bakken en zonder glasopzet.

Uitvoering

- Voldoet aan de belangrijkste internationale certificeringen en is CE gemarkeerd.
- Standaard geleverd zonder de glasopzet (zijkant, achterkant en bovenkant), welke separaat leverbaar is als accessoire.
- Ontworpen voor gebruik met specifieke sets roestvrijstalen 1/4 GN en 1/2 GN containers, deze sets zijn als accessoire leverbaar.
- De koeldisplay is geschikt voor 1/4 en 1/2 GN bakken, verkrijgbaar als accessoire.

Constructie

- Ontwikkeld en geproduceerd in een ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerde fabriek.
- De opzet koeldisplay is uitgevoerd met een elektrakabel doorvoer aan de linker zijde of aan de achterzijde, voor alle soorten opstellingen.

Duurzaamheid




- CFC en HCFC vrij, hoog ecologisch koelmiddel R290 en ecologisch isolatiegas cyclopenthaan. Koelmiddel hydrocarbon R290 voor de laagste impact op het milieu (GWP = 3), voor reductie van de opwarming en afbraak van Ozon.
- Uitgevoerd met een ingebouwde efficiënte koelinstallatie met een laag geluidsniveau en een laag energieverbruik. De temperatuur wordt thermostatisch geregeld.

Optionele accessoires

- GLASOPZET, driezijdig gesloten, PNC 291499
voor opzet koeldisplay 2400 mm
- GN CONTAINERSET 3x PNC 921853
1/2-150GN en 6x 1/4-150GN,
zonder deksels, voor opzet
koeldisplay 2400 mm

Goedkeuring

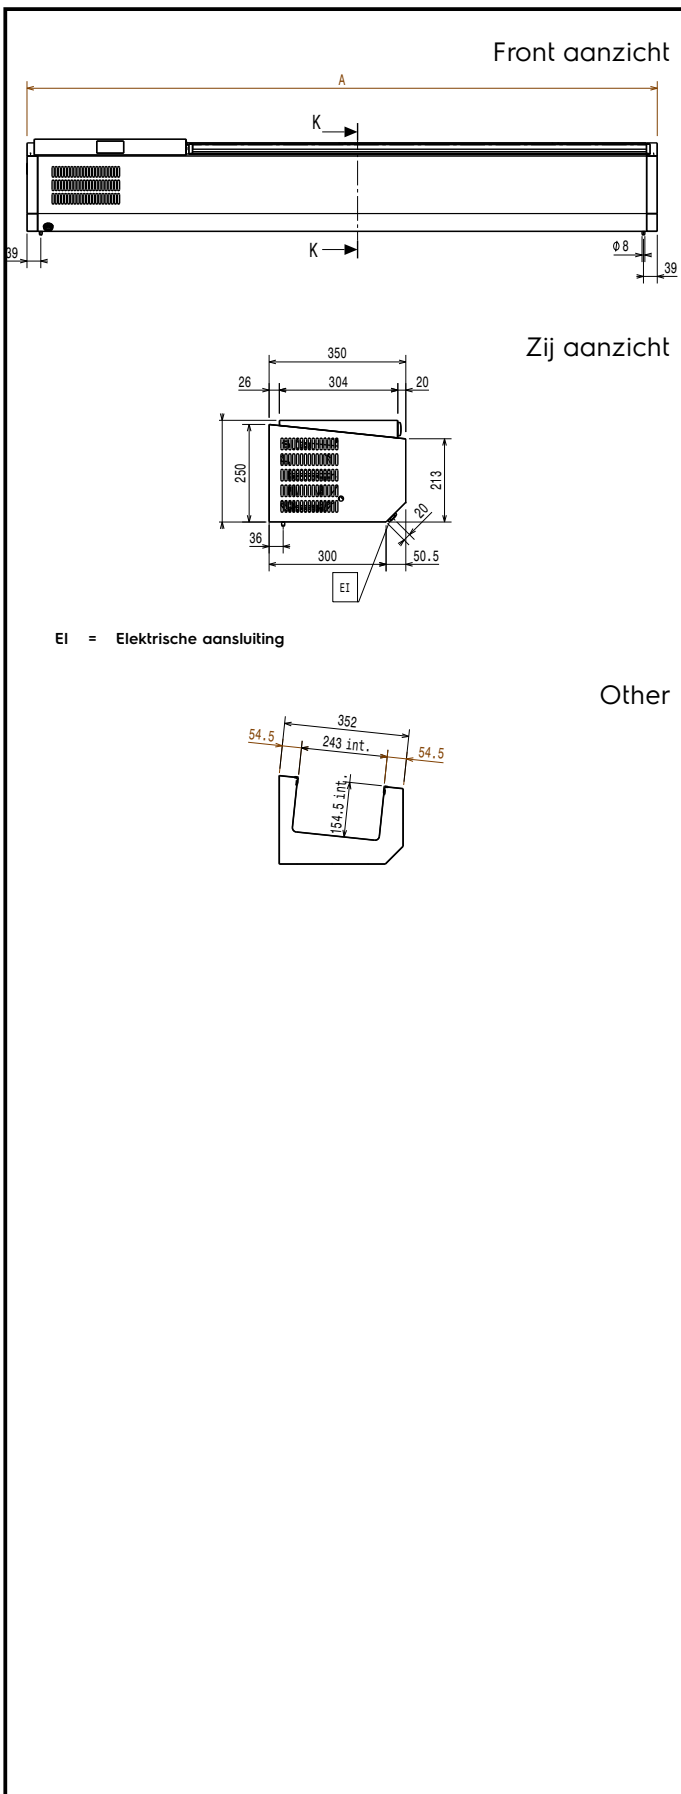

Elektra

| | | |
|---------------------------------|-------------------|----------------------|
| Voltage | 291216 (ZVR2400H) | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Elektrisch max. vermogen | | 0.24 kW |
| Stekker type | | Schuko |

Algemene gegevens

| | |
|------------------------------------|---------|
| Externe afmetingen, lengte | 2400 mm |
| Externe afmetingen, breedte | 350 mm |
| Externe afmetingen, hoogte | 250 mm |
| Gewicht, netto | 51 kg |

Overige gegevens

| | |
|------------------------------|----------|
| Controle type | Digitaal |
| Temperatuur, minimaal | 0 °C |
| Temperatuur, maximaal | 10 °C |

ISO certificaat

| | |
|----------------------|---|
| ISO standaard | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|----------------------|---|

Duurzaamheid

| | |
|-----------------------|----------|
| Amperage | 1.5 Amps |
| Koelmiddel | R290 |
| GWP index | 3 |
| Koelvermogen | 314 W |
| Klimaat klasse | 5 |