

## Drop-in units Drop-in getemperd glas warmplaat 2/1GN

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



341015 (D04H2)

Getemperd glas warmplaat  
2/1 GN

### Omschrijving

#### Product Nr.

Drop-in warmplaat van 650x530 mm voor schalen of 2x 1/1 GN platen. Voor inbouw in een door derden te leveren buffetunit. 8 mm dikke zwarte getemperd glazen warmplaat met omranding en omkasting van roestvrijstaal AISI304. Folietype verwarmingselementen met een laag energieverbruik, gelijkmatig verdeeld onder de warmplaat. Temperatuur instelling van 105°C tot 115°C. Oververhitting beveiliging. Inbouw bedieningspaneel met digitaal display en tiptoetsen voor temperatuur instelling. Verbindingskabel tussen het bedieningspaneel en de warmplaat. Elektra aansluitkabel zonder stekker.

### Uitvoering

- Elektronische beveiliging tegen oververhitting.
- Nauwkeurige temperatuur instelling op 0,1°C.
- Standaard geleverd met een digitaal geregelde thermostaat die in overeenstemming is met HACCP normen en met visuele alarmeringen voor te hoge of te lage temperaturen.
- Voor presentatie van het voedsel op schalen of borden.
- Uitgevoerd met een zwarte warmplaat van getemperd glas met geïntegreerde folie verwarmingselementen en een omranding van roestvrijstaal AISI304.
- Speciaal ontworpen folie verwarmingselementen voor een maximale warmte overdracht naar het oppervlak en dezelfde temperatuur over de gehele plaat.
- Perfect voor een elegant buffet voor presentatie op het ruime oppervlak van warme schotels zoals pizza, omelet, warme broodjes, en dergelijke.
- CB en CE gecertificeerd door een onafhankelijke organisatie.
- Ontworpen voor vlakke inbouw voor makkelijke reiniging en voor opstellingen met een modern design.
- Drop-in units voor 1, 2, 3, 4, 5 en 6 GN zijn leverbaar.
- Voedsel geplaatst met de juiste temperatuur behoudt zijn kern temperatuur overeenkomstig de Afnor standaard.

### Constructie


- Elektronische controle met digitaal temperatuur display.
- Omranding van roestvrijstaal AISI304 met afgeronde hoeken voor makkelijk schoonmaken.
- IPX4 water protectie.
- De tegen de bodem gemonteerde verwarmingselementen zijn uitgevoerd met een veiligheids thermostaat.

### Goedkeuring



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Drop-in units Drop-in getemperd glas warmplaat 2/1GN

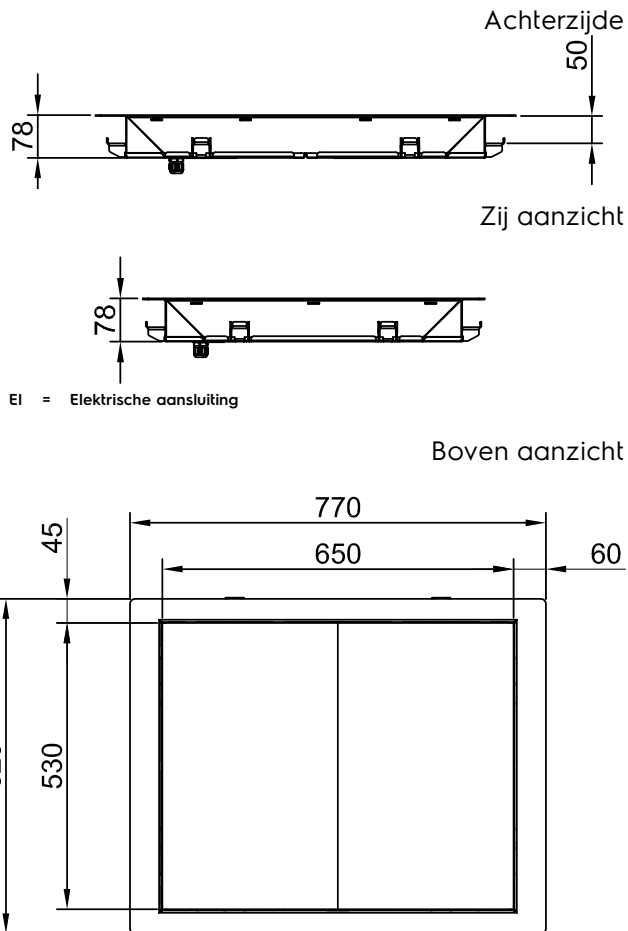

### Elektra

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Voltage                  | 220-240 V/1N ph/50/60 Hz |
| Elektrisch max. vermogen | 0.6 kW                   |
| Stekker type             | Kabel zonder stekker     |

### Algemene gegevens

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Plaat lengte                | 650 mm         |
| Plaat breedte               | 530 mm         |
| Externe afmetingen, lengte  | 770 mm         |
| Externe afmetingen, breedte | 620 mm         |
| Externe afmetingen, hoogte  | 80 mm          |
| Gewicht, netto              | 14.4 kg        |
| Temperatuur                 | +105 / +115 °C |
| Waterdichtheid index        | IPX4           |

### Duurzaamheid

|          |        |
|----------|--------|
| Amperage | 3 Amps |
|----------|--------|

Drop-in units  
Drop-in getemperd glas warmplaat 2/1GN

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2025.05.29