Electrolux PROFESSIONAL

Drop-in units
Drop-in statische koelbak 3/1GN, remote

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



341089 (D10R3) Statische koelbak 3/1-200 GN, R452a, remote

Omschrijving

Product Nr.

Drop-in koelbak van 960x510x205 mm voor 3x 1/1-200 GN container. De koeling is statisch uitgevoerd met een temperatuur van 0/-15°C. Voor vlakke inbouw in een door derden te leveren buffetunit. De koelbak in remote uitvoering voor aansluiting op een extern koelaggregaat. Koelbak met omranding en omkasting van roestvrijstaal AISI304. De koelbak met afgeronde hoeken en rondom geïsoleerd. Inbouw bedieningspaneel met digitaal display en tiptoetsen voor temperatuur instelling, handmatige ontdooiing en alarmeringen. Verbindingskabel tussen het bedieningspaneel en de koelbak. Koelmiddel R452a (ander koelmiddel op aanvraag). Condens afvoer opening in de bak. Elektra aansluitkabel zonder stekker.

Goedkeuring

Uitvoering

- Remote uitvoering voor aansluiting op een extern koelaggregaat (niet inbegrepen in de standaard levering).
- CB en CE gecertificeerd door een onafhankelijke organisatie.
- Ontworpen voor vlakke inbouw voor makkelijke reiniging en voor opstellingen met een modern design.
- Voor presentatie van het voedsel in gastronorm containers.
- Geschikt voor 1/1 GN containers met een maximale diepte van 200 mm.
- Nauwkeurige temperatuur instelling op 0,1°C.
- Standaard geleverd met een digitaal geregelde thermostaat die in overeenstemming is met HACCP normen en met visuele alarmeringen voor te hoge of te lage temperaturen.
- Drop-in units voor 1, 2, 3, 4, 5 en 6 GN zijn leverbaar.
- Voedsel geplaatst met de juiste temperatuur behoudt zijn kern temperatuur overeenkomstig de Afnor standaard.
- De automatische ontdooiing garandeert de goede werking van de verdamper en een efficiënte koeling.
- Een uitvoering met ingebouwd koelaggregaat is leverbaar.

Constructie


- De bodem van de bain-marie bak is aflopend voor een goede waterafvoer.
- De bak van roestvrijstaal AISI304 is uitgevoerd met afgeronde hoeken voor makkelijk schoonmaken. De bak is uitgevoerd met een afvoer opening.
- Elektronische controle met digitaal temperatuur display.
- IPX2 water protectie.
- De bodem is uitgevoerd met koperen buizen voor een goede koeling, door dit systeem wordt de lucht gekoeld via het koude oppervlak.

Duurzaamheid


- Polyurethaan isolatieschuim met een hoge dichtheid en cyclopenthaan voor een goede isolatie en gereduceerd energie verbruik.

Drop-in units
Drop-in statische koelbak 3/1GN, remote

Front aanzicht

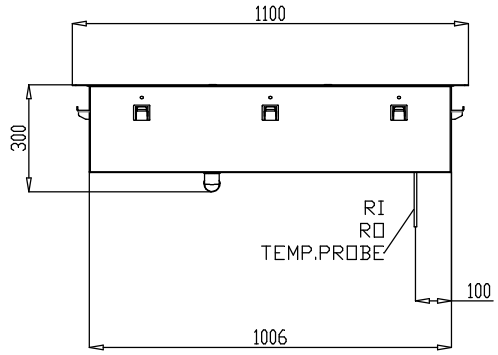


Zij aanzicht

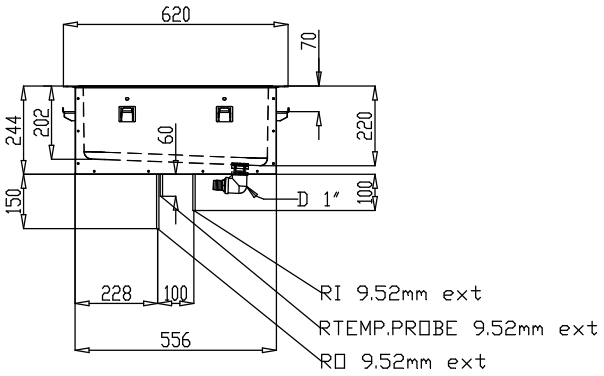

D = Afvoer
EI = Elektrische aansluiting
RI = Remote koeling aansluiting

Boven aanzicht

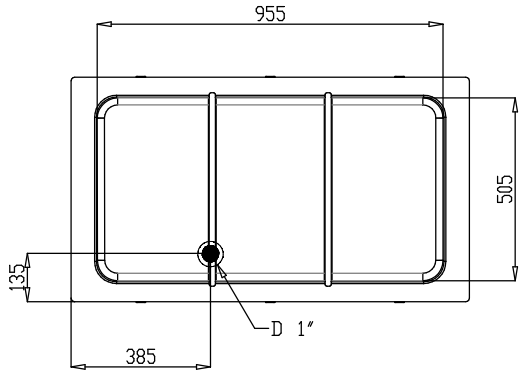

Elektra

Voltage	220-240 V/1N ph/50 Hz
Elektrisch max. vermogen	0.02 kW
Stekker type	Kabel zonder stekker

Water

Afvoer aansluiting	1"

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	1100 mm
Externe afmetingen, breedte	620 mm
Externe afmetingen, hoogte	260 mm
Gewicht, netto	29.9 kg
Temperatuur	-15 / 0 °C
Bak lengte	960 mm
Bak breedte	510 mm
Bak diepte	205 mm
Waterdichtheid index	IPX2

Overige gegevens

GWP index	2141
Koelmiddel	R452A
Aanbevolen koelvermogen*	763 W
Bij verdampings temperatuur	-15 °C
Bij condensatie temperatuur	45 °C
Max. omgevings temperatuur	25 °C
Remote afvoer aansluiting	12.7 mm
Remote toevoer aansluiting	9.52 mm

***Let op: Het koelvermogen is berekend met een afstand tussen aggregaat en buffetunit van 15 m leiding, met een hoogteverschil van maximaal 5 m.**

Duurzaamheid

Amperage	1 Amps
Geluidsniveau	0 dBA

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.