

## Drop-in units Drop-in roestvrijstalen koelplaat 2/1GN, remote

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



341109 (D14R2)

Roestvrijstalen koelplaat  
2/1-30 GN, R452a, remote

### Omschrijving

#### Product Nr.

Drop-in koelplaat van 640x510x30 mm voor schalen of 2x 1/1 GN platen. De koeling is statisch uitgevoerd met een contacttemperatuur van 0/-10°C. Voorvlakke inbouw in een door derden te leveren buffetunit. De koelplaat in remote uitvoering voor aansluiting op een extern koelaggregaat. Koelplaat met omranding en omkasting van roestvrijstaal AISI304. De koelplaat met afgeronde hoeken en rondom geïsoleerd. Inbouw bedieningspaneel met digitaal display en tiptoetsen voor temperatuur instelling, handmatige ontdooiing en alarmeringen. Verbindingskabel tussen het bedieningspaneel en de koelplaat. Koelmiddel R452a (ander koelmiddel op aanvraag). Condens afvoer opening in de bak. Elektra aansluitkabel zonder stekker.

### Uitvoering

- Remote uitvoering voor aansluiting op een extern koelaggregaat (niet inbegrepen in de standaard levering).
- CB en CE gecertificeerd door een onafhankelijke organisatie.
- Ontworpen voor vlakke inbouw voor makkelijke reiniging en voor opstellingen met een modern design.
- Nauwkeurige temperatuur instelling op 0,1°C.
- Standaard geleverd met een digitaal geregelde thermostaat die in overeenstemming is met HACCP normen en met visuele alarmeringen voor te hoge of te lage temperaturen.
- Drop-in units voor 1, 2, 3, 4, 5 en 6 GN zijn leverbaar.
- Voedsel geplaatst met de juiste temperatuur behoudt zijn kern temperatuur overeenkomstig de Afnor standaard.
- De automatische ontdooiing garandeert de goede werking van de verdampers en een efficiënte koeling.
- Voor presentatie van het voedsel op schalen of borden.
- Uitgevoerd met een afvoergat voor makkelijke afvoer van condenswater.
- Een oppervlakte mat is leverbaar als accessoire.
- Een uitvoering met ingebouwd koelaggregaat is leverbaar.

### Constructie

- De bodem van de bain-marie bak is aflopend voor een goede waterafvoer.
- De bak van roestvrijstaal AISI304 is uitgevoerd met afgeronde hoeken voor makkelijk schoonmaken. De bak is uitgevoerd met een afvoer opening.
- Elektronische controle met digitaal temperatuur display.
- IPX2 water protectie.
- De bodem is uitgevoerd met koperen buizen voor een goede koeling, door dit systeem wordt de lucht gekoeld via het koude oppervlak.
- Geperste roestvrijstalen koelplaat, 30 mm diep, met afgeronde randen en hoeken en een afvoer opening voor makkelijk schoonmaken.

### Duurzaamheid




- Polyurethaan isolatieschuim met een hoge dichtheid en cyclopenthaan voor een goede isolatie en gereduceerd energie verbruik.

### Goedkeuring


## Drop-in units

### Drop-in roestvrijstalen koelplaat 2/1GN, remote

Front aanzicht

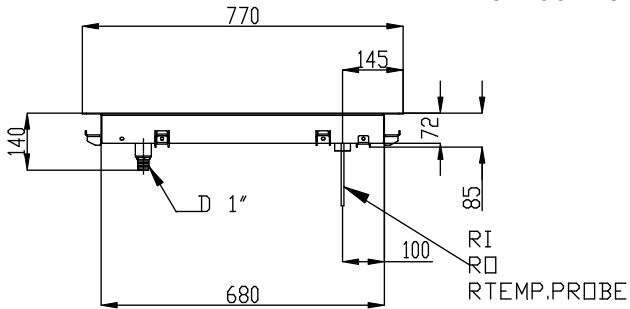


Zij aanzicht

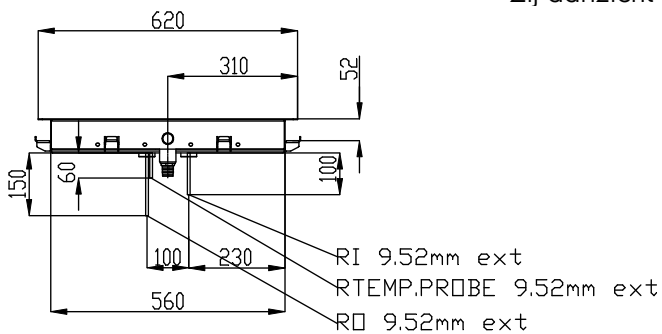

D = Afvoer  
 EI = Elektrische aansluiting  
 RI = Remote koeling aansluiting

Boven aanzicht

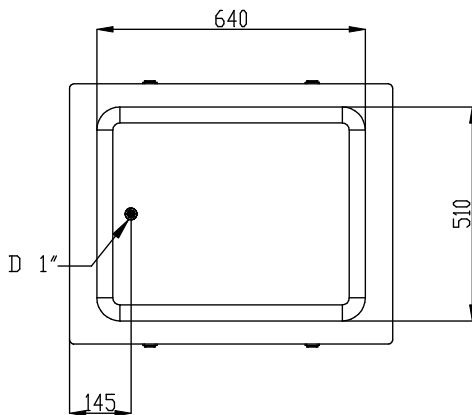

#### Elektra

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Voltage                  | 220-240 V/1N ph/50 Hz |
| Elektrisch max. vermogen | 0.02 kW               |
| Stekker type             | Kabel zonder stekker  |

#### Water

|                    |    |
|--------------------|----|
| Afvoer aansluiting | 1" |
|--------------------|----|

#### Algemene gegevens

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Plaat lengte                | 640 mm     |
| Plaat breedte               | 510 mm     |
| Plaat diepte                | 30 mm      |
| Externe afmetingen, lengte  | 770 mm     |
| Externe afmetingen, breedte | 620 mm     |
| Externe afmetingen, hoogte  | 90 mm      |
| Gewicht, netto              | 16.2 kg    |
| Temperatuur                 | -10 / 0 °C |
| Waterdichtheid index        | IPX2       |

#### Overige gegevens

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| GWP index                   | 2141    |
| Koelmiddel                  | R452A   |
| Aanbevolen koelvermogen*    | 725 W   |
| Bij verdampings temperatuur | -15 °C  |
| Bij condensatie temperatuur | 45 °C   |
| Max. omgevings temperatuur  | 25 °C   |
| Remote afvoer aansluiting   | 12.7 mm |
| Remote toevoer aansluiting  | 9.52 mm |

\*Let op: Het koelvermogen is berekend met een afstand tussen aggregaat en buffetunit van 15 m leiding, met een hoogteverschil van maximaal 5 m.

#### Duurzaamheid

|          |        |
|----------|--------|
| Amperage | 1 Amps |
|----------|--------|