

Drop-in units

Drop-in verwarmde stapelaar voor borden Ø180-300 mm, 2 cylinders

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



341158 (D33H)

Drop-in dubbele stapelaar voor borden Ø180-300mm, verwarmd, kunststof deksels

Omschrijving

Product Nr. _____

Verwarmde stapelaar met 2 buizen voor het stapelen van borden Ø180 mm tot Ø300 mm. Capaciteit circa 50 porseleinen borden per cylinder, afhankelijk van de stapelhoogte van de borden. Voor inbouw in een buffetunit. Digitaal temperatuur display, regelbaar van 20 - 40°C. Geheel vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. Regelbare veerkracht door middel van het vasthaken of losmaken van de trekveren. Inclusief twee kunststof deksels. IPX4 waterdicht. Elektra kabel zonder stekker.

Uitvoering

- Borden stapelaar met twee cylinders, iedere cylinder met een capaciteit van 50 borden van Ø180 mm tot Ø300 mm, afhankelijk van de stapelhoogte van de borden.
- De verwarmde cylinder houdt de borden warm op de ingestelde temperatuur.
- CB en CE gecertificeerd door een onafhankelijke organisatie.
- Ontworpen voor vlakke inbouw voor makkelijke reiniging en voor opstellingen met een modern design.
- Standaard geleverd met een digitaal geregelde thermostaat die in overeenstemming is met HACCP normen en met visuele alarmeringen voor te hoge of te lage temperaturen.
- Geleider profielen in de cylinder maakt het stapelen van verschillende vormen borden mogelijk.
- Nauwkeurige temperatuur instelling op 0,1°C.

Constructie

- IPX4 water protectie.
- Elektronische controle met digitaal temperatuur display.


Goedkeuring _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Drop-in units Drop-in verwarmde stapelaar voor borden Ø180-300 mm, 2 cylinders

Front aanzicht

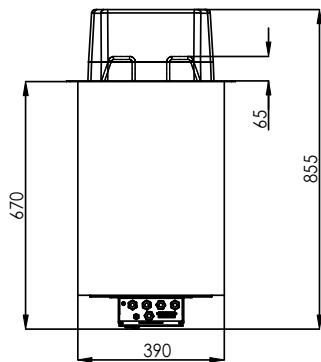


Zij aanzicht

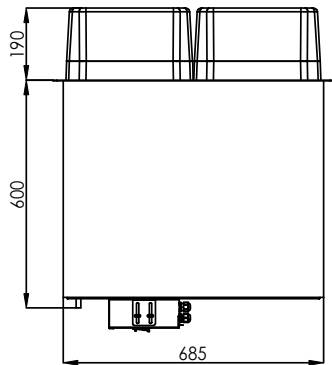

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

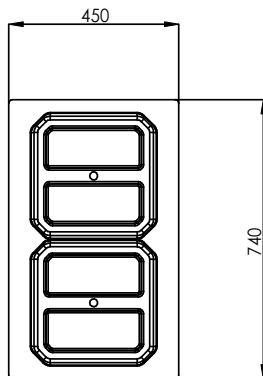

Elektra

Voltage	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Elektrisch max. vermogen	1.62 kW
Stekker type	Kabel zonder stekker

Capaciteit

Capaciteit, borden	100
--------------------	-----

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	740 mm
Externe afmetingen, breedte	435 mm
Externe afmetingen, hoogte	700 mm
Gewicht, netto	34 kg
Temperatuur	+20 / +40 °C

Duurzaamheid

Amperage	8 Amps
----------	--------

Drop-in units
Drop-in verwarmde stapelaar voor borden Ø180-300 mm, 2 cylinders

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.