

Drop-in units
Drop-in hete lucht bain-marie, enkele
bak 4/1GN, etagere met
warmhoudlampen

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



341161 (D03C3)

Bain-marie 4/1-150 GN,
enkele bak, hete lucht,
etagere met halogeen
warmhoudlampen

Omschrijving

Product Nr.

Drop-in hete lucht bain-marie van 1280x510x205 mm voor 4x 1/1-150 GN container. Voor inbouw in een door derden te leveren buffetunit. Bain-marie met omranding en omkasting van roestvrijstaal AISI304. De naadloos ingelaste bain-marie met afgeronde hoeken en rondom geïsoleerd. De ventilator met ringvormige verwarmingselementen in de bain-marie bodem zorgt voor een constante hete luchtstroom onder de GN containers, voor een egale temperatuur verdeling. Temperatuur instelling van 75°C tot 85°C. Oververhitting beveiliging. Inbouw bedieningspaneel met digitaal display en tiptoetsen voor temperatuur instelling. Etagere met roestvrijstalen A-type steunen, vlak glazen bovenblad/hoestruit en halogeen warmhoudlampen. Verbindingskabel tussen het bedieningspaneel en de bain-marie. Water afvoer opening in de bak. Elektra aansluitkabel zonder stekker.

Goedkeuring

Uitvoering

- Elektronische beveiliging tegen oververhitting.
- Geschikt voor 1/1GN containers met een maximale diepte van 150 mm.
- De bak is uitgevoerd met afgeronde hoeken en een 1/2" afvoerpijp met afvoersluiting.
- CB en CE gecertificeerd door een onafhankelijke organisatie.
- Voor presentatie van het voedsel in gastronom containers.
- Nauwkeurige temperatuur instelling op 0,1°C.
- Standaard geleverd met een digitaal geregelde thermostaat die in overeenstemming is met HACCP normen en met visuele alarmeringen voor te hoge of te lage temperaturen.
- Het is mogelijk om een van de GN's om te zetten in een soep dispenser, met de beschikbare accessoire.
- Een constante stroom van hete lucht circuleert langs de gastronom containers en zorgt daardoor voor de juiste temperatuur van het voedsel. Een gelijkmatige temperatuur en een snelle opwarmtijd worden gegarandeerd dankzij de heavy-duty verwarmingselementen en de krachtige radiaal ventilatoren. Cilindrische roestvrijstalen lucht verdelers zorgen voor een constante lucht circulatie.
- Omdat er geen water nodig is voor verwarming van de bak is het systeem makkelijk in gebruik en onderhoud, er is geen kalkvorming.
- Een water aansluiting is niet nodig, dus minder installatie werkzaamheden en onderhoud.
- Voedsel geplaatst met de juiste temperatuur behoudt zijn kern temperatuur overeenkomstig de Afnor standaard.
- Stijlvolle A-type étagère, ontworpen voor verhoogde zichtbaarheid van de gepresenteerde etenswaren.
- De étagère is uitgevoerd met halogeen warmhoudlampen.
- Ontworpen voor vlakke inbouw voor makkelijke reiniging en voor opstellingen met een modern design.

Constructie

- IPX4 water protectie.
- De bak van roestvrijstaal AISI304 is uitgevoerd met afgeronde hoeken voor makkelijk schoonmaken. De bak is uitgevoerd met een afvoer opening.
- Elektronische controle met digitaal temperatuur display.
- De étagère van roestvrijstaal AISI304 met vlakke glazen bovenblad/hoestruit.

Duurzaamheid

- Geïsoleerd met 19 mm dik rockwool met een gegalvaniseerde afdekplaat, voor een goede isolatie en een laag energie verbruik.
- 90% snellere voorwarm fase en geen toevoer van water (zoals bij een traditionele bain-marie), zorgen voor een lager energie verbruik en geen water





Electrolux
PROFESSIONAL

Drop-in units
Drop-in hete lucht bain-marie, enkele bak
4/1GN, etagere met warmhoudlampen

verbruik.

- Het systeem werkt zonder water en garandeert energie efficiëntie in vergelijking met standaard bain-marie verwarming.
- Geen water verbruik geeft minder bedrijfskosten.

Drop-in units
Drop-in hete lucht bain-marie, enkele bak 4/1GN, etagere met
warmhoudlampen

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.


2025.06.30




Electrolux
PROFESSIONAL

Drop-in units
Drop-in hete lucht bain-marie, enkele bak
4/1GN, etagere met warmhoudlampen

Front aanzicht

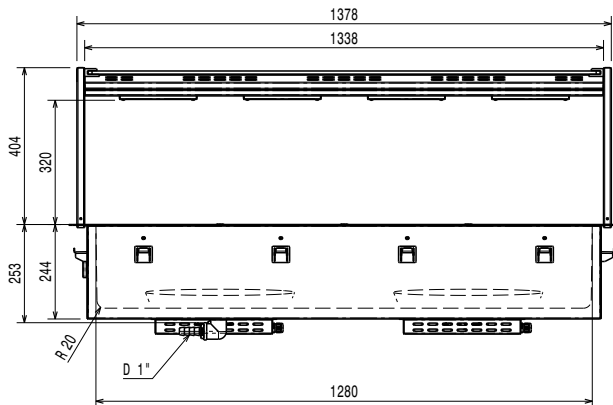


Zij aanzicht

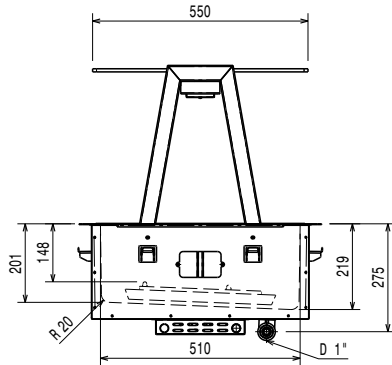

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

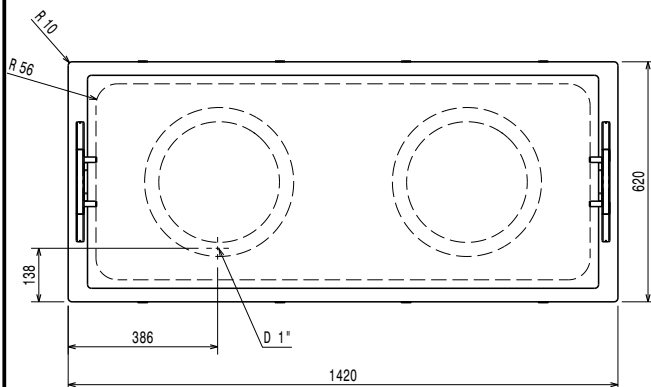

Elektra

Voltage	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Elektrisch max. vermogen	2.09 kW
Stekker type	Kabel zonder stekker

Water

Afvoer aansluiting

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	1420 mm
Externe afmetingen, breedte	620 mm
Externe afmetingen, hoogte	680 mm
Gewicht, netto	57.05 kg
Temperatuur	+75 / +85 °C
Bak lengte	1280 mm
Bak breedte	510 mm
Bak diepte	150 mm
Waterdichtheid index	IPX4

Duurzaamheid

Amperage	10 Amps
Geluidsniveau	59,4 dBA



Drop-in units
Drop-in hete lucht bain-marie, enkele bak 4/1GN, etagere met
warmhoudlampen
Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2025.06.30