

**Drop-in units**  
**Drop-in waterbad bain-marie, enkele**  
**bak 3/1GN, etagere met**  
**warmhoudlampen**

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



341163 (D01C3)

Bain-marie 3/1-200 GN,  
enkele bak, waterbad,  
automatische  
watersuppletie, etagere met  
halogeen warmhoudlampen

## Omschrijving

### Product Nr.

Drop-in waterbad bain-marie van 960x510x205 mm voor 3x 1/1-200 GN container. Voor inbouw in een door derden te leveren buffetunit. Bain-marie met omranding en omkasting van roestvrijstaal AISI304. De naadloos ingelaste bain-marie met afgeronde hoeken en rondom geïsoleerd. Automatische watersuppletie door middel van een sensor. Foliotype verwarmingselementen met een laag energieverbruik, gelijkmatig verdeeld onder de bain-marie. Temperatuur instelling van 85°C tot 95°C. Oververhitting beveiliging. Inbouw bedieningspaneel met digitaal display en tiptoetsen voor temperatuur instelling. Etagere met roestvrijstalen A-type steunen, vlak glazen bovenblad/hoestruit en halogeen warmhoudlampen. Verbindingskabel tussen het bedieningspaneel en de bain-marie. Water afvoer opening in de bak met overlooppijp. Elektra aansluitkabel zonder stekker.

### Goedkeuring

## Uitvoering

- Elektronische beveiliging tegen oververhitting.
- Voor presentatie van het voedsel in gastronorm containers.
- Geschikt voor 1/1 GN containers met een maximale diepte van 200 mm.
- De automatische water suppletie zorgt voor een constante warmte en voorkomt droogkoken.
- Nauwkeurige temperatuur instelling op 0,1°C.
- Standaard geleverd met een digitaal geregelde thermostaat die in overeenstemming is met HACCP normen en met visuele alarmeringen voor te hoge of te lage temperaturen.
- Toevoer van zowel koud als warm water is mogelijk.
- Het is mogelijk om een van de GN's om te zetten in een soep dispenser, met de beschikbare accessoire.
- CB en CE gecertificeerd door een onafhankelijke organisatie.
- Voedsel geplaatst met de juiste temperatuur behoudt zijn kern temperatuur overeenkomstig de Afnor standaard.
- Stijlvolle A-type étagère, ontworpen voor verhoogde zichtbaarheid van de gepresenteerde etenswaren.
- De étagère is uitgevoerd met halogeen warmhoudlampen.
- Ontworpen voor vlakke inbouw voor makkelijke reiniging en voor opstellingen met een modern design.

## Constructie

- De verwarmingselementen zijn tegen de bodem van de bak geplaatst en voorzien van een veiligheidsthermostaat.
- De bodem van de bain-marie bak is aflopend voor een goede waterafvoer.
- IPX4 water protectie.
- De bak van roestvrijstaal AISI304 is uitgevoerd met afgeronde hoeken voor makkelijk schoonmaken. De bak is uitgevoerd met een afvoer opening.
- Elektronische controle met digitaal temperatuur display.
- De étagère van roestvrijstaal AISI304 met vlakke glazen bovenblad/hoestruit.

## Duurzaamheid

- Geïsoleerd met 19 mm dik rockwool met een gegalvaniseerde afdekplaat, voor een goede isolatie en een laag energie verbruik.
- Folie verwarmingselementen voor een




maximale warmte overdracht en een korte opwarm tijd.




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Drop-in units Drop-in waterbad bain-marie, enkele bak 3/1GN, etagere met warmhoudlampen

Front aanzicht

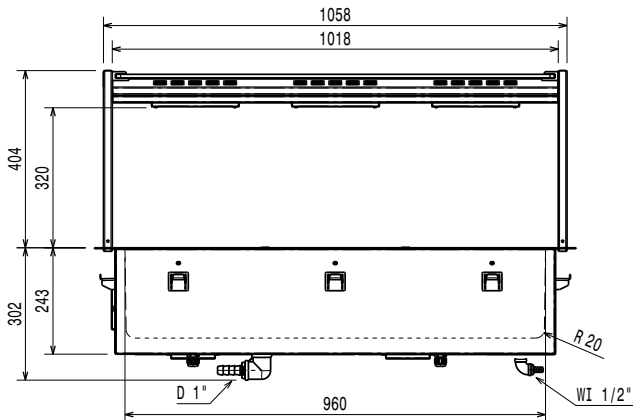


Zij aanzicht

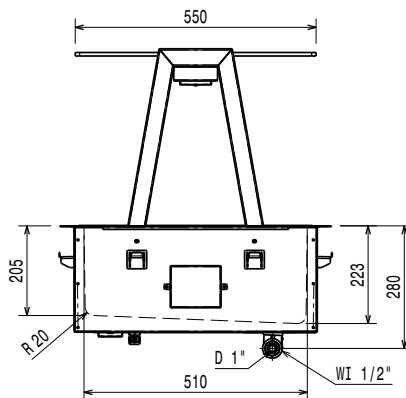

D = Afvoer  
EI = Elektrische aansluiting  
WI = Water invoer

Boven aanzicht

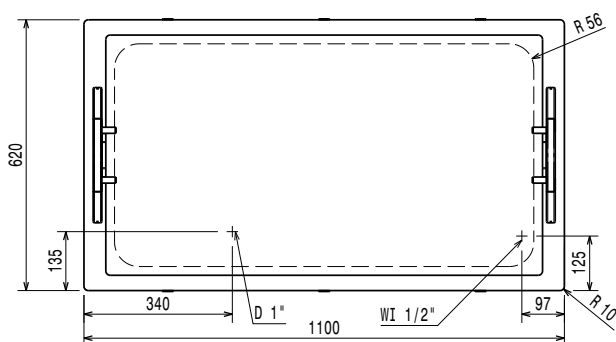

### Elektra

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Voltage                  | 220-240 V/1N ph/50/60 Hz |
| Elektrisch max. vermogen | 2.02 kW                  |
| Stekker type             | Kabel zonder stekker     |

### Water

|                        |      |
|------------------------|------|
| Afvoer aansluiting     | 1"   |
| Waterleiding koud/warm | 1/2" |

### Algemene gegevens

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Externe afmetingen, lengte  | 1100 mm      |
| Externe afmetingen, breedte | 620 mm       |
| Externe afmetingen, hoogte  | 664 mm       |
| Gewicht, netto              | 46 kg        |
| Temperatuur                 | +85 / +95 °C |
| Bak lengte                  | 960 mm       |
| Bak breedte                 | 510 mm       |
| Bak diepte                  | 200 mm       |
| Waterdichtheid index        | IPX4         |

### Duurzaamheid

|          |        |
|----------|--------|
| Amperage | 9 Amps |
|----------|--------|



Drop-in units  
Drop-in waterbad bain-marie, enkele bak 3/1GN, etagere met  
warmhoudlampen  
Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.