

**Servicewagens**  
**Verrijdbare bordenstapelaar, 2**  
**cylinders, verwarmd, borden Ø180-240**  
**mm**

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



341183 (F33HA)

Verrijdbare borden  
stapelaar, verwarmd, voor 2  
stapels borden Ø180 - 240  
mm, kunststof deksels

## Omschrijving

### Product Nr. \_\_\_\_\_

Verwarmde stapelaar met 2 buizen voor het stapelen van borden Ø180 mm tot Ø240 mm. Capaciteit circa 50 porseleinen borden per cylinder, afhankelijk van de stapelhoogte van de borden. Aan-uit schakelaar en regelknop voor de temperatuur. Geheel vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. Regelbare veerkracht door middel van het vasthaken of losmaken van de trekveren. 4 zwenkwieien Ø125 mm, 2 met rem. Duwbeugel en 4 rubber stoothoeken. Inclusief twee kunststof deksels. IPX4 waterdicht. Elektra kabel met Schuko stekker.

## Uitvoering


- CB en CE gecertificeerd door een onafhankelijke organisatie.
- Geleider profielen in de cylinder maakt het stapelen van verschillende vormen borden mogelijk.
- Borden stapelaargeschikt voor het opwarmen, transporteren en uitgeven van borden.
- Loskoppelbare veren maken het stapelen van borden met verschillend gewicht mogelijk.
- Borden stapelaar met twee cylinders, iedere cylinder met een capaciteit van 50 borden van Ø180 mm tot Ø240 mm, afhankelijk van de stapelhoogte van de borden.

## Constructie


- IPX4 water protectie.
- Volledig van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Spiraal elektrakabel van 1,8 meter met Schuko stekker.
- Uitgevoerd met 4 zwenkwieien, waarvan 2 met rem.
- Uitgevoerd met een handgreep voor makkelijk verplaatsen van de stapelaar.
- Voorzien van 4 stoothoeken.

## Goedkeuring

Front aanzicht

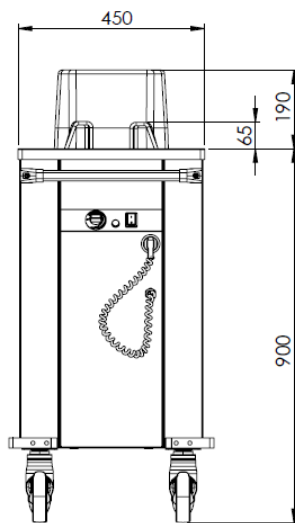


Zij aanzicht

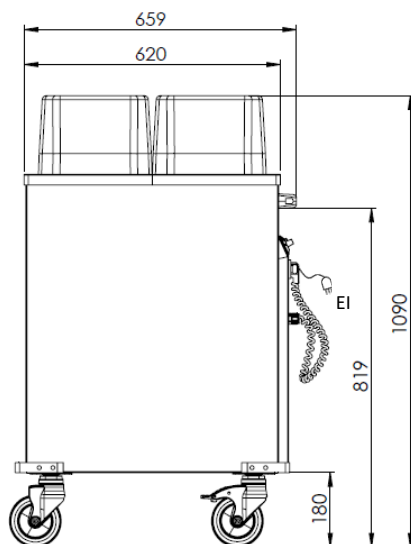

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

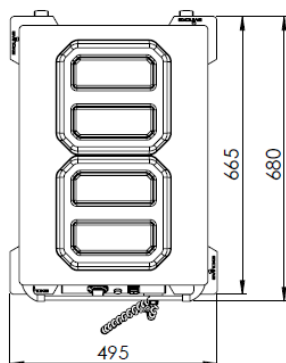
**Elektra**
**Voltage**

341183 (F33HA)

220-240 V/1N ph/50/60 Hz

**Elektrisch max. vermogen**

1.62 kW

**Stekker type**
**Algemene gegevens**
**Externe afmetingen, lengte** 700 mm

**Externe afmetingen, breedte** 495 mm

**Externe afmetingen, hoogte** 1090 mm

**Wiel diameter**
**Gewicht, netto**

36 kg