

**Servicewagens**  
**Verrijdbare bordenstapelaar, 2**  
**cylinders, verwarmd, borden Ø180-240**  
**mm**

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



341183 (F33HA)

Verrijdbare borden  
stapelaar, verwarmd, voor 2  
stapels borden Ø180 - 240  
mm, kunststof deksels

## Omschrijving

### Product Nr. \_\_\_\_\_

Verwarmde stapelaar met 2 buizen voor het stapelen van borden Ø180 mm tot Ø240 mm. Capaciteit circa 50 porseleinen borden per cylinder, afhankelijk van de stapelhoogte van de borden. Aan-uit schakelaar en regelknop voor de temperatuur. Geheel vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. Regelbare veerkracht door middel van het vasthaken of losmaken van de trekveren. 4 zwenkwieien Ø125 mm, 2 met rem. Duwbeugel en 4 rubber stoothoeken. Inclusief twee kunststof deksels. IPX4 waterdicht. Elektra kabel met Schuko stekker.

## Uitvoering

- CB en CE gecertificeerd door een onafhankelijke organisatie.
- Geleider profielen in de cylinder maakt het stapelen van verschillende vormen borden mogelijk.
- Borden stapelaargeschikt voor het opwarmen, transporteren en uitgeven van borden.
- Loskoppelbare veren maken het stapelen van borden met verschillend gewicht mogelijk.
- Borden stapelaar met twee cylinders, iedere cylinder met een capaciteit van 50 borden van Ø180 mm tot Ø240 mm, afhankelijk van de stapelhoogte van de borden.

## Constructie

- IPX4 water protectie.
- Volledig van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Spiraal elektrakabel van 1,8 meter met Schuko stekker.
- Uitgevoerd met 4 zwenkwieien, waarvan 2 met rem.
- Uitgevoerd met een handgreep voor makkelijk verplaatsen van de stapelaar.
- Voorzien van 4 stoothoeken.


## Goedkeuring




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Servicewagens**  
**Verrijdbare bordenstapelaar, 2 cylinders,**  
**verwarmd, borden Ø180-240 mm**

Front aanzicht

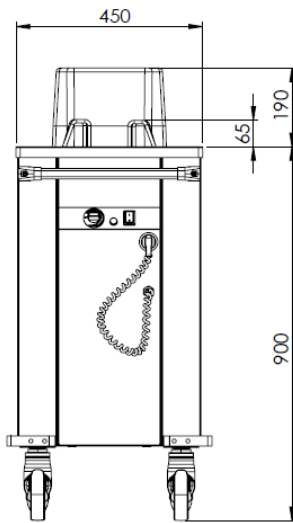


Zij aanzicht

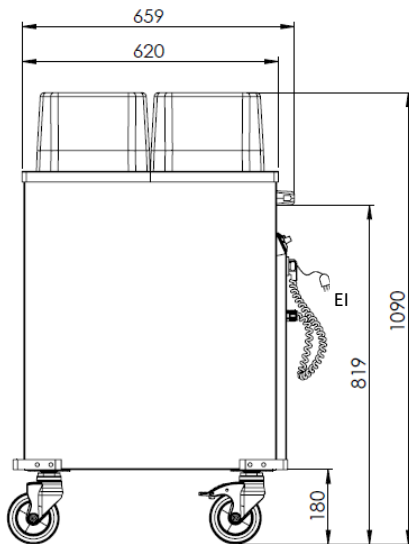

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

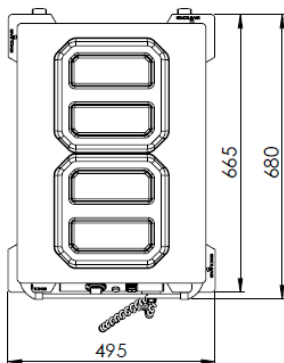

**Elektra**

Voltage	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Elektrisch max. vermogen	1.62 kW
Stekker type	

**Algemene gegevens**

Externe afmetingen, lengte	700 mm
Externe afmetingen, breedte	495 mm
Externe afmetingen, hoogte	1090 mm
Wiel diameter	
Gewicht, netto	36 kg

Servicewagens  
Verrijdbare bordenstapelaar, 2 cylinders, verwarmd, borden Ø180-240 mm

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.