

Servicewagens
Verrijdbare bordenstapelaar, 2
cilinders, onverwarmd, borden
Ø180-300 mm

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



341185 (F33NA)

Verrijdbare borden
stapelaar, voor 2 stapels
borden Ø180 - 300 mm,
kunststof deksels

Omschrijving

Product Nr.

Onverwarmde stapelaar met 2 buizen voor het stapelen van borden Ø180 mm tot Ø300 mm. Capaciteit circa 50 porseleinen borden per cylinder, afhankelijk van de stapelhoogte van de borden. Geheel vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. Regelbare veerkracht door middel van het vasthaken of losmaken van de trekveren. 4 zwenkwieien Ø125 mm, 2 met rem. Duwbeugel en 4 rubber stoothoeken. Inclusief twee kunststof deksels. IPX4 waterdicht. Elektra kabel met Schuko stekker.

Uitvoering

- Borden stapelaar met twee cilinders, iedere cylinder met een capaciteit van 50 borden van Ø180 mm tot Ø300 mm, afhankelijk van de stapelhoogte van de borden.
- CB en CE gecertificeerd door een onafhankelijke organisatie.
- Geleider profielen in de cylinder maakt het stapelen van verschillende vormen borden mogelijk.
- Loskoppelbare veren maken het stapelen van borden met verschillend gewicht mogelijk.
- Borden stapelaar geschikt voor het transporteren en uitgeven van borden.

Constructie

- Volledig van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Uitgevoerd met 4 zwenkwieien, waarvan 2 met rem.
- Uitgevoerd met een handgreep voor makkelijk verplaatsen van de stapelaar.
- Voorzien van 4 stoothoeken.


Goedkeuring _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Servicewagens
Verrijdbare bordenstapelaar, 2 cylinders,
onverwarmd, borden Ø180-300 mm


Front aanzicht

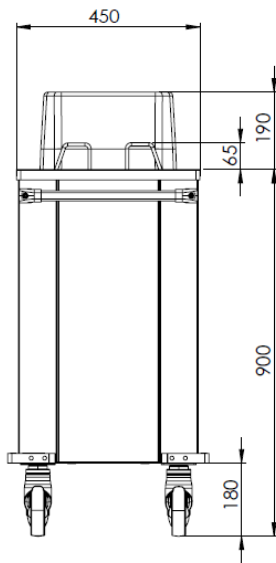

Zij aanzicht

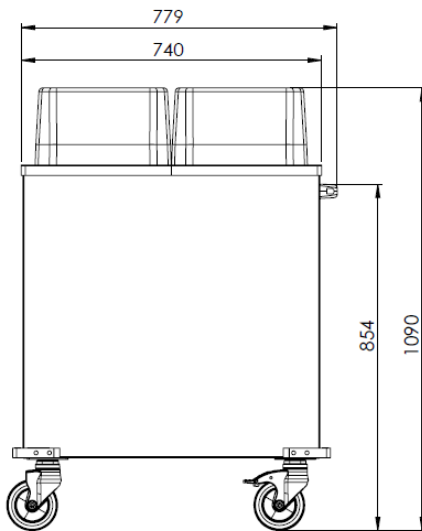

Boven aanzicht

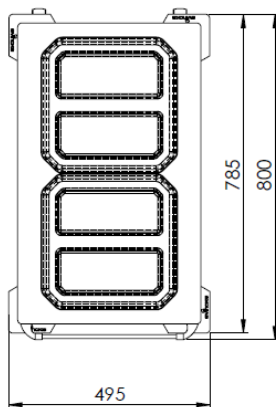

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	
341185 (F33NA)	820 mm
Externe afmetingen, breedte	495 mm
Externe afmetingen, hoogte	1090 mm
Wiel diameter	
Gewicht, netto	36 kg

Servicewagens
Verrijdbare bordenstapelaar, 2 cylinders, onverwarmd, borden
Ø180-300 mm

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.