

Servicewagens
Verrijdbare bordenstapelaar, 2
cylinders, verwarmd, borden Ø180-300
mm

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



341186 (F33HA)

Verrijdbare borden
stapelaar, verwarmd, voor 2
stapels borden Ø180 - 300
mm, kunststof deksels

Omschrijving

Product Nr. _____

Verwarmde stapelaar met 2 buizen voor het stapelen van borden Ø180 mm tot Ø300 mm. Capaciteit circa 50 porseleinen borden per cylinder, afhankelijk van de stapelhoogte van de borden. Aan-uit schakelaar en regelknop voor de temperatuur. Geheel vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. Regelbare veerkracht door middel van het vasthaken of losmaken van de trekveren. 4 zwenkwieien Ø125 mm, 2 met rem. Duwbeugel en 4 rubber stoothoeken. Inclusief twee kunststof deksels. IPX4 waterdicht. Elektra kabel met Schuko stekker.

Uitvoering


- Borden stapelaar met twee cylinders, iedere cylinder met een capaciteit van 50 borden van Ø180 mm tot Ø300 mm, afhankelijk van de stapelhoogte van de borden.
- CB en CE gecertificeerd door een onafhankelijke organisatie.
- Geleider profielen in de cylinder maakt het stapelen van verschillende vormen borden mogelijk.
- Borden stapelaargeschikt voor het opwarmen, transporteren en uitgeven van borden.
- Loskoppelbare veren maken het stapelen van borden met verschillend gewicht mogelijk.

Constructie

- IPX4 water protectie.
- Volledig van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Spiraal elektrakabel van 1,8 meter met Schuko stekker.
- Uitgevoerd met 4 zwenkwieien, waarvan 2 met rem.
- Uitgevoerd met een handgreep voor makkelijk verplaatsen van de stapelaar.
- Voorzien van 4 stoothoeken.

Goedkeuring

Front aanzicht

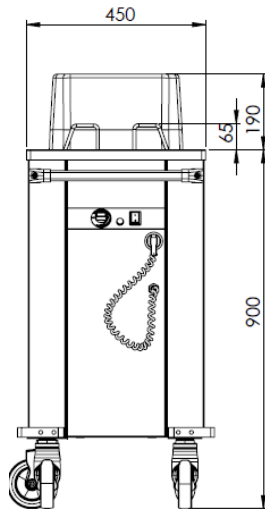
Elektra
Voltage

341186 (F33HA)

220-240 V/1N ph/50/60 Hz

Elektrisch max. vermogen

1.62 kW

Stekker type
Algemene gegevens
Externe afmetingen, lengte 820 mm


Externe afmetingen, breedte 495 mm

Externe afmetingen, hoogte 1090 mm

Wiel diameter
Gewicht, netto

36 kg

Zij aanzicht

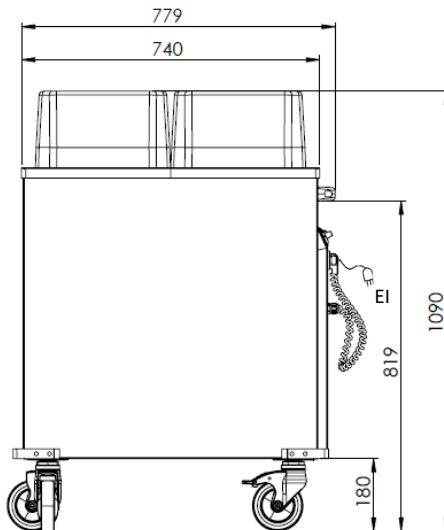

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

