

## Modulaire bereidingsapparatuur 700XP Bakplaat, 2 zones, glad, geborsteld chroom, topmodel, gas

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



371330 (E711KAAOMEA)

GAS BAKPLAAT, 2 zones,  
glad, geborsteld chroom,  
thermostatisch

### Omschrijving

#### Product Nr.

- \* Gas verwarmde bakplaat 730x540x12 mm, glad, in twee zones regelbaar, topmodel zonder onderbouw
- \* De bakplaat is in schuin aflopende positie geplaatst, voor bakken met weinig vet of olie
- \* De geborsteld chroom toplaag is corrosie bestendig, geeft minder warmte straling en een lager energie verbruik, de plaat is krasbestendig en is makkelijker te reinigen
- \* Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt
- \* De achterwand en de zijwanden zijn omgezet uit één plaat roestvrijstaal
- \* 1,5 mm dik roestvrijstalen bovenblad met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 700XP units
- \* Ventilatie opening met afneembaar roestvrijstalen rooster
- \* De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst
- \* De bakplaat van 12 mm dik staal met geborsteld chromen toplaag is naadloos ingelast in het bovenblad, verzonken en met afgeronde hoeken rondom, voor eenvoudige reiniging
- \* Roestvrijstalen spatwand, afneembaar voor reiniging
- \* Vet afvoer opening met een op het front uitneembare roestvrijstalen opvangbak met een inhoud van 1,5 liter
- \* Links en rechts separaat regelbaar

- \* Traploze thermostatische temperatuurregeling van 100 - 280°C
- \* Per zone twee staaftbranders, met waakvlam, piëzo ontsteking en thermokoppel vlambeveiliging
- \* Inclusief schraper
- \* Geplaatst op 4 stelvoeten
- \* IPX4 waterdicht


#### Goedkeuring

## Uitvoering

- Topmodel voor montage op een onderbouwkast, op brugsteunen of aan een hangend systeem.
- De bakplaat heeft een ruime opening voor het afvoeren van vet en kruid naar de leklade met 1,5 liter inhoud.
- Optioneel is een grote lekbak voor vet en kruid leverbaar, die geplaatst wordt in de open onderbouwkast.
- Hoge roestvrijstalen spatwanden aan de achterkant en de zijkanten. De spatwand is afneembaar voor eenvoudige reiniging.
- Piëzo ontsteking voor extra veiligheid.
- Het apparaat is voor gebruik met aardgas of LPG, conversie inspuisers worden standaard meegeleverd.
- IPX4 water protectie.
- Zone voor warmhouden aan de voorzijde.
- Instelbare temperatuur van 100°C tot 280°C.
- Het geborsteld chromen oppervlak is kras bestendig en maakt het schoonmaken aan het eind van de dag makkelijk.
- Een schraper voor gladde platen wordt standaard meegeleverd.
- Geschikt voor plaatsing op een werkbank.

## Constructie

- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Naadloos geperst bovenblad van 1,5 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Haakse zijkanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.
- Bakplaat van 12 mm dik staal met geborsteld chroom oppervlak voor optimale bak resultaten en makkelijk gebruik.
- Volledig glad bak oppervlak.

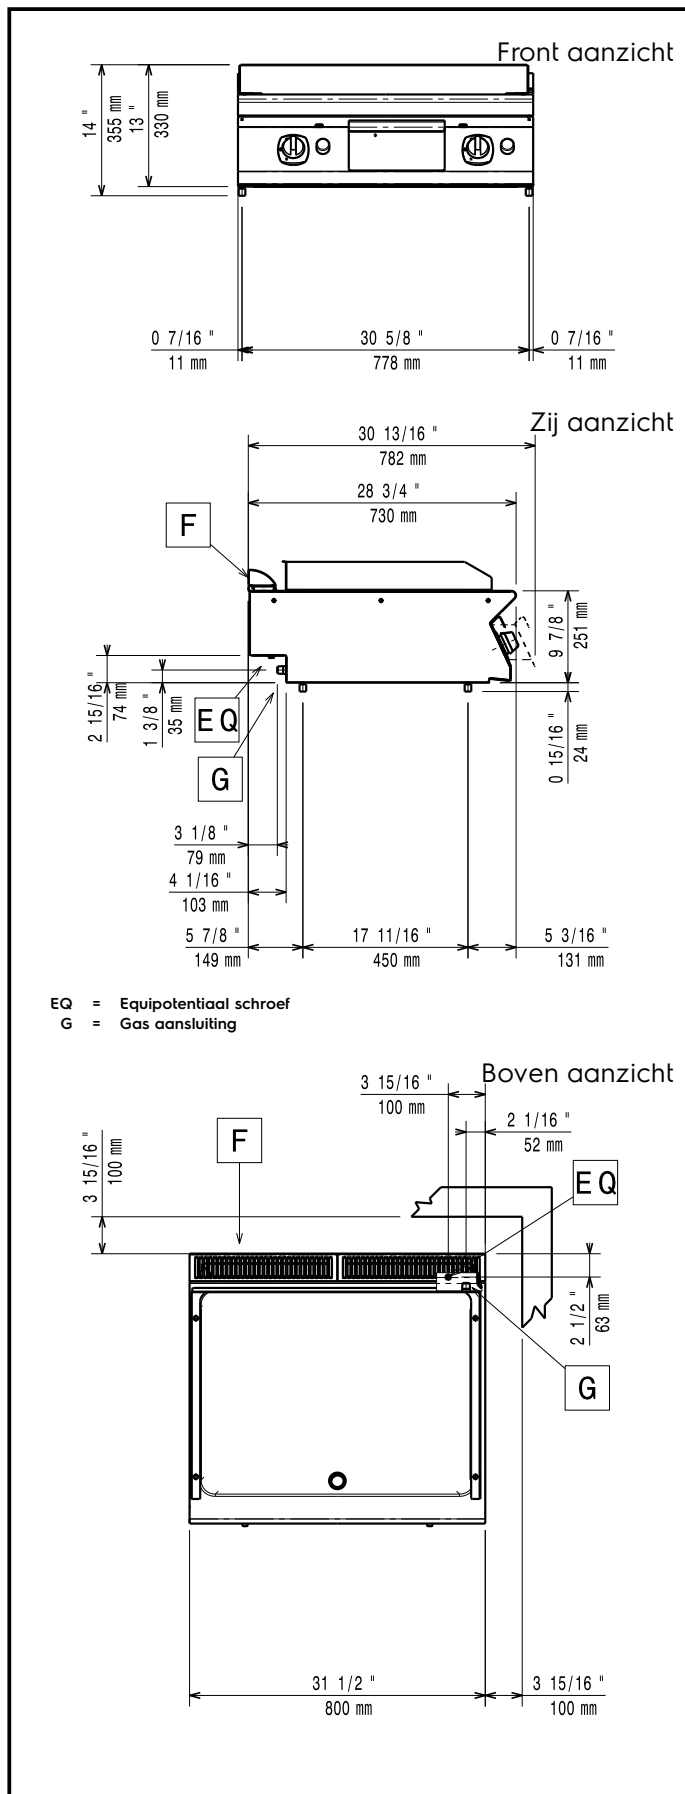

### Gas

<b>Gas vermogen</b>	371330 (E7IIKAAOMEA)	14 kW
<b>Standaard gas toelevering</b>		Aardgas G20 (20 mbar)
<b>Gas aansluiting</b>		1/2"

### Opstelling

Indien de bakplaat wordt geplaatst tegen of naast een temperatuur gevoelig apparaat, moet daartussen een veiligheidsopening van circa 150 mm komen of er moet warmte isolatie geplaatst worden.

### Algemene gegevens

<b>Plaat lengte</b>	730 mm
<b>Plaat breedte</b>	540 mm
<b>Temperatuur, minimaal</b>	100 °C
<b>Temperatuur, maximaal</b>	280 °C
<b>Externe afmetingen, lengte</b>	800 mm
<b>Externe afmetingen, breedte</b>	730 mm
<b>Externe afmetingen, hoogte</b>	250 mm
<b>Gewicht, netto</b>	70 kg
<b>Waterdichtheid index</b>	IPX4

### Duurzaamheid

**Gas verbruik (G20), min, max** 0 - 1.48 m<sup>3</sup>/h

### Meegeleverde accessoires

- 1 stuks SCHRAPER voor gladde bakplaten, verwisselbaar blad PNC 164255

### Optionele accessoires

- AFDICHTINGSKIT en tape voor het afdichten van de koppelnaad tussen 2 units PNC 206086
- ROOKGASKANAAL Ø150 mm, met trekonderbreker, lengte 920 mm, roestvrijstaal PNC 206132
- ADAPTERRING Ø150 mm, voor rookgas afvoer-condensor 206246 PNC 206133
- ROOKGAS AFVOER-CONDENSOR, voor afvoerpijp Ø150 mm, bij 800 mm unit PNC 206246
- VENTILATIEKANAAL VERHOOGING, roestvrijstaal, hoogte 180 mm, voor 45 mm hoog standaard ventilatie rooster, totale hoogte 225 mm, 700XP-900XP unit van 800 mm PNC 206304
- VET-OLIE OPVANG SET met 5 liter container, voor onderbouw onder bakplaten, in plaats van de standaard lekbak PNC 206346
- AFDEK-SPATKAP voor bakplaten PNC 206455
- SET G25.3 (NL) GAS NOZZELS voor 700XP gas bakplaten PNC 206466
- FRONT HANDRAIL 800 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP-900XP PNC 216047
- 2 ZIJPANELEN, links en rechts, vlak roestvrijstaal, voor zichtzijde van topmodel 700XP PNC 216277