

## Werktafels Aluminium-kunststof stelling 1276x373 mm, hoekopstelling

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



137056 (ACSI272)

Stelling voor hoekopstelling,  
aluminium met 4 kunststof  
legroosters

### Omschrijving

#### Product Nr.

Aluminium aanbouw stelling voor hoek opstelling, met 1 staanderset, 4 hoekverbindingssklemmen en 4 kunststof legroosters, in delen uitneembaar.

Staaanderset en draagbalken zijn vervaardigd van geanodiseerd aluminium (20 micron). De staaanderset van gladde buis 28x28 mm met drie dwars verbindingen en voorzien van stelvoeten. Aluminium hoekverbindingssklemmen voor het ophangen van de schappen aan een stelling voor lijnopstelling. De roosterschappen zijn om de 150 mm in hoogte verstelbaar en uitgevoerd met in delen uitneembare geperforeerde kunststof roosters (polyethyleen). De roosters zijn geschikt voor reiniging in de afwasmachine. In plaats van de roosters kunnen ook 1/1 - 1/2 - 1/3 GN bakken geplaatst worden (standaard niet meegeleverd). Effectieve schaplengte van 1240 mm. De maximale draagkracht is 520 kg, gelijkmatig verdeeld over de 4 legroosters. NF en NSF hygiëne keurmerk.



#### Goedkeuring

### Uitvoering

- Compleet stelling systeem met een snelle en makkelijke montage van de legborden aan de staanders.
- De legrooster secties kunnen vervangen worden door 1/1 GN, 1/2 GN en 1/3 GN containers.

### Constructie

- Staanders en legrooster frames zijn vervaardigd van geanodiseerd aluminium (20 micron).
- De polyethyleen legroosters bestaan uit los uitneembare secties.
- De polyethyleen legrooster secties zijn afwasmachine bestendig en passen in een standaard afwaskorf.
- Een hoekstelling moet aan een lijnstelling (van 373 mm of 475 mm diep) worden bevestigd met de meegeleverde hoekverbindingssklemmen en kan op een willekeurige plek aan de lange zijde van de lijnstelling geplaatst worden.
- De stelling is uitgevoerd met vier etages en vier hoeksklemmen. Optioneel zijn extra legroosters en hoeksklemmen leverbaar.

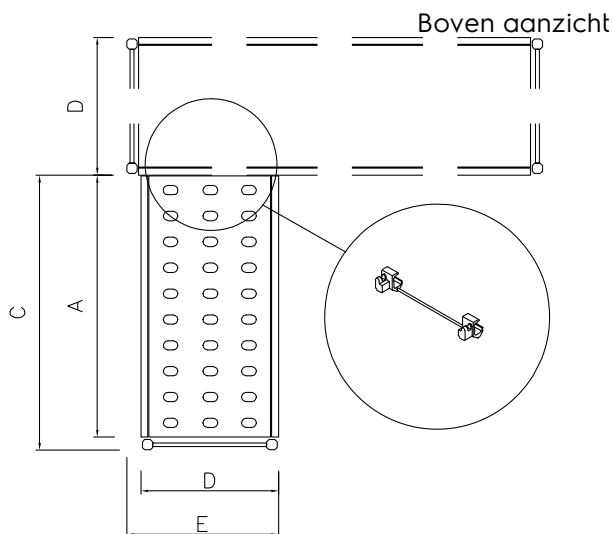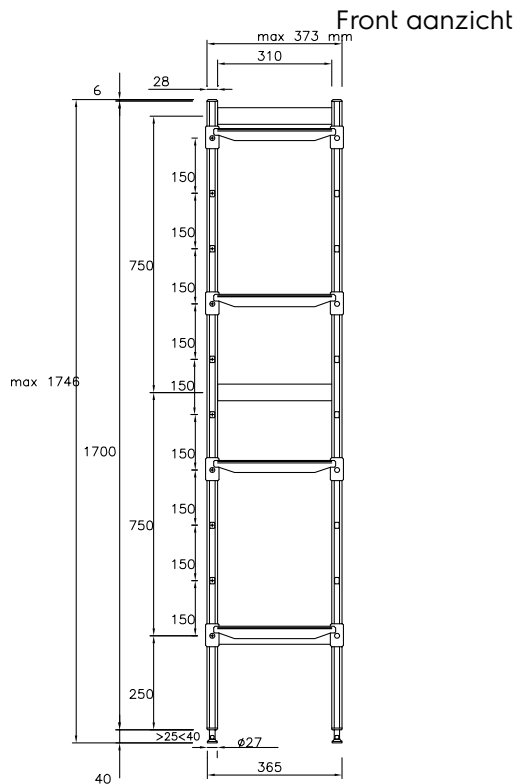

Other

	A mm	C mm	D mm	E mm
137050	708	744	373	407
137051	798	834	373	407
137052	886	922	373	407
137053	974	1010	373	407
137054	1062	1098	373	407
137055	1152	1188	373	407
137056	1240	1276	373	407
137057	1330	1366	373	407
137058	1505	1541	373	407

### Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	137056 (ACS1272)	1276 mm
Externe afmetingen, breedte		373 mm
Externe afmetingen, hoogte		1700 mm
Maximaal belading gewicht		600 kg
Gewicht, netto		ISO 9001; ISO 14001 kg
Aantal staandersets		1

### Optionele accessoires

- TUSSENSCHAP 1240x373 mm, aluminium liggers met in delen uitneembare kunststof roosters PNC 850056
- HOEKVERBINDING voor haakse koppeling van 2 schappen van 373 mm PNC 850070
- 2 ZWENKWIELEN Ø100 mm, voor stelling PNC 850072
- 2 GEREMDE ZWENKWIELEN Ø100 mm, voor stelling PNC 850073