

## Werktafels Aluminium-kunststof stelling 1578x373 mm, hoekopstelling

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



137059 (ACSI574)

Stelling voor hoekopstelling,  
aluminium met 2x 4 kunststof  
legroosters

### Omschrijving

#### Product Nr.

Aluminium aanbouw stelling voor hoek opstelling, met 2 staandersets, 4 hoekverbindingklemmen en 8 kunststof legroosters, in delen uitneembaar.

Staaandersets en draagbalken zijn vervaardigd van geanodiseerd aluminium (20 micron). De staandersets van gladde buis 28x28 mm met drie dwars verbindingen en voorzien van stelvoeten. Aluminium hoekverbindingklemmen voor het ophangen van de schappen aan een stelling voor lijnopstelling. De roosterschappen zijn om de 150 mm in hoogte verstelbaar en uitgevoerd met in delen uitneembare geperforeerde kunststof roosters (polyethyleen). De roosters zijn geschikt voor reiniging in de afwasmachine. In plaats van de roosters kunnen ook 1/1 - 1/2 - 1/3 GN bakken geplaatst worden (standaard niet meegeleverd). Effectieve schaplengtes van 708 mm en 798 mm. De maximale draagkracht is 1680 kg, gelijkmatig verdeeld over de 4 legroosters. NF en NSF hygiëne keurmerk.

### Uitvoering


- Compleet stelling systeem met een snelle en makkelijke montage van de legborden aan de staanders.
- De legrooster secties kunnen vervangen worden door 1/1 GN, 1/2 GN en 1/3 GN containers.

### Constructie


- Staanders en legrooster frames zijn vervaardigd van geanodiseerd aluminium (20 micron).
- De polyethyleen legroosters bestaan uit los uitneembare secties.
- De polyethyleen legrooster secties zijn afwasmachine bestendig en passen in een standaard afwaskorf.
- Een hoekstelling moet aan een lijnstelling (van 373 mm of 475 mm diep) worden bevestigd met de meegeleverde hoekverbindingklemmen en kan op een willekeurige plek aan de lange zijde van de lijnstelling geplaatst worden.
- De stelling is uitgevoerd in twee delen met elk vier etages en vier hoekklemmen. Optioneel zijn extra legroosters en hoekklemmen leverbaar.

### Goedkeuring

Front aanzicht

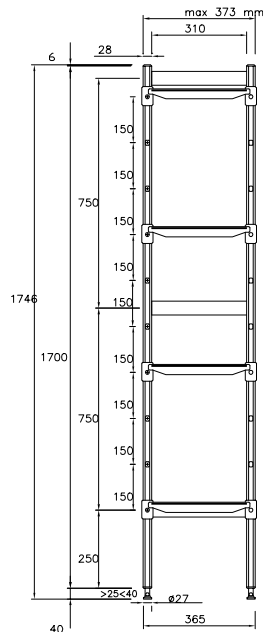

Boven aanzicht

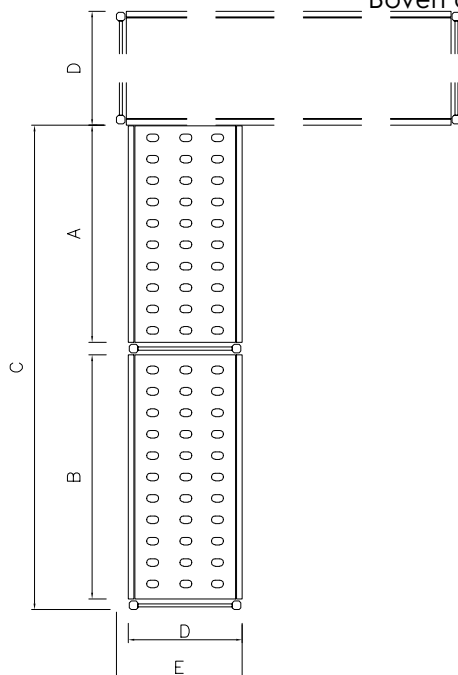

Other

	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
137059	798	708	1578	373	407
137060	798	798	1668	373	407
137061	886	798	1756	373	407
137062	886	886	1844	373	407
137063	974	886	1932	373	407
137064	974	974	2020	373	407
137065	1062	1062	2196	373	407
137066	1152	1152	2376	373	407
137067	1240	1240	2552	373	407
137068	1330	1330	2732	373	407
137069	1505	1330	2907	373	407

**Algemene gegevens**

Externe afmetingen, lengte	
137059 (ACS1574)	1578 mm
Externe afmetingen, breedte	373 mm
Externe afmetingen, hoogte	1700 mm
Maximaal belading gewicht	1000;1040 kg
Gewicht, netto	27 kg
Aantal staandersets	2

**Optionele accessoires**

- TUSSENSCHAP 708x373 mm, aluminium liggers met in delen uitneembare kunststof roosters PNC 850035
- TUSSENSCHAP 798x373 mm, aluminium liggers met in delen uitneembare kunststof roosters PNC 850038
- HOEKVERBINDING voor haakse koppeling van 2 schappen van 373 mm stelling PNC 850070
- 2 ZWENKWIELEN Ø100 mm, voor stelling PNC 850072
- 2 GEREMDE ZWENKWIELEN Ø100 mm, voor stelling PNC 850073