

## Modulaire bereidingsapparatuur 900XP Fornuis HP, 2 open branders 10 kW, topmodel

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



391001 (E9GCGD2C0M)

GASFORNUIS HP, 2 open  
branders 10 kW, topmodel

### Omschrijving

#### Product Nr.

Fornuis met twee open branders Ø100 mm van 10 kW, topmodel zonder onderbouw. De energie zuinige en gepatenteerde Flower Flame branders zorgen voor een optimale warmteverdeling onder de pannen. Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt. De achterwand, de zijwanden en het front van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304), de bodemplaat van roestvrijstaal 1.4016 (AISI430). 2 mm dik bovenblad van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304), met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 900XP units. Onder de pannendragers een naadloos geperst morsblad met afgeronde hoeken en verhoogd deel rondom de branders. De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst. De uitneembare messing branders zijn traploos regelbaar van 2,2 tot 10 kW. De waakvlammen zijn uitgevoerd met een roestvrijstalen afdekkap en een thermokoppel. Per brander een gietijzeren pannendrager 390x370 mm, ook geschikt voor kleine pannen. Geplaatst op 4 stelvoeten. IPX5 waterdicht.

### Uitvoering

- Topmodel voor montage op een onderbouwkast, op brugsteunen of aan een hangend systeem.
- De twee hoog rendement branders van 10 kW met 100 mm diameter hebben een vermogensregeling van 2,2 kW tot 10 kW.
- Het apparaat is voor gebruik met aardgas of LPG, conversie inspuisers worden standaard meegeleverd.
- Grote gietijzeren pannendragers (optioneel in roestvrijstaal) met extra lange vingers voor gebruik van zowel grote als kleine pannen.
- Branders met geoptimaliseerde verbranding.
- Vlambeveiliging op iedere brander beschermt tegen gas lekkage als de vlam onbedoeld uitgaat.
- Afgeschermd waakvlam.
- Het speciale ontwerp van de bedieningsknoppen voorkomt waterinfiltratie.
- IPX5 waterdicht.
- Geschikt voor plaatsing op een werkbank.
- Bedieningsknoppen zorgen voor een soepele, continue rotatie van min tot max vermogen.

### Constructie

- Het 930 mm diepe bovenblad geeft een groter werkoppervlak.
- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- 2 mm dik bovenblad van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Haakse zijkanalen zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.


### Duurzaamheid

- [NOT TRANSLATED]




### Goedkeuring

Front aanzicht

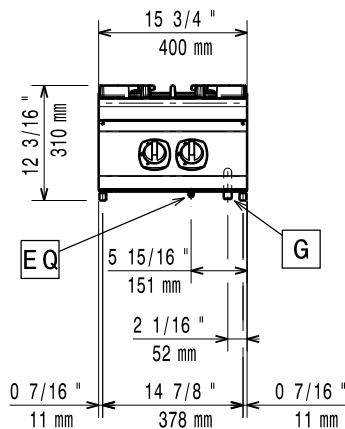


Zij aanzicht

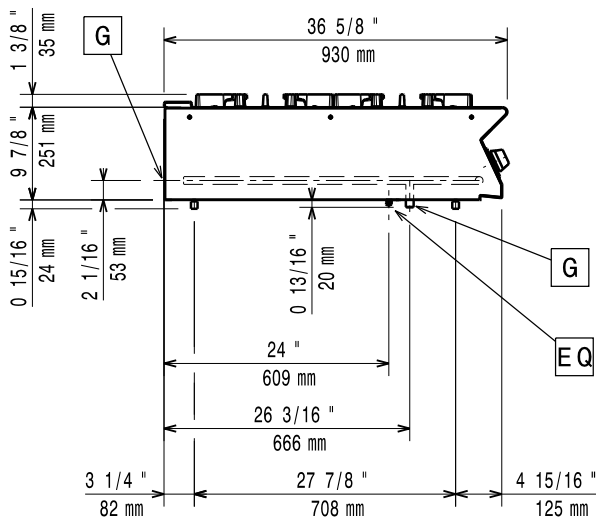

G = Gas aansluiting

Boven aanzicht

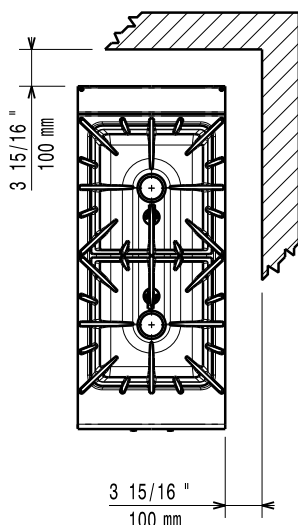

## Gas

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Gas vermogen              | 20 kW                 |
| Standaard gas toelevering | Aardgas G20 (20 mbar) |
| Gas aansluiting           | 1/2"                  |

## Opstelling

Indien het fornuis wordt geplaatst tegen of naast een temperatuur gevoelig apparaat, moet daartussen een veiligheidsopening van circa 150 mm komen of er moet warmte isolatie geplaatst worden.

## Algemene gegevens

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Externe afmetingen, lengte  | 400 mm                   |
| Externe afmetingen, breedte | 930 mm                   |
| Externe afmetingen, hoogte  | 250 mm                   |
| Gewicht, netto              | 43 kg                    |
| Branders front, vermogen    | ISO 9001; ISO 14001 - kW |
| Branders achter, vermogen   | 10 - 0 kW                |
| Branders achter, afmetingen | Ø 100                    |
| Branders front, afmetingen  | Ø 100                    |
| Waterdichtheid index        |                          |

EcoFlame model available  
to save up to 20% on gas  
>>> 391640

Note:

## Optionele accessoires

- AFDICHTINGSKIT en tape voor het afdichten van de koppelnaad tussen 2 units PNC 206086 ☐
- ROOKGASKANAAL Ø120 mm, met trekonderbreker, lengte 900 mm, roestvrijstaal PNC 206126 ☐
- ADAPTERRING Ø120 - Ø130 mm, voor rookgas afvoer-condensor 206310 PNC 206127 ☐
- DRAGER voor brugopstelling van 800 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206137 ☐
- DRAGER voor brugopstelling van 1000 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206138 ☐
- DRAGER voor brugopstelling van 1200 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206139 ☐
- DRAGER voor brugopstelling van 1400 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206140 ☐
- DRAGER voor brugopstelling van 1600 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206141 ☐
- DRAGER voor brugopstelling van 400 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206154 ☐
- OPLEG BAKPLAAT, vlak, voor enkele brander. Twee warmplaten en/of bak- en grillplaten kunnen niet naast elkaar geplaatst worden. PNC 206171 ☐
- BAKPLAAT, geribd gietijzer met vetvanggoot, voor enkele front brander, 900XP. Twee warmplaten of bakplaten kunnen niet naast elkaar geplaatst worden. PNC 206172 ☐

- KOLOMKRAAN MET ZWENKARM 1/2", PNC 206289 ☐  
 voor koudwater of warmwater. De  
 verlengingspijp 206291 (700XP) of  
 206290 (900XP) wordt geadviseerd  
 voor aansluiting op de waterleiding
- SET VAN 2 VERLENGINGSPIJPEN voor PNC 206290 ☐  
 de kolomkraan 206289, 244 mm voor  
 topunit en 394 mm voor vloerunit, voor  
 doorvoer door de unit
- DUBBELE PANNENDRAGER, PNC 206298 ☐  
 roestvrijstaal, voor 2 branders achter  
 elkaar, 900XP
- VENTILATIEKANAAL VERHOOGING, PNC 206303 ☐  
 roestvrijstaal, hoogte 180 mm, voor 45  
 mm hoog standaard ventilatie rooster,  
 totale hoogte 225 mm, 700XP-900XP  
 unit van 400 mm
- ACHTER HANDRAIL 800 mm, PNC 206308 ☐  
 roestvrijstalen buis Ø30 mm, marine
- ACHTER HANDRAIL 1200 mm, PNC 206309 ☐  
 roestvrijstalen buis Ø30 mm, marine
- ROOKGAS CONDENSOR/AFVOER, PNC 206310 ☐  
 voor afvoerpijp Ø120 mm, bij 400 mm  
 unit
- WOKPAN STEUN, roestvrijstaal, voor PNC 206363 ☐  
 open brander van 700XP-900XP fornuis
- SET STADSGAS INSPUITERS (G150) PNC 206384 ☐  
 voor 900XP fornuis, topmodel
- SET G25.3 (NL) GAS NOZZELS voor PNC 206457 ☐  
 900XP gasfornuis, topmodel
- 2 ZIJ HANDRAILS, links en rechts, PNC 216044 ☐  
 roestvrijstalen buis Ø30 mm, 900XP
- FRONT HANDRAIL 400 mm, PNC 216046 ☐  
 roestvrijstalen buis Ø30 mm,  
 700XP-900XP
- FRONT HANDRAIL 800 mm, PNC 216047 ☐  
 roestvrijstalen buis Ø30 mm,  
 700XP-900XP
- FRONT HANDRAIL 1200 mm, PNC 216049 ☐  
 roestvrijstalen buis Ø30 mm,  
 700XP-900XP
- FRONT HANDRAIL 1600 mm, PNC 216050 ☐  
 roestvrijstalen buis Ø30 mm,  
 700XP-900XP
- FRONT AFZETSCHAP 400x140 mm, PNC 216185 ☐  
 roestvrijstaal, 700XP-900XP
- FRONT AFZETSCHAP 800x140 mm, PNC 216186 ☐  
 roestvrijstaal, 700XP-900XP
- 2 ZIJPANELEN, links en rechts, vlak PNC 216278 ☐  
 roestvrijstaal, voor zichtzijde van  
 topmodel 900XP
- ALUMINIUM BAKPAN Ø280x50 mm, PNC 653598 ☐  
 met anti aanbak coating en  
 roestvrijstalen greep, voor alle  
 warmtebronnen, inclusief inductie
- GASDRUK REGELAAR, bij te hoge PNC 927225 ☐  
 gasdruk, reduceert de gasdruk naar  
 12,5 - 30 mbar, inclusief adapter van  
 1/2" naar 3/4"