Electrolux PROFESSIONAL

Modulaire bereidingsapparatuur 900XP Fornuis HP, 6 open branders 10 kW, gas oven, draaideurkast

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA

391014 (E9GCGL6C1M) GASFORNUIS HP, 6 open branders 10 kW, 2/1GN gasoven 8,5 kW, draaideurkast

Omschrijving

Product Nr.

Fornuis met zes open branders Ø100 mm van 10 kW, een 2/1 GN gas oven, 8,5 kW en een draaideurkast. De energie zuinige Flower Flame branders zorgen voor een optimale warmteverdeling. Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt. De achterwand, de zijwanden en het front van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304), de bodemplaat van roestvrijstaal 1.4016 (AISI430). 2 mm dik bovenblad van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304), met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 900XP units. Naadloos geperst morsblad met afgeronde hoeken en verhoogd deel rondom de branders. Ventilatie opening met afneembaar roestvrijstalen rooster. De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst. De uitneembare messing branders zijn traploos regelbaar van 2,2 tot 10 kW. De waakvlammen zijn uitgevoerd met een roestvrijstalen afdekkap en een thermokoppel. Per brander een gietijzeren pannendrager 390x370 mm, ook geschikt voor kleine pannen. Bak- en braadoven 2/1GN, 575x700x300 mm, van roestvrijstaal 1.4016 (AISI430), met afgeronde hoeken en rondom isolatie. Gietijzeren geribde bodemplaat, voor een goede warmteverdeling. Dubbelwandige en geisoleerde ovendeur van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304). Uitneembare roestvrijstalen geleiderrekken met 3 paar geleiders voor 2/1 GN of 1/1 GN, met 60 mm tussenafstand. Roestvrijstalen staafbrander met thermokoppel beveiliging, waakvlam met piëzo ontsteking. Thermostatische temperatuur regeling, 120-280°C. Inclusief verchroomd ovenrooster 2/1 GN. Bergkast, met dubbelwandige draaideur. 4 roestvrijstalen stelpoten, 150-200 mm. IPX5 waterdicht.

Goedkeuring

Uitvoering

- Geplaatst op roestvrijstalen poten, 50 mm in hoogte verstelbaar. Het model is tevens geschikt voor hangende montage aan een installatiewand.
- De zes hoog rendement branders van 10 kW met 100 mm diameter hebben een vermogensregeling van 2,2 kW tot 10 kW.
- Onderbouwkast voor het opbergen van pannen, containers, en andere keukenmaterialen.
- Het apparaat is voor gebruik met aardgas of LPG, conversie inspuiters worden standaard meegeleverd.
- Grote gietijzeren pannendragers (optioneel in roestvrijstaal) met extra lange vingers voor gebruik van zowel grote als kleine pannen.
- Branders met geoptimaliseerde verbranding.
- Vlambeveiliging op iedere brander beschermt tegen gas lekkage als de vlam onbedoeld uitgaat.
- Afgeschermde waakvlam.
- De onderbouw bestaat uit een statische gas verwarmde oven met roestvrijstalen branders en zelf stabiliserende vlammen, geplaatst onder de bodemplaat. De ovenruimte is uitgevoerd met geleiders op 3 hoogtes, voor 2/1 GN platen en een geribd gietijzeren bodemplaat.
- Oven thermostaat instelbaar van 120 tot 280°C.
- Ovendeur met 40 mm warmte isolatie.
- Het speciale ontwerp van de bedieningsknoppen voorkomt waterinfiltratie.
- IPX5 waterdicht.
- Bedieningsknoppen zorgen voor een soepele, continue rotatie van min tot max vermogen.

Constructie

- Het 930 mm diepe bovenblad geeft een groter werkoppervlak.
- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- 2 mm dik bovenblad van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Haakse zijkanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.

Modulaire bereidingsapparatuur 900XP Fornuis HP, 6 open branders 10 kW, gas oven, draaideurkast

Front aanzicht

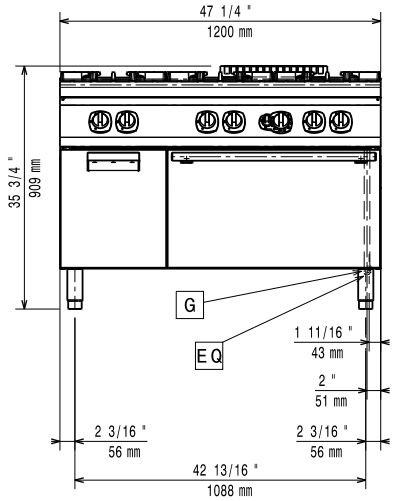

Zij aanzicht

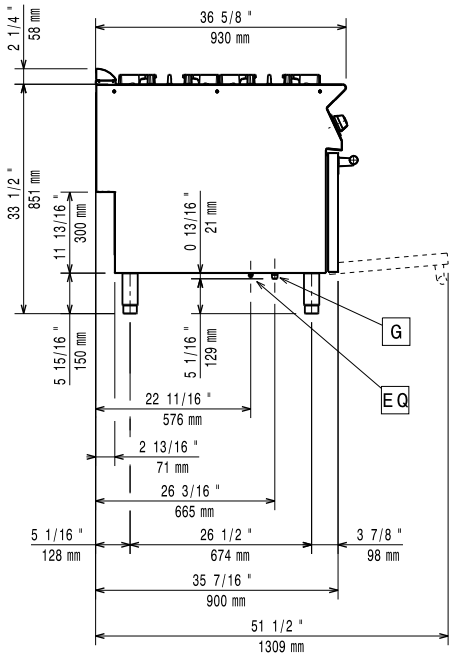

G = Gas aansluiting

Boven aanzicht

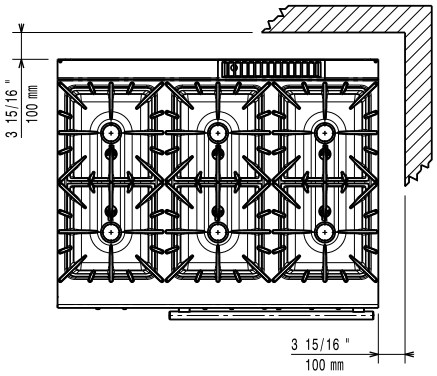

Gas

Gas vermogen	68.5 kW
Standaard gas toelevering	Aardgas G20 (20 mbar)
Gas aansluiting	1/2"

Opstelling

Indien het fornuis wordt geplaatst tegen of naast een temperatuur gevoelig apparaat, moet daartussen een veiligheidsopening van circa 150 mm komen of er moet warmte isolatie geplaatst worden.

Algemene gegevens

Oven brander vermogen	8,5 kW
Oven temperatuur	120 °C MIN; 280 °C MAX
Oven afmetingen, breedte	575 mm
Oven afmetingen, hoogte	300 mm
Oven afmetingen, diepte	700 mm
Externe afmetingen, lengte	1200 mm
Externe afmetingen, breedte	930 mm
Externe afmetingen, hoogte	850 mm
Bergkast afmetingen, lengte	335 mm
Bergkast afmetingen, hoogte	350 mm
Bergkast afmetingen, diepte	740 mm
Gewicht, netto	164 kg
Branders front, vermogen	ISO 9001; ISO 14001 - ISO 9001; ISO 14001 kW
Branders achter, vermogen	10 - 10 kW
Branders midden, vermogen	10 - 0/10 - 0 kW
Branders achter, afmetingen	Ø 100 Ø 100
Branders front, afmetingen	Ø 100 Ø 100
Branders midden, afmetingen	Ø 100 Ø 100
Waterdichtheid index	IPX5

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2025.08.07

Modulaire bereidingsapparatuur 900XP Fornuis HP, 6 open branders 10 kW, gas oven, draaideurkast

Meegeleverde accessoires

- 1 stuks OVEN ROOSTER 2/1GN, verchroomd, voor 700XP-900XP oven — PNC 164250
- 1 stuks DRAAIDEUR voor onderbouwkast 700XP-900XP, zowel links- als rechtsdraaiend — PNC 206350

Optionele accessoires

- OVEN ROOSTER 2/1GN, verchroomd, voor 700XP-900XP oven — PNC 164250 ❑
- AFDICHTINGSKIT en tape voor het afdichten van de koppelnaad tussen 2 units — PNC 206086 ❑
- ROOKGASKANAAL Ø150 mm, met trekonderbreker, lengte 920 mm, roestvrijstaal — PNC 206132 ❑
- ADAPTERRING Ø150 mm, voor rookgas afvoer-condensor 206246 — PNC 206133 ❑
- GELEIDERSET 4x 1/1GN, voor 900XP onderbouw kast. Bij kasten van 800 mm of 1200 mm is de centrale steun 206245 noodzakelijk voor 1/1GN — PNC 206145 ❑
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 1200 mm, voor 100 mm hoge bouwkundige sokkel — PNC 206151 ❑
- 2 ZIJPLINTEN, LINKS EN RECHTS, OP SOKKEL, 900XP — PNC 206157 ❑
- OPLEG BAKPLAAT, vlak, voor enkele brander. Twee warmplaten en/of bak- en grillplaten kunnen niet naast elkaar geplaatst worden. — PNC 206171 ❑
- BAKPLAAT, geribd gietijzer met vetvanggoot, voor enkele front brander, 900XP. Twee warmplaten of bakplaten kunnen niet naast elkaar geplaatst worden. — PNC 206172 ❑
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 1200 mm — PNC 206178 ❑
- 2 ZIJPLINTEN, links en rechts, roestvrijstaal, 900XP — PNC 206180 ❑
- 2 AFDICHTPANELEN LEIDINGKANAAL, kastdeel en plintdeel, voor zichtzijde van 900XP vloermodel of topmodel op onderbouw kast, wand opstelling — PNC 206181 ❑
- 2 AFDICHTPANELEN LEIDINGKANAAL, kastdeel en plintdeel, voor zichtzijde van 900XP vloermodel of topmodel op onderbouw kast, rug-aan-rug opstelling — PNC 206202 ❑
- 4 STELPOTEN, 100 mm hoog, voor plaatsing op een 100 mm hoge bouwkundige sokkel — PNC 206210 ❑
- ROOKGAS AFVOER-CONDENSOR, voor afvoerpijp Ø150 mm, bij 800 mm unit — PNC 206246 ❑
- VERWARMINGSSET voor onderbouwkast 400 mm of 800 mm, elektrisch, instelbare thermostatische temperatuur regeling — PNC 206259 ❑
- KOLOMKRAAN MET ZWENKARM 1/2", voor koudwater of warmwater. De verlengingspijp 206291 (700XP) of 206290 (900XP) wordt geadviseerd voor aansluiting op de waterleiding — PNC 206289 ❑
- SET VAN 2 VERLENGINGSPIJPEN voor de kolomkraan 206289, 244 mm voor topunit en 394 mm voor vloerunit, voor doorvoer door de unit — PNC 206290 ❑
- DUBBELE PANNENDRAGER, roestvrijstaal, voor 2 branders achter elkaar, 900XP — PNC 206298 ❑
- VENTILATIEKANAAL VERHOGING, roestvrijstaal, hoogte 180 mm, voor 45 mm hoog standaard ventilatie rooster, totale hoogte 225 mm, 700XP-900XP unit van 1200 mm — PNC 206306 ❑
- WOKPAN STEUN, roestvrijstaal, voor open brander van 700XP-900XP fornuis — PNC 206363 ❑
- ACHTERPANEEL 1200 mm, bij eiland opstelling van 700XP-900XP vloermodel of topmodel op onderkast — PNC 206376 ❑
- VENTILATIEKANAAL ROOSTER, 400 mm, roestvrijstaal, fijne maas — PNC 206400 ❑
- SET G25.3 (NL) GAS NOZZELS voor 900XP gasfornuis, vloermodel met oven — PNC 206458 ❑
- FRONT HANDRAIL 1200 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP-900XP — PNC 216049 ❑
- 2 ZIJPANELEN, links en rechts, vlak roestvrijstaal, voor zichtzijde van vloermodel 900XP — PNC 216134 ❑
- GASDRUK REGELAAR, bij te hoge gasdruk, reduceert de gasdruk naar 12,5 - 30 mbar, inclusief adapter van 1/2" naar 3/4" — PNC 927225 ❑

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.