

## Modulaire bereidingsapparatuur 900XP Fornuis, elektrische kookplaat, 4 zones, topmodel

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



391047 (E9HOEH4000)

FORNUIS met elektrische  
kookplaat 760x715 mm, 4  
zones 2,5 kW, topmodel,  
400V-50/60-3N

### Omschrijving

#### Product Nr.

Fornuis met één doorlopende elektrische kookplaat van 760x715x15 mm, met 4 zones van 2,5 kW, topmodel zonder onderbouw. De kookplaat is vooral geschikt voor lage temperatuur koken en doorkoken, met diverse maten pannen die makkelijk over het oppervlak geschoven kunnen worden zonder tillen. Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt. De achterwand, de zijwanden en het front van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304), de bodemplaat van roestvrijstaal 1.4016 (AISI430). 2 mm dik bovenblad van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304), met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 900XP units. De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst. Kookplaat uit één stuk, vervaardigd van uitgegloeid speciaal staal. De kookplaat is in vier zones thermostatisch regelbaar en voorzien van controlelampen. Traploos regelbare temperatuur instelling van 80 - 450°C. Geplaatst op 4 stelvoeten. IPX5 waterdicht.

### Uitvoering


- Vier verwarmingszones, onafhankelijk van elkaar regelbaar.
- De kookplaat is vervaardigd van uitgegloeid staal, glad en gemakkelijk schoon te maken.
- Verwarming via beschermde elementen.
- De verschillende temperatuurzones bieden de juiste temperatuur voor verschillende bereidingen.
- Door het volledig verwarmde oppervlak zijn verschillende formaten pannen gelijktijdig te gebruiken.
- Pannen kunnen zonder tillen eenvoudig worden verschoven van de ene zone naar de andere.
- Alle belangrijke componenten zijn aan de voorzijde geplaatst, voor eenvoudige service.
- Het speciale ontwerp van de bedieningsknoppen voorkomt waterinfiltratie.
- Geschikt voor plaatsing op een werkbank.

### Constructie


- Het 930 mm diepe bovenblad geeft een groter werkoppervlak.
- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Haakse zijkanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.
- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.

### Goedkeuring

Front aanzicht

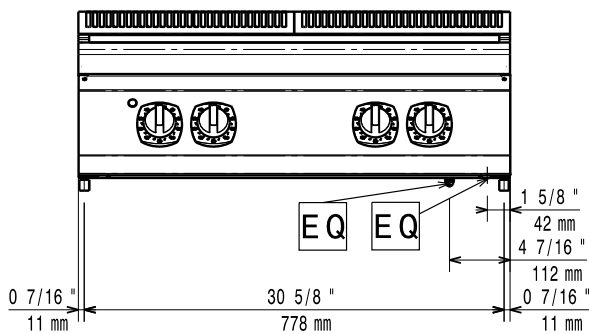


Zij aanzicht

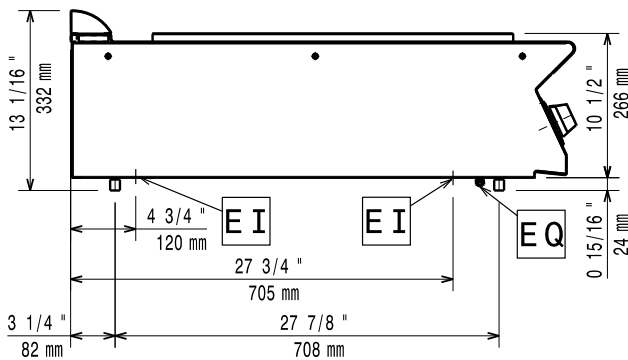

EI = Elektrische aansluiting  
 EQ = Equipotentiaal schroef

Boven aanzicht

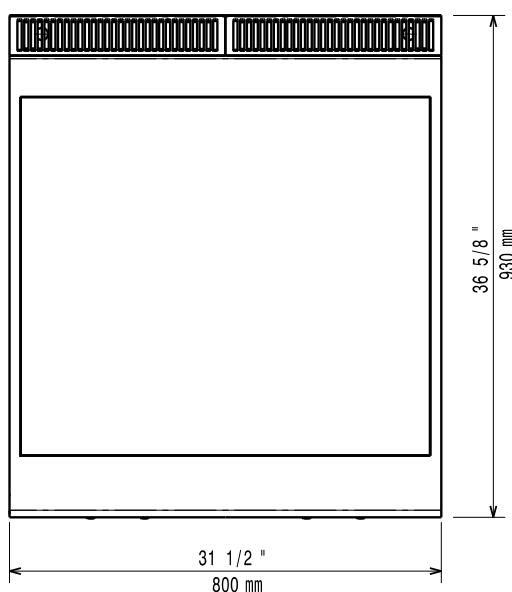

## Elektra

380-400 V/3N ph/50-60 Hz

Voltage

Elektrisch max. vermogen 14 kW

## Opstelling

Indien het fornuis wordt geplaatst tegen of naast een temperatuur gevoelig apparaat, moet daartussen een veiligheidsopening van circa 150 mm komen of er moet warmte isolatie geplaatst worden.

## Algemene gegevens

Kookplaat vermogen	4x 2,5 kW
Kookplaat breedte	760 mm
Kookplaat diepte	715 mm
Temperatuur, minimaal	0 °C
Temperatuur, maximaal	0 °C
Externe afmetingen, lengte	800 mm
Externe afmetingen, breedte	930 mm
Externe afmetingen, hoogte	250 mm
Gewicht, netto	105 kg
Waterdichtheid index	IPX5

## Optionele accessoires

- AFDICHTINGSKIT en tape voor het afdichten van de koppelnaad tussen 2 units PNC 206086
- AFZETSCHAP op 2 staanders, 400x450 mm, voor plaatsing op de achterzijde van een 900XP neutrale unit PNC 206183
- AFZETSCHAP op 2 staanders, 800x450 mm, voor plaatsing op de achterzijde van een 900XP neutrale unit PNC 206184
- KOLOMKRAAN MET ZWENKARM 1/2", voor koudwater of warmwater. De verlengingspijp 206291 (700XP) of 206290 (900XP) wordt geadviseerd voor aansluiting op de waterleiding PNC 206289
- SET VAN 2 VERLENGINGSPIJPEN voor de kolomkraan 206289, 244 mm voor topunit en 394 mm voor vloerunit, voor doorvoer door de unit PNC 206290
- VENTILATIEKANAAL ROOSTER, 400 mm, roestvrijstaal, fijne maas PNC 206400
- FRONT HANDRAIL 800 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP-900XP PNC 216047
- FRONT AFZETSCHAP 800x140 mm, roestvrijstaal, 700XP-900XP PNC 216186
- 2 ZIJPANELEN, links en rechts, vlak roestvrijstaal, voor zichtzijde van topmodel 900XP PNC 216278