

**Modulaire bereidingsapparatuur
900XP Bakplaat, 2 zones, glad,
gepolijst chroom, topmodel, gas**

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____

**391054 (E9FTGHCS00)**GAS BAKPLAAT, 2 zones,
glad, gepolijst chroom,
thermostatisch

Omschrijving

Product Nr.

- * Gas verwarmde bakplaat 730x700x15 mm, glad, in twee zones regelbaar, topmodel zonder onderbouw
- * De bakplaat is in schuin aflopende positie geplaatst, voor bakken met weinig vet of olie
- * De gepolijst chroom toplaag is corrosie bestendig, geeft minder warmte straling en een lager energie verbruik, de plaat plakt niet en is makkelijker te reinigen
- * Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt
- * De achterwand en de zijwanden zijn omgezet uit één plaat roestvrijstaal
- * 2 mm dik roestvrijstalen bovenblad met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 900XP units
- * Ventilatie opening met afneembaar roestvrijstalen rooster
- * De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst
- * De bakplaat van 15 mm dik staal met gepolijst chromen toplaag is naadloos ingelast in het bovenblad, verzonken en met afgeronde hoeken rondom, voor eenvoudige reiniging
- * Roestvrijstalen spatwand, afneembaar voor reiniging
- * Vet afvoer opening met een op het front uitneembare roestvrijstalen opvangbak met een inhoud van 3 liter
- * Links en rechts separaat regelbaar

- * Traploze thermostatische temperatuurregeling van 90 - 270°C
- * Per zone twee staaftbranders, met waakvlam, piëzo ontsteking en thermokoppel vlambeveiliging
- * Inclusief schraper
- * Geplaatst op 4 stelvoeten
- * IPX5 waterdicht


Goedkeuring

Uitvoering

- Topmodel voor montage op een onderbouwkast, op brugsteunen of aan een hangend systeem.
- De bakplaat heeft een ruime opening voor het afvoeren van vet en kruiem naar de leklade met 1,5 liter inhoud.
- Veiligheidsthermostaat met temperatuur markeringen voor extra veiligheid.
- Hoge roestvrijstalen spatwanden aan de achterkant en de zijkanten. De spatwand is afneembaar voor eenvoudige reiniging en is afwasmachine bestendig.
- Piëzo ontsteking met thermostatische klep voor extra veiligheid.
- Separate bediening voor iedere helft van de bakplaat.
- Het speciale ontwerp van de bedieningsknoppen voorkomt waterinfiltratie.
- IPX5 waterdicht.
- Instelbare temperatuur van 90°C tot 270°C.
- Het gepolijst chromen oppervlak voorkomt het mengen van smaken bij wisseling van soorten voedsel.
- Geschikt voor plaatsing op een werkbank.
- Bakplaat van 15 mm dik staal met gepolijst chroom oppervlak voor optimale bak resultaten en makkelijk gebruik.

Constructie

- Het 930 mm diepe bovenblad geeft een groter werkoppervlak.
- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- 2 mm dik bovenblad van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Haakse zijkanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.
- Volledig glad bak oppervlak.

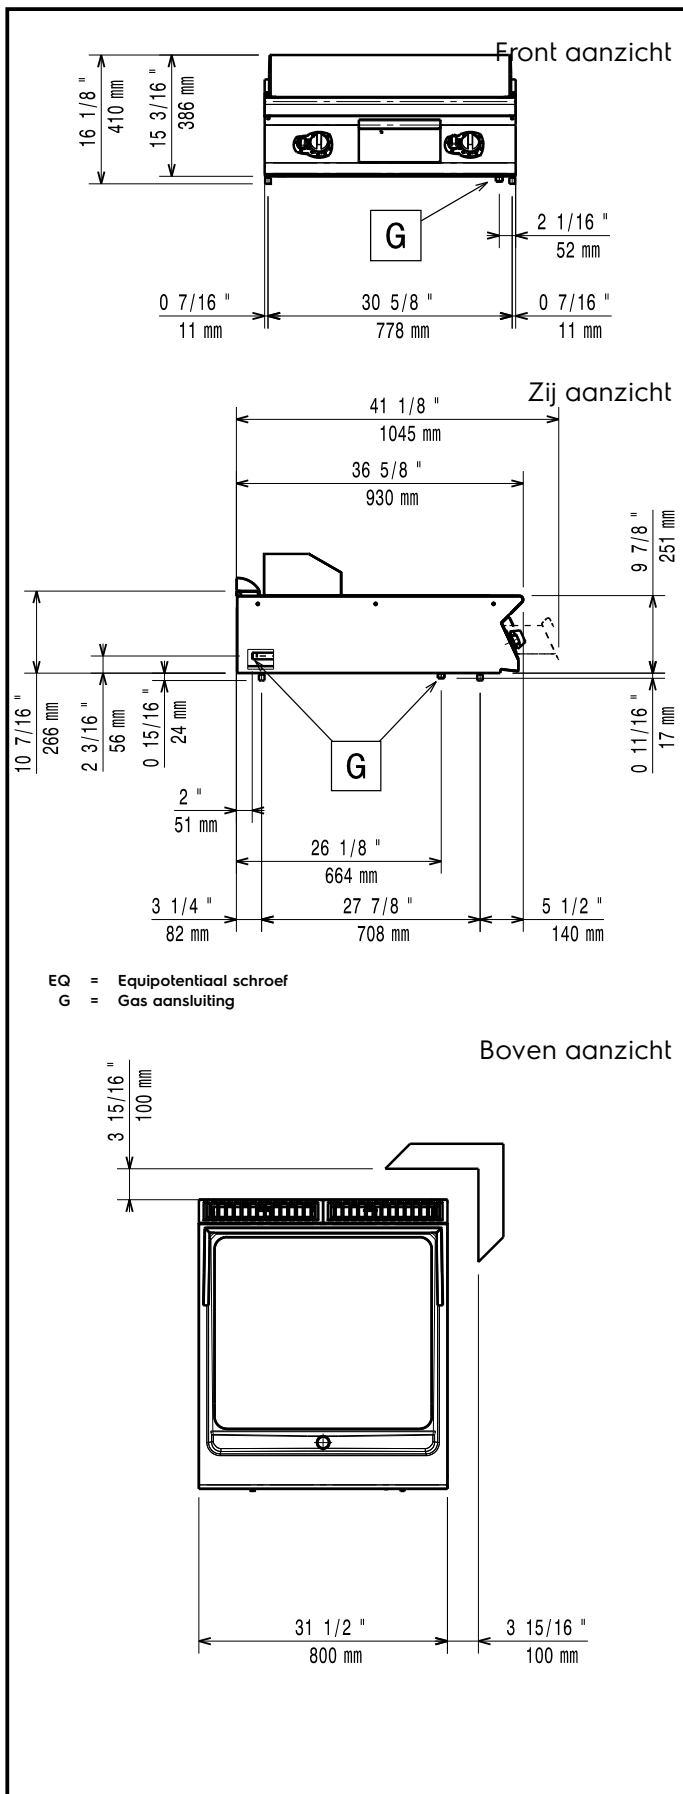

Gas

Gas vermogen

391054 (E9FTGHCS00)

ISO 9001; ISO 14001 kW

Standaard gas toelevering

Aardgas G20 (20 mbar)

Gas aansluiting

1/2"

Opstelling

Indien de bakplaat wordt geplaatst tegen of naast een temperatuur gevoelig apparaat, moet daartussen een veiligheidsopening van circa 150 mm komen of er moet warmte isolatie geplaatst worden.

Algemene gegevens

| | |
|-----------------------------|--------|
| Plaat lengte | 730 mm |
| Plaat breedte | 700 mm |
| Temperatuur, minimaal | 90 °C |
| Temperatuur, maximaal | 270 °C |
| Externe afmetingen, lengte | 800 mm |
| Externe afmetingen, breedte | 930 mm |
| Externe afmetingen, hoogte | 250 mm |
| Gewicht, netto | 105 kg |
| Waterdichtheid index | IPX5 |

Duurzaamheid

Gas verbruik (G20), min, max 0 - 2.12 m³/h

Meegeleverde accessoires

- 1 stuks SCHRAPER voor gladde bakplaten, verwisselbaar blad PNC 164255

Optionele accessoires

- AFDICHTINGSKIT en tape voor het afdichten van de koppelnaad tussen 2 units PNC 206086
- ROOKGASKANAAL Ø150 mm, met trekonderbreker, lengte 920 mm, roestvrijstaal PNC 206132
- ADAPTERRING Ø150 mm, voor rookgas afvoer-condensor 206246 PNC 206133
- ROOKGAS AFVOER-CONDENSOR, voor afvoerpijp Ø150 mm, bij 800 mm unit PNC 206246
- VET-OLIE OPVANG SET met 5 liter container, voor onderbouw onder bakplaten, in plaats van de standaard lekbak PNC 206346
- VENTILATIEKANAAL ROOSTER, 400 mm, roestvrijstaal, fijne maas PNC 206400
- AFDEK-SPATKAP voor bakplaten PNC 206455
- SET G25.3 (NL) GAS NOZZELS voor 700XP en 900XP gas friteuses PNC 206467
- FRONT HANDRAIL 800 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP-900XP PNC 216047
- WATER AFVOERGROOT voor bakplaat 800 mm, voor afvoer van water bij het schoonmaken van de plaat PNC 216153
- FRONT AFZETSCHAP 800x140 mm, roestvrijstaal, 700XP-900XP PNC 216186
- 2 ZIJPANELEN, links en rechts, vlak roestvrijstaal, voor zichtzijde van topmodel 900XP PNC 216278