

**Modulaire bereidingsapparatuur
900XP Fornois, 4 open branders, 3x 6
kW en 1x 10 kW, elektrische ontsteking, 3
mm top, topmodel**

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



391242 (E9GCGHTC00)

GASFORNUIS, 4 open branders, 3x 6 kW en 1x 10 kW, elektrische ontsteking, 3 mm dik bovenblad, topmodel

Omschrijving

Product Nr.

Fornois met vier open branders, drie stuks Ø60 mm van 6 kW en één stuks Ø100 mm van 10 kW, topmodel zonder onderbouw. De energie zuinige en gepatenteerde Flower Flame branders zorgen voor een optimale warmteverdeling onder de pannen. Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt. De achterwand, de zijwanden en het front van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304), de bodemplaat van roestvrijstaal 1.4016 (AISI430). Extra sterk 3 mm dik bovenblad van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304) met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 900XP units. Onder de pannendragers een naadloos geperst morsblad met afgeronde hoeken en verhoogd deel rondom de branders. De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst. De uitneembare messing branders zijn traploos regelbaar van 1,5 tot 6 kW, de grote brander van 2,2 tot 10 kW en uitgevoerd met een thermokoppel. Elektrische branderontsteking met bedieningsknop op het front. Per brander een gietijzeren pannendrager 390x370 mm, ook geschikt voor kleine pannen. Geplaatst op 4 stelvoeten. IPX5 waterdicht.

Uitvoering

- Topmodel voor montage op een onderbouwkast, op brugsteunen of aan een hangend systeem.
- De hoog rendement branders van 6 kW en 10 kW geven hoge prestaties voor veeleisende gebruikers, drie 60 mm branders met vermogensregeling van 1,5 kW tot 6 kW. en een 100 mm brander met vermogensregeling van 2,2 kW tot 10 kW.
- Het apparaat is voor gebruik met aardgas of LPG, conversie inspuisers worden standaard meegeleverd.
- Grote gietijzeren pannendragers (optioneel in roestvrijstaal) met extra lange vingers voor gebruik van zowel grote als kleine pannen.
- Branders met geoptimaliseerde verbranding.
- Vlambeveiliging op iedere brander beschermt tegen gas lekkage als de vlam onbedoeld uitgaat.
- Het speciale ontwerp van de bedieningsknoppen voorkomt waterinfiltratie.
- IPX5 waterdicht.
- Geschikt voor plaatsing op een werkbank.

Constructie

- Het 930 mm diepe bovenblad geeft een groter werkoppervlak.
- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Haakse zijkanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.
- Elektrische branderontsteking.
- Bovenblad van 3 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).


Goedkeuring




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulaire bereidingsapparatuur
900XP Fornois, 4 open branders, 3x 6 kW en 1x
10 kW, elektrische ontsteking, 3 mm top,
topmodel

Front aanzicht

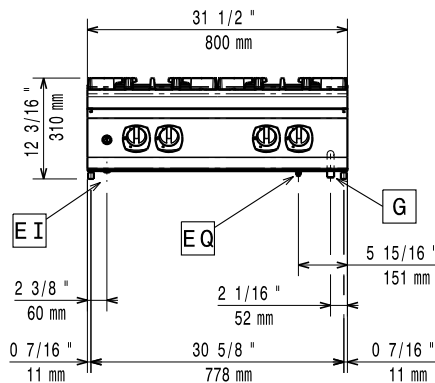


Zij aanzicht

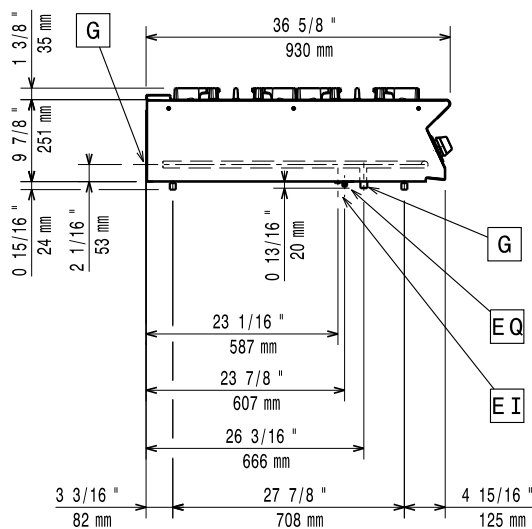

EI = Elektrische aansluiting
G = Gas aansluiting

Boven aanzicht

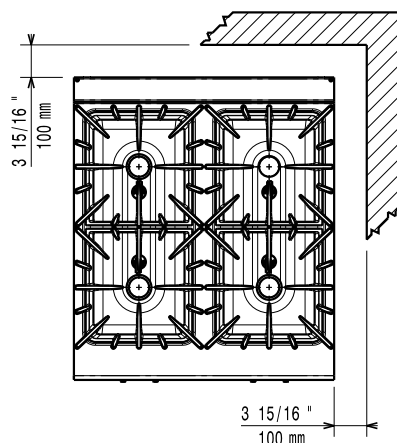

Elektra

Voltage	220-230 V/1 ph/50/60 Hz
Elektrisch max. vermogen	0.01 kW

Gas

Gas vermogen	28 kW
Standaard gas toelevering	Aardgas G20 (20 mbar)
Gas aansluiting	1/2"

Opstelling

Indien het fornuis wordt geplaatst tegen of naast een temperatuur gevoelig apparaat, moet daartussen een veiligheidsopening van circa 150 mm komen of er moet warmte isolatie geplaatst worden.

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	800 mm
Externe afmetingen, breedte	930 mm
Externe afmetingen, hoogte	250 mm
Gewicht, netto	79 kg
Branders front, vermogen	6 - 6 kW
Branders achter, vermogen	10 - 6 kW
Branders achter, afmetingen	Ø 100 Ø 60
Branders front, afmetingen	Ø 60 Ø 60
Waterdichtheid index	IPX5

Optionele accessoires

- AFDICHTINGSKIT en tape voor het afdichten van de koppelnaad tussen 2 units PNC 206086 ☐
- WARMPLAAT, vlak gietijzer, voor 6 kW brander, 900XP. Twee warmplaten of bakplaten kunnen niet naast elkaar geplaatst worden PNC 206170 ☐
- OPLEG BAKPLAAT, vlak, voor enkele brander. Twee warmplaten en/of bak- en grillplaten kunnen niet naast elkaar geplaatst worden. PNC 206171 ☐
- BAKPLAAT, geribd gietijzer met vetvanggoot, voor enkele front brander, 900XP. Twee warmplaten of bakplaten kunnen niet naast elkaar geplaatst worden. PNC 206172 ☐
- KOLOMKRAAN MET ZWENKARM 1/2", voor koudwater of warmwater. De verlengingspijp 206291 (700XP) of 206290 (900XP) wordt geadviseerd voor aansluiting op de waterleiding PNC 206289 ☐
- DUBBELE PANNENDRAGER, roestvrijstaal, voor 2 branders achter elkaar, 900XP PNC 206298 ☐
- WOKPAN STEUN, roestvrijstaal, voor open brander van 700XP-900XP fornuis PNC 206363 ☐
- FRONT HANDRAIL 800 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP-900XP PNC 216047 ☐
- 2 ZIJPANELEN, links en rechts, vlak roestvrijstaal, voor zichtzijde van topmodel 900XP PNC 216278 ☐



Modulaire bereidingsapparatuur
900XP Fornois, 4 open branders, 3x 6 kW en 1x 10 kW, elektrische
ontsteking, 3 mm top, topmodel
Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.