

**Modulaire bereidingsapparatuur
900XP Fornois, 6 open branders, 4x 6
kW en 2x 10 kW, elektrische ontsteking, 3
mm top, topmodel**

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



391251 (E9GCGLTC00)

GASFORNUIS, 6 open branders, 4x 6 kW en 2x 10 kW, elektrische ontsteking, 3 mm dik bovenblad, topmodel

Omschrijving

Product Nr.

Fornois met vier open branders, vier stuks Ø60 mm van 6 kW en twee stuks Ø100 mm van 10 kW, topmodel zonder onderbouw. De energie zuinige en gepatenteerde Flower Flame branders zorgen voor een optimale warmteverdeling onder de pannen. Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt. De achterwand, de zijwanden en het front van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304), de bodemplaat van roestvrijstaal 1.4016 (AISI430). Extra sterk 3 mm dik bovenblad van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304) met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 900XP units. Onder de pannendragers een naadloos geperst morsblad met afgeronde hoeken en verhoogd deel rondom de branders. De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst. De uitneembare messing branders zijn traploos regelbaar van 1,5 tot 6 kW, de grote branders van 2,2 tot 10 kW en uitgevoerd met een thermokoppel. Elektrische branderontsteking met bedieningsknop op het front. Per brander een gietijzeren pannendrager 390x370 mm, ook geschikt voor kleine pannen. Geplaatst op 4 stelvoeten. IPX5 waterdicht.

Uitvoering


- Topmodel voor montage op een onderbouwkast, op brugsteunen of aan een hangend systeem.
- De hoog rendement branders van 6 kW en 10 kW geven hoge prestaties voor veeleisende gebruikers, vier 60 mm branders met vermogensregeling van 1,5 kW tot 6 kW en twee 100 mm branders met vermogensregeling van 2,2 kW tot 10 kW.
- Het apparaat is voor gebruik met aardgas of LPG, conversie inspuisers worden standaard meegeleverd.
- Grote gietijzeren pannendragers (optioneel in roestvrijstaal) met extra lange vingers voor gebruik van zowel grote als kleine pannen.
- Branders met geoptimaliseerde verbranding.
- Vlambeveiliging op iedere brander beschermt tegen gas lekkage als de vlam onbedoeld uitgaat.
- Het speciale ontwerp van de bedieningsknoppen voorkomt waterinfiltratie.
- IPX5 waterdicht.
- Geschikt voor plaatsing op een werkbank.

Constructie


- Het 930 mm diepe bovenblad geeft een groter werkoppervlak.
- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Haakse zijkanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.
- Elektrische branderontsteking.
- Bovenblad van 3 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).

Goedkeuring

Front aanzicht

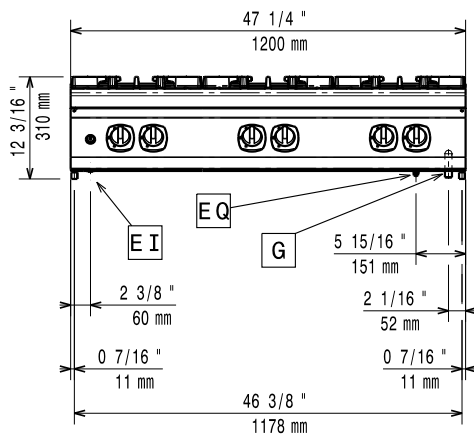


Zij aanzicht

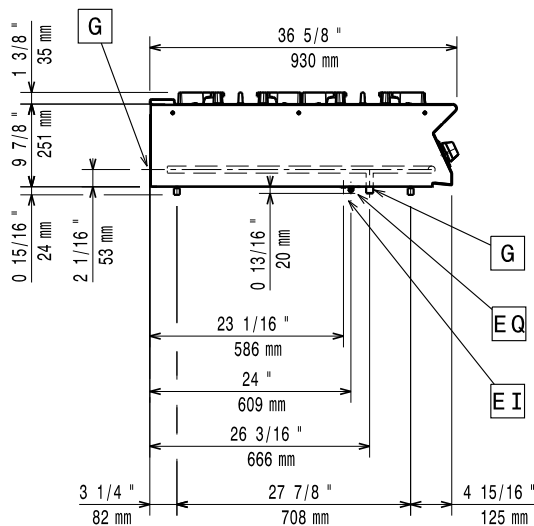

EI = Elektrische aansluiting
 G = Gas aansluiting

Boven aanzicht

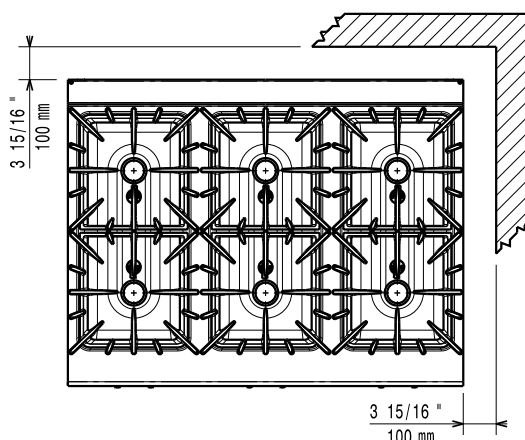

Elektra

Voltage	220-230 V/1 ph/50/60 Hz
Elektrisch max. vermogen	0.01 kW

Gas

Gas vermogen	44 kW
Standaard gas toelevering	Aardgas G20 (20 mbar)
Gas aansluiting	1/2"

Opstelling

Indien het fornuis wordt geplaatst tegen of naast een temperatuur gevoelig apparaat, moet daartussen een veiligheidsopening van circa 150 mm komen of er moet warmte isolatie geplaatst worden.

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	1200 mm
Externe afmetingen, breedte	930 mm
Externe afmetingen, hoogte	250 mm
Gewicht, netto	110 kg
Branders front, vermogen	6 - 6 kW
Branders achter, vermogen	10 - 10 kW
Branders midden, vermogen	6 - 0/6 - 0 kW
Branders achter, afmetingen	Ø 100 Ø 100
Branders front, afmetingen	Ø 60 Ø 60
Branders midden, afmetingen	Ø 60 Ø 60
Waterdichtheid index	IPX5

Optionele accessoires

- AFDICHTINGSKIT en tape voor het afdichten van de koppelnaad tussen 2 units PNC 206086 ☐
- ROOKGASKANAAL Ø150 mm, met trekonderbreker, lengte 920 mm, roestvrijstaal PNC 206132 ☐
- ADAPTERRING Ø150 mm, voor rookgas afvoer-condensor 206246 PNC 206133 ☐
- DRAGER voor brugopstelling van 1200 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206139 ☐
- DRAGER voor brugopstelling van 1400 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206140 ☐
- DRAGER voor brugopstelling van 1600 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206141 ☐
- WARMPLAAT, vlak gietijzer, voor 6 kW brander, 900XP. Twee warmplaten of bakplaten kunnen niet naast elkaar geplaatst worden PNC 206170 ☐
- OPLEG BAKPLAAT, vlak, voor enkele brander. Twee warmplaten en/of bak- en grillplaten kunnen niet naast elkaar geplaatst worden. PNC 206171 ☐
- BAKPLAAT, geribd gietijzer met vetvanggoot, voor enkele front brander, 900XP. Twee warmplaten of bakplaten kunnen niet naast elkaar geplaatst worden. PNC 206172 ☐
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 1200 mm PNC 206178 ☐

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • ROOKGAS AFVOER-CONDENSOR, voor afvoerpijp Ø150 mm, bij 800 mm unit | PNC 206246 | ☐ |
| • KOLOMKRAAN MET ZWENKARM 1/2", voor koudwater of warmwater. De verlengingspijp 206291 (700XP) of 206290 (900XP) wordt geadviseerd voor aansluiting op de waterleiding | PNC 206289 | ☐ |
| • SET VAN 2 VERLENGINGSPIJPEN voor de kolomkraan 206289, 244 mm voor topunit en 394 mm voor vloerunit, voor doorvoer door de unit | PNC 206290 | ☐ |
| • DUBBELE PANNENDRAGER, roestvrijstaal, voor 2 branders achter elkaar, 900XP | PNC 206298 | ☐ |
| • VENTILATIEKANAAL VERHOOGING, roestvrijstaal, hoogte 180 mm, voor 45 mm hoog standaard ventilatie rooster, totale hoogte 225 mm, 700XP-900XP unit van 1200 mm | PNC 206306 | ☐ |
| • ACHTER HANDRAIL 1200 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, marine | PNC 206309 | ☐ |
| • WOKPAN STEUN, roestvrijstaal, voor open brander van 700XP-900XP fornuis | PNC 206363 | ☐ |
| • SET STADSGAS INSPUITERS (G150) voor 900XP fornuis, topmodel | PNC 206384 | ☐ |
| • VENTILATIEKANAAL ROOSTER, 400 mm, roestvrijstaal, fijne maas | PNC 206400 | ☐ |
| • 2 ZIJ HANDRAILS, links en rechts, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 900XP | PNC 216044 | ☐ |
| • FRONT HANDRAIL 1200 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP-900XP | PNC 216049 | ☐ |
| • FRONT HANDRAIL 1600 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP-900XP | PNC 216050 | ☐ |
| • FRONT AFZETSCHAP 800x140 mm, roestvrijstaal, 700XP-900XP | PNC 216186 | ☐ |
| • 2 ZIJPANELEN, links en rechts, vlak roestvrijstaal, voor zichtzijde van topmodel 900XP | PNC 216278 | ☐ |
| • GASDRUK REGELAAR, bij te hoge gasdruk, reduceert de gasdruk naar 12,5 - 30 mbar, inclusief adapter van 1/2" naar 3/4" | PNC 927225 | ☐ |