

Modulaire bereidingsapparatuur 900XP Koelonderbouw, 320 liter, 6 laden, 1600 mm, R290

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



391600 (E9TTBECOMKN)

Koelonderbouw met 6 laden
voor 1/1-100GN, -2/+10°C,
ingebouwd aggregaat,
230v-50hz-1N

Omschrijving

Product Nr. _____

Koelonderbouw 320 liter, voor het plaatsen van 900XP topmodel units. De koelonderbouw is uitgevoerd met zes laden 305x695x105 mm, geschikt voor 1/1 en 1/3-100GN.

Temperatuur -2 tot +10 °C, tot 43°C omgevingstemperatuur.

Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt, met in- en uitwendig roestvrijstalen beplating. Dubbelwandig en geïsoleerd met 40 mm CFK vrije polyurethaanschuim met milieuvriendelijk cyclopentaan gasinjectie. Roestvrijstalen geperforeerde laden op telescoopgeleiders, met verzonken handgreep en magneetbandsluiting, de laden zijn uitneembaar voor reiniging. Verzonken bedieningspaneel met aan/uit schakelaar, instelbare thermostaat en digitale temperatuur aanduiding. Koelaggregaat met ventilator voor een effectieve lucht circulatie met gelijkmatige temperatuur rondom. Automatische ontdooiing en smeltwaterverdamer. Koelmiddel R290. De unit met gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging. Geplaatst op 6 roestvrijstalen stelpoten. IP24 beschermd en waterdicht.

Uitvoering

- Regelbare temperatuur van -2°C tot +10°C voor de opslag van vlees, vis en zuivelproducten.
- Geforceerde luchtcirculatie voor goede koeling en een gelijkmatige temperatuurverdeling.
- Haakse zijkanalen voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.
- De unit kan eenvoudig worden geplaatst onder 900XP topmodellen.
- Automatische ontdooiing en smeltwaterverdamping, het condenswater wordt automatisch verdampt door middel van een verwarmingselement in de condens opvangbak.
- Overeenkomstig met Gastronorm.
- Ontworpen voor modulaire installatie in het kookblok.

Constructie

- Uitwendige panelen van roestvrijstaal met scotch brite afwerking voor hoge hygiëne.
- Ingebouwd koelaggregaat voor een goede werking.
- Voor eenvoudige service zijn de belangrijkste componenten via de voorzijde bereikbaar.
- [NOT TRANSLATED]


Duurzaamheid




- CFK en HCFK vrij, hoog ecologisch koelmiddel R290.

Goedkeuring

Front aanzicht

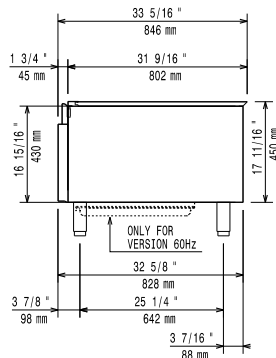


Zij aanzicht

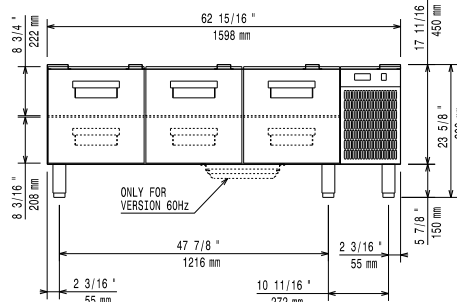

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

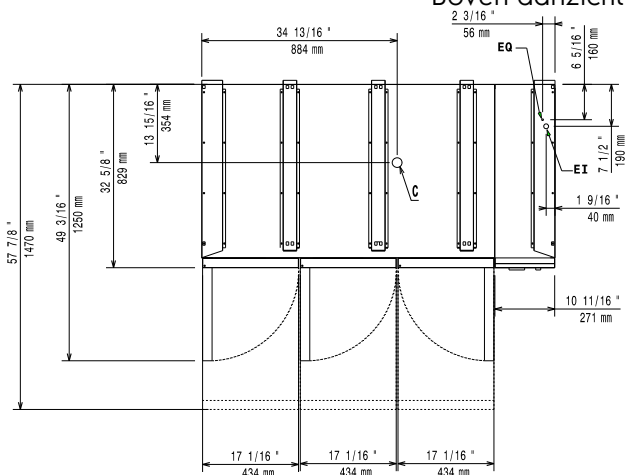

Elektra

Ontdooi vermogen

391600 (E9TTBECOMKN) 0,16 kW

Stekker type

Kabel zonder stekker

Voltage

220-230 V/1N ph/50 Hz

Elektrisch max. vermogen

0.44 kW

Stekker type

CE-SCHUKO

Water

Afvoer aansluiting

Algemene gegevens

Bruto Inhoud

320 liter

Externe afmetingen, lengte

1600 mm

Externe afmetingen, breedte

830 mm

Externe afmetingen, hoogte

600 mm

Gewicht, netto

143 kg

Waterdichtheid index

IPX4

Geluidsniveau

55 dB(A)

Overige gegevens

GWP index

3

Klimaatklasse

5

Min% / Max% Interne luchtvochtigheid

75/90%/

Temperatuur, minimaal

-2 °C

Temperatuur, maximaal

10 °C

Duurzaamheid

Koelmiddel

R290

Koelvermogen

0 W

Optionele accessoires

- 2 STELVOETEN met bevestigingsplaat, PNC 206136 ☐
voor vaste montage op de vloer
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 1600 mm, PNC 206152 ☐
voor 100 mm hoge bouwkundige sokkel
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 1600 mm PNC 206179 ☐
- 3 DWARS BASISFRAMES voor PNC 206430 ☐
opstelling op 6 wielen van 900XP
koelonderbouw, voor combinatie met
wielen set 206432
- WIELENSET, 3 bokwielen en 3 geremde PNC 206432 ☐
zwenkwielen Ø125 mm, voor
combinatie met basisframes 206430,
206444